



UltraLux®

CATALOGO

**2022
2023**

Pagina 4



LAMPADE LED

Pagina 26



PANNELLI LED

Pagina 40



FARETTI LED DA INCASSO

Pagina 48



PLAFONIERE

Pagina 62



APPARECCHI LINEARI LED

Pagina 68



APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE

Pagina 78



STRISCE LED, MODULI,
PROFILI ED ACCESSORI

Pagina 100



ALIMENTATORI, CONTROLLER
E SISTEMI SMART PER IL CONTROLLO
DELL'ILLUMINAZIONE

Pagina 130



ILLUMINAZIONE MOBILI A LED

Pagina 144



FARETTI DA INCASSO A SOFFITTO

Pagina 158



APPARECCHI ED ACCESSORI PER
L'ILLUMINAZIONE LED A BINARIO

Pagina 164



SENSORI

Pagina 172



ILLUMINAZIONE PER ESTERNO,
GIARDINO E DMX

Pagina 184



PROIETTORI LED

Pagina 190



PROIETTORI LED E LAMPADE
CON APPLICAZIONI SPECIFICHE

Pagina 196



ILLUMINAZIONE
LED INDUSTRIALE E STRADALE

Pagina 212



ALIMENTATORI ED APPARECCHI PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Pagina 216



ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE

Pagina 224



INFORMAZIONI TECNICHE


Pagina 227



STAND PUBBLICITARI



LAMPADE LED

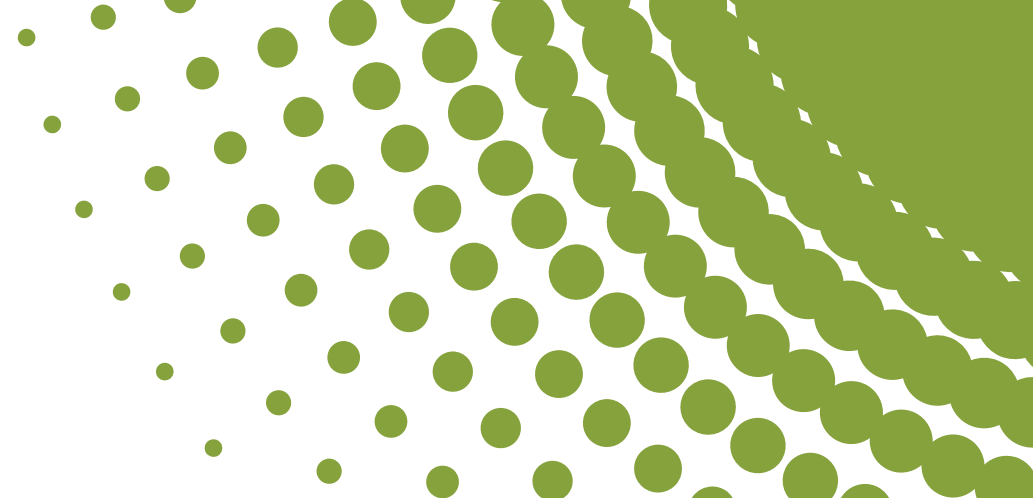

Pagina 6



LAMPADINE LED INDUSTRIALI

Pagina 6



LAMPADINE LED

Pagina 11



LAMPADINE LED A FILAMENTO

Pagina 15



LAMPADINE LED A GLOBO

Pagina 17



LAMPADINE LED
A CANDELA E FIAMMA

Pagina 18



LAMPADE LED G9

Pagina 19



LAMPADE LED G4

Pagina 20



LAMPADINE LED
CON RIFLETTORE R50

Pagina 20



LAMPADE LED DA PISCINA

Pagina 20



LAMPADE LED CIRCOLARI

Pagina 21



LAMPADE LED
CON APPLICAZIONI SPECIFICHE

Pagina 22



FARETTI LED

UltraLux®



LAMPADINE LED

UltraLux®



LAMPADINE LED INDUSTRIALI

Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB302742	30 W	E27	4200 K	2650 lm	160 W	01199

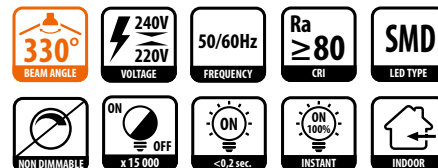



Progettate per il funzionamento continuo
in apparecchi d'illuminazione industriale.



LAMPADINA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB352742	35 W	E27	4200 K	3200 lm	187 W	01224

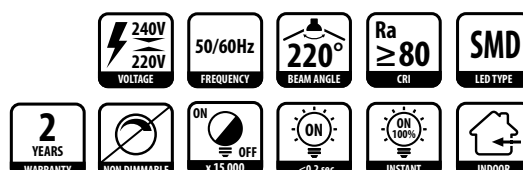

LAMPADINA LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB252742	25 W	E27	4200 K	2350 lm	145 W	01200

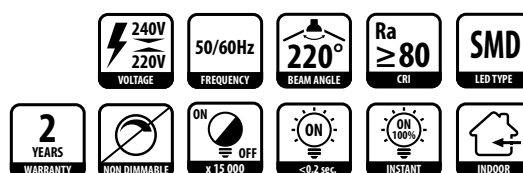





LAMPADINA LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB202742	20 W	E27	4200 K	1850 lm	118 W	01201

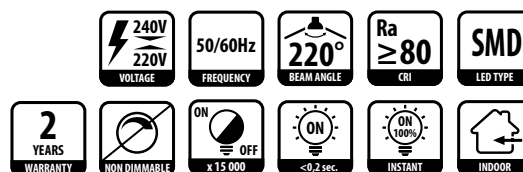


LAMPADINA LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG142727	14 W	E27	2700 K	1060 lm	75 W	01225
LBG142742	14 W	E27	4200 K	1120 lm	78 W	01226

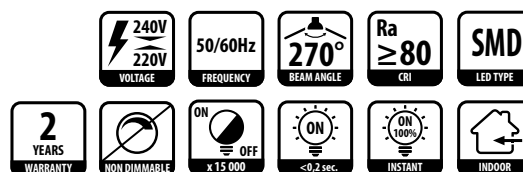

LAMPADINA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG122727	12 W	E27	2700 K	920 lm	67 W	01227
LBG122742	12 W	E27	4200 K	960 lm	69 W	01228

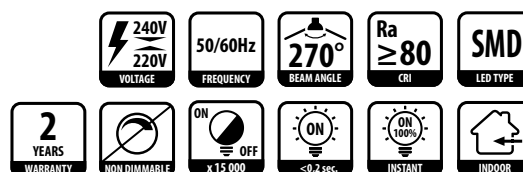

LAMPADINE LED



UltraLux®



LAMPADINA LED DIMMERABILE (TRIAC)





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB102742D	10 W	E27	4200 K	900 lm	67 W	01317

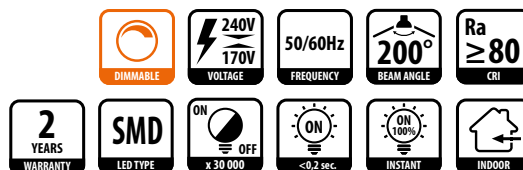

LAMPADINA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG102727	10 W	E27	2700 K	780 lm	58 W	01229
LBG102742	10 W	E27	4200 K	806 lm	60 W	01230

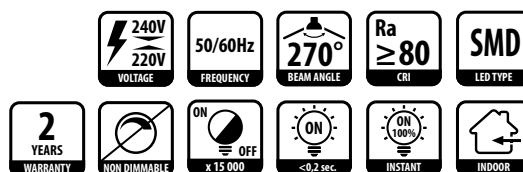

LAMPADINA LED A BASSA TENSIONE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG82727LV	8 W	E27	2700 K	700 lm	54 W	01288
LBG82742LV	8 W	E27	4200 K	740 lm	56 W	01289

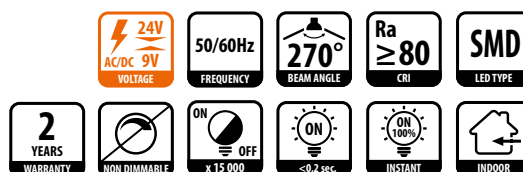





LAMPADINA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG71427	7 W	E14	2700 K	620 lm	49 W	01231

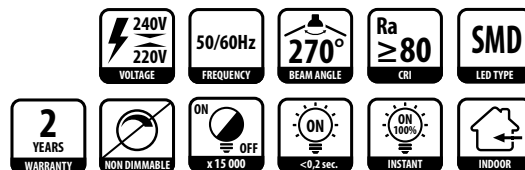

LAMPADINA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG71442	7 W	E14	4200 K	600 lm	48 W	01232

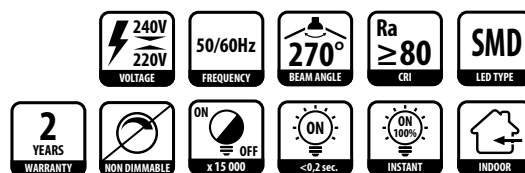

LAMPADINA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG72727	7 W	E27	2700 K	550 lm	45 W	01233
LBG72742	7 W	E27	4200 K	600 lm	48 W	01234

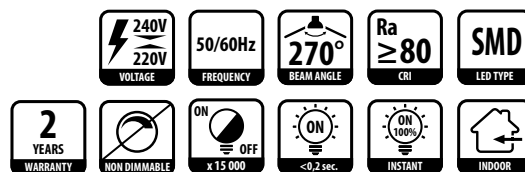

LAMPADINE LED



UltraLux®



LAMPADINA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB62727	6 W	E27	2700 K	570 lm	46 W	01130

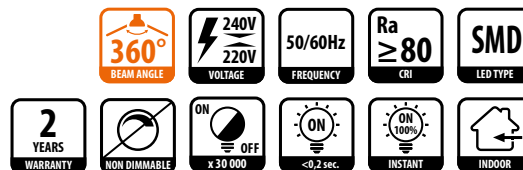



- Ampio angolo del fascio luminoso
- Adatta per installazione orizzontale e verticale



LAMPADINA LED A LUCE BLU



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB627B	6 W	E27	-	-	-	01235

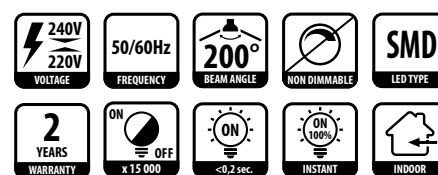



- Combinazione di led e diffusore blu per una maggiore intensità di colore.



LAMPADINA LED A LUCE VERDE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB627G	6 W	E27	-	-	-	01236

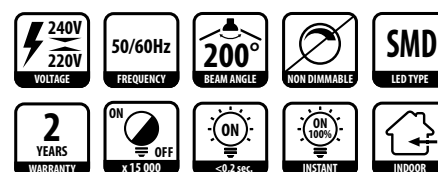



- Combinazione di led e diffusore verde per una maggiore intensità di colore.



LAMPADINA LED A LUCE ROSSA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB627R	6 W	E27	-	-	-	01237

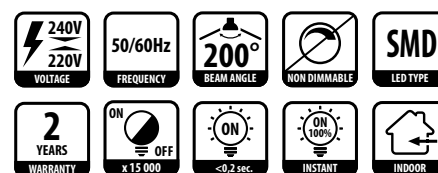



- Combinazione di led e diffusore rosso per una maggiore intensità di colore.



LAMPADINE LED A FILAMENTO, OPALE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFB82727	8W	E27	2700 K	880 lm	64 W	01310
LFB82742	8 W	E27	4200 K	920 lm	67 W	01318

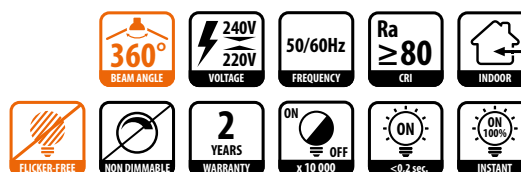



- Ampio angolo del fascio luminoso
- Adatta per installazione orizzontale e verticale
- Illuminazione senza sfarfallio



LAMPADINA A FILAMENTO LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFB752725D	8 W	E27	2500 K	900 lm	66 W	01290

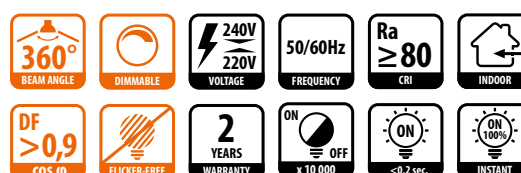

LAMPADINA A FILAMENTO LED, DIMMERABILE (TRIAC)



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFB752727D	8 W	E27	2700 K	900 lm	66 W	01319
LFB752742D	8 W	E27	4200 K	950 lm	69 W	01291

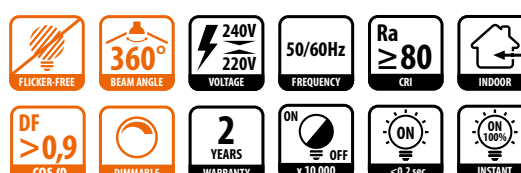



LAMPADINE LED A FILAMENTO



UltraLux®

LAMPADINA GLOBO A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFG41425D	4 W	E14	2500 K	350 lm	32 W	01292

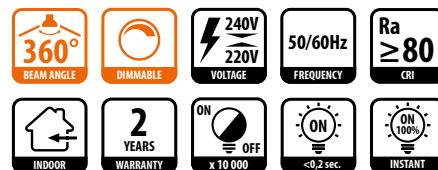LAMPADINA GLOBO A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC)

Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFG41442D	4 W	E14	4200 K	400 lm	35 W	01293

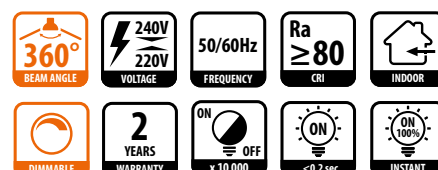LAMPADINA GLOBO A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA

Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFG42725D	4 W	E27	2500 K	350 lm	32 W	01294

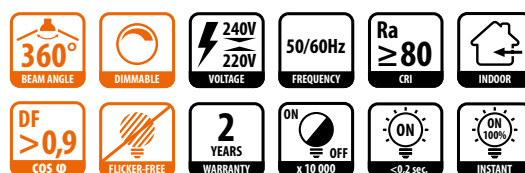





LAMPADINA GLOBO A FILAMENTO LED, DIMMERABILE (TRIAC)





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFG42727D	4 W	E27	2700 K	350 lm	32 W	01320
LFG42742D	4 W	E27	4200 K	400 lm	35 W	01295

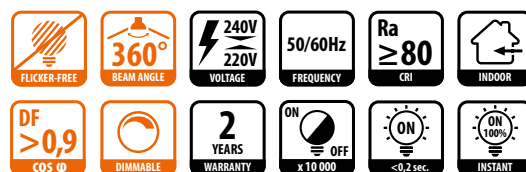

LAMPADINA GLOBO A FILAMENTO LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFT42725D	4 W	E27	2500 K	320 lm	30 W	01296

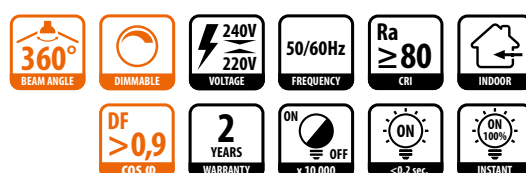

LAMPADINA CANDELA A FILAMENTO LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFC41425D	4 W	E14	2500 K	350 lm	32 W	01297


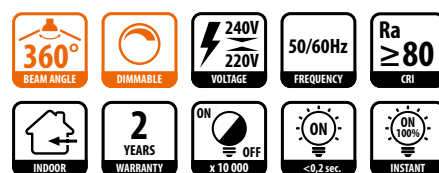



LAMPADINE LED A **FILAMENTO**



UltraLux®

LAMPADINA CANDELA A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC)



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFC41427D	4 W	E14	2700 K	350 lm	32 W	01321
LFC41442D	4 W	E14	4200 K	400 lm	35 W	01298

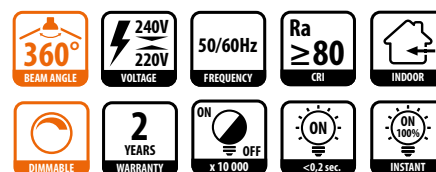LAMPADINA FIAMMA A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC), AMBRATA

Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFF41425D	4 W	E14	2500 K	350 lm	32 W	01299

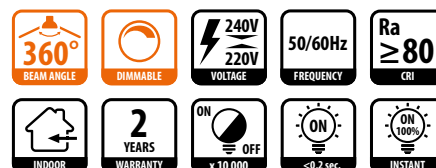LAMPADINA FIAMMA A **FILAMENTO** LED, DIMMERABILE (TRIAC)



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LFF41442D	4 W	E14	4200 K	400 lm	35 W	01300

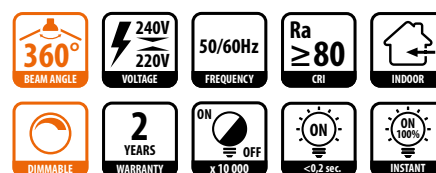

LAMPADINA LED A GLOBO





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LT152727	15 W	E27	2700 K	1150 lm	81 W	01238
LT152742	15 W	E27	4200 K	1200 lm	83 W	01239

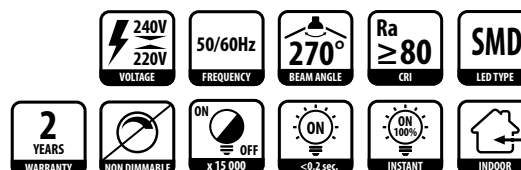

LAMPADINA LED A GLOBO





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG51427	5 W	E14	2700 K	420 lm	37 W	01243
LBG51442	5 W	E14	4200 K	450 lm	39 W	01244

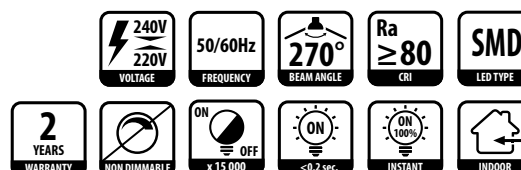

LAMPADINA LED A GLOBO



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG52727	5 W	E27	2700 K	420 lm	37 W	01245
LBG52742	5 W	E27	4200 K	450 lm	39 W	01246

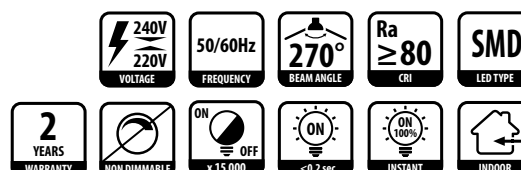

LAMPADINE LED A GLOBO



Ultralux®



LAMPADINA LED A GLOBO, BASSA TENSIONE





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LB52727LV	5 W	E27	2700 K	450 lm	39 W	01263
LB52742LV	5 W	E27	4200 K	470 lm	40 W	01264

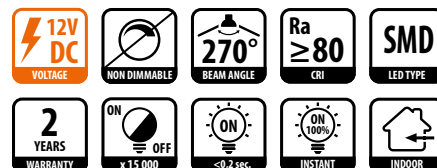

LAMPADINA LED A GLOBO, BASSA TENSIONE





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG52727LV	5 W	E27	2700 K	460 lm	39 W	01301
LBG52742LV	5 W	E27	4200 K	480 lm	41 W	01302

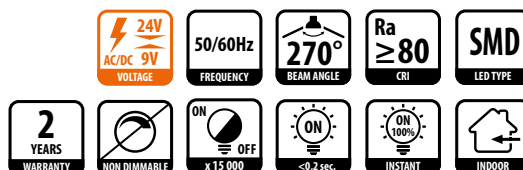

LAMPADINA LED A GLOBO





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG31427	3 W	E14	2700 K	280 lm	27 W	01311
LBG31442	3 W	E14	4200 K	300 lm	28 W	01248

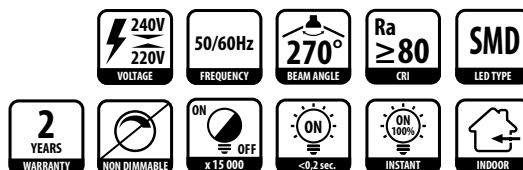

LAMPADINA LED A GLOBO



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBG32742	3 W	E27	4200 K	300 lm	28 W	01249

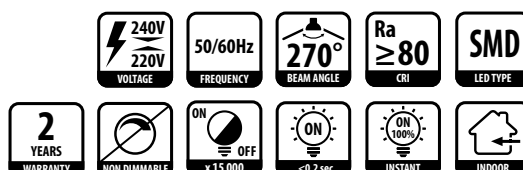





LAMPADINA CANDELA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LC71427	7 W	E14	2700 K	530 lm	44 W	01250
LC71442	7 W	E14	4200 K	580 lm	47 W	01251

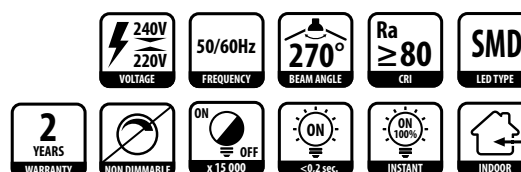

LAMPADINA CANDELA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LC51427	5 W	E14	2700 K	400 lm	35 W	01252
LC51442	5 W	E14	4200 K	430 lm	37 W	01253

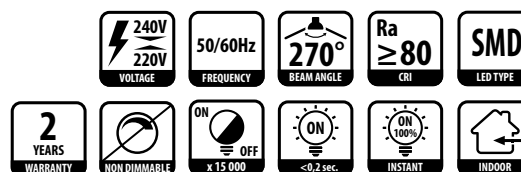

LAMPADINA FIAMMA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LF51427	5 W	E14	2700 K	400 lm	35 W	01254
LF51442	5 W	E14	4200 K	480 lm	41 W	01255

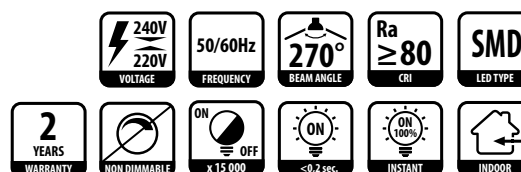

LAMPADA LED



UltraLux®



LAMPADA LED, DIMMERABILE (TRIAC)





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LPG9427D	4 W	G9	2700 K	400 lm	35 W	01316
LPG9442D	4 W	G9	4200 K	400 lm	35 W	01322

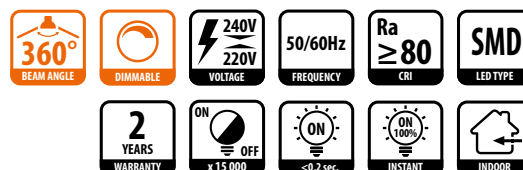

LAMPADA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LPG93527	3.5 W	G9	2700 K	390 lm	35 W	01314
LPG93542	3.5 W	G9	4200 K	390 lm	35 W	01315

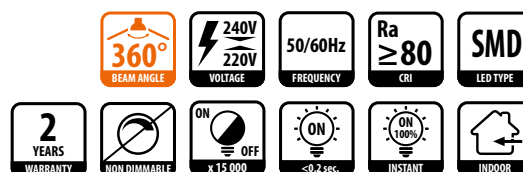

LAMPADA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LP220E14327	3 W	E14	2700 K	300 lm	30 W	01135

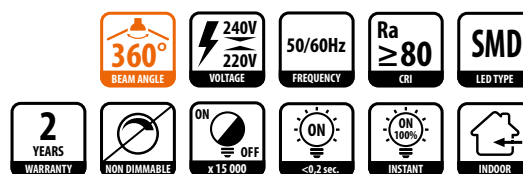





LAMPADA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LPS12G4227	2 W	G4	2700 K	140 lm	15 W	01033
LPS12G4242	2 W	G4	4200 K	140 lm	15 W	01034

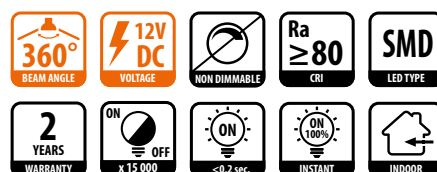

LAMPADA LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L12G4227	2 W	G4	2700 K	180 lm	18 W	01312
L12G4242	2 W	G4	4200 K	200 lm	20 W	01313

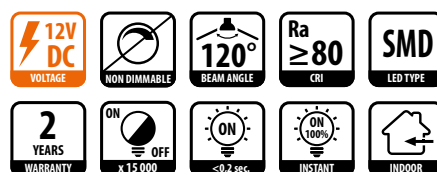

LAMPADA LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LPG41527	1.5 W	G4	2700 K	130 lm	-	01214
LPG41542	1.5 W	G4	4200 K	160 lm	17 W	01215

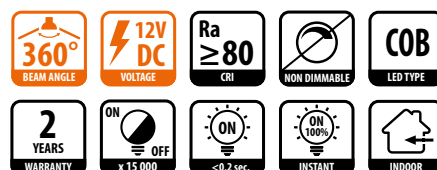

LAMPADE E RIFLETTORI A LED



UltraLux®



LAMPADINA LED RIFLETTORE R50





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGR5051427	5 W	E14	2700 K	430 lm	37 W	01258
LGR5051442	5 W	E14	4200 K	450 lm	39 W	01259

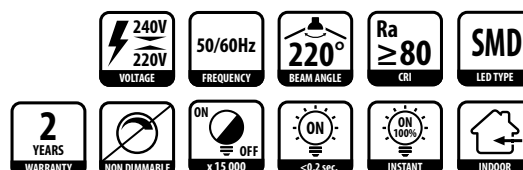

LAMPADA LED PER PISCINA PAR56, DIMMERABILE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LP56121560	15 W	-	6000 K	1100 lm	77 W	01123

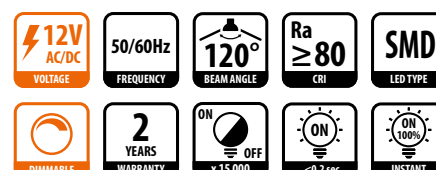



Progettata per apparecchi da piscina, IP68



LAMPADINA LED CIRCOLARI



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LRL242730	24 W	E27	3000 K	2050 lm	128 W	01218

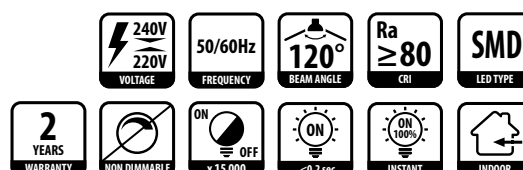





LAMPADINA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO E FOTOCELLULA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBP562742	6 W	E27	4200 K	560 lm	45 W	01260

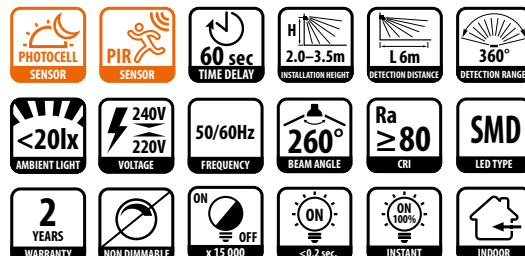



Si accende / spegne quando rileva movimento con scarsa luce ambientale.



LAMPADINA LED CON FOTOCELLULA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBF562742	6 W	E27	4200 K	560 lm	45 W	01261

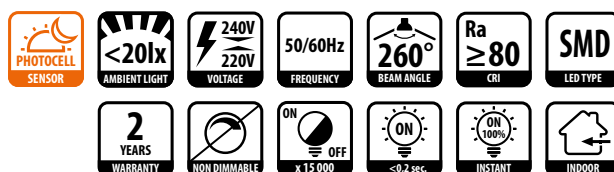


Si accende / spegne con scarsa luce ambientale.




LAMPADINA LED CON BATTERIA INTEGRATA



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LBE62742	6 W	E27	4200 K	450 lm	39 W	01262



Durata in modalità emergenza: 2 ore
Tempo di ricarica: 16 ore
Batteria agli ioni di litio da 600 mAh
120 lm in modalità emergenza

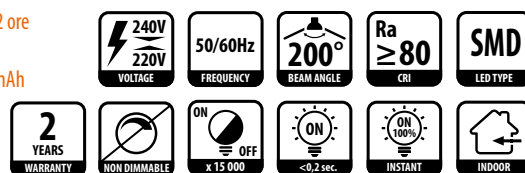

Anche senza tensione di alimentazione la lampadina funziona ancora
con lo stesso interruttore a parete da cui normalmente viene accesa/spenta.



ADATTATORE E27 CON INTERRUTTORE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
ASE27	-	E27	-	-	-	01304

Adattatore E27 con interruttore per accensione/spegnimento lampadina LED
con batteria integrata LBE62742 per uso portatile




FARETTI LED


UltraLux®




FARETTO LED, DIREZIONALE, DIMMERABILE (TRIAC)




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGN10727D	7 W	GU10	2700 K	620 lm	-	01304
LGN10742D	7 W	GU10	4200 K	650 lm	-	01305

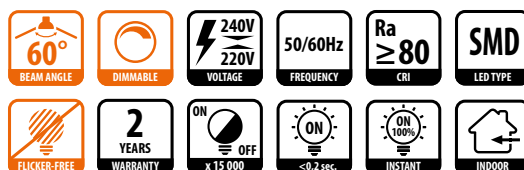


FARETTO LED, DIREZIONALE




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGN1216727	7 W	GU5.3	2700 K	550 lm	-	01306
LGN1216742	7 W	GU5.3	4200 K	580 lm	-	01307

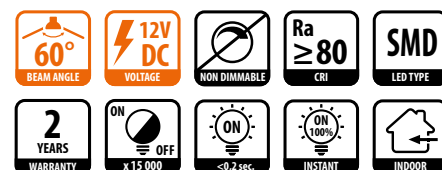


FARETTO LED, DIREZIONALE




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGN10727	7 W	GU10	2700 K	620 lm	-	01308
LGN10742	7 W	GU10	4200 K	650 lm	-	01309

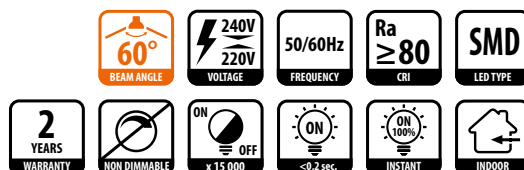

FARETTO LED, DIREZIONALE



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LZ10627	6 W	GU10	2700 K	440 lm	-	01323
LZ10642	6 W	GU10	4200 K	440 lm	-	01324


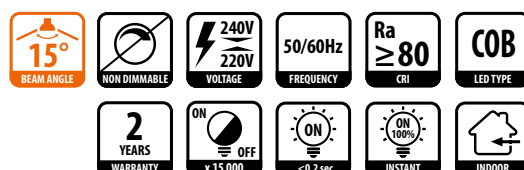




FARETTO LED, DIREZIONALE, DIMMERABILE (TRIAC)





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LZ10627D	6 W	GU10	2700 K	440 lm	-	01323
LZ10642D	6 W	GU10	4200 K	440 lm	-	01324

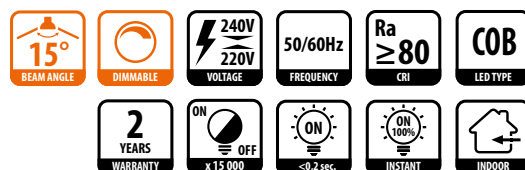

FARETTO LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGL1216627	6 W	GU5.3	2700 K	450 lm	44 W	01265
LGL1216642	6 W	GU5.3	4200 K	480 lm	45 W	01266

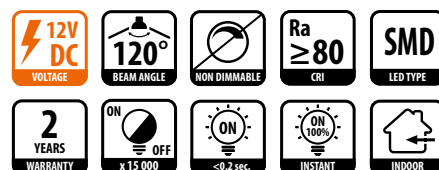

FARETTO LED





Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGL10627	6 W	GU10	2700 K	450 lm	44 W	01269
LGL10642	6 W	GU10	4200 K	490 lm	46 W	01270

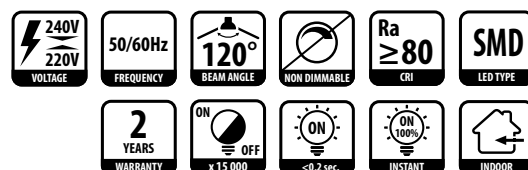

FARETTO LED, LUCE BLU



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L510B	5 W	GU10	-	-	-	01271

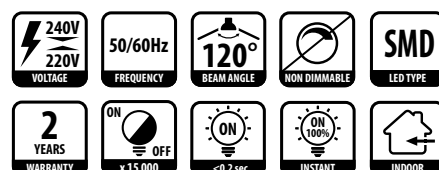


Combinazione di led e diffusore blu per una maggiore intensità di colore.

FARETTI LED


UltraLux®



FARETTO LED, LUCE VERDE




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L510G	5 W	GU10	-	-	-	01272

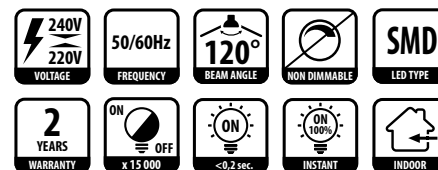


Combinazione di led e diffusore verde
per una maggiore intensità di colore.



FARETTO LED, LUCE ROSSA




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L510R	5 W	GU10	-	-	-	01273

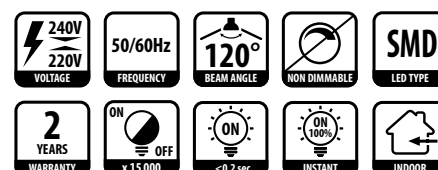


Combinazione di led e diffusore rosso
per una maggiore intensità di colore.



FARETTO LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L2S1216427	4 W	GU5.3	2700 K	320 lm	40 W	01189
L2S1216442	4 W	GU5.3	4200 K	340 lm	40 W	01190

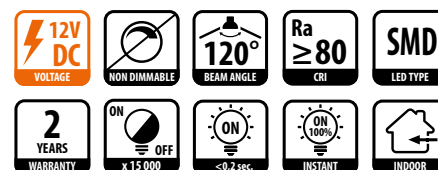


Alloggiamento in alluminio per un miglior raffreddamento.



FARETTO LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
L2S22010427	4 W	GU10	2700 K	320 lm	40 W	01191
L2S22010442	4 W	GU10	4200 K	340 lm	40 W	01192

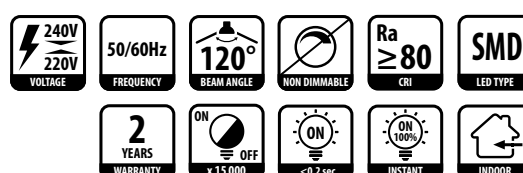


Alloggiamento in alluminio per un miglior raffreddamento.



FARETTO LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGS1216327	3 W	GU5.3	2700 K	250 lm	28 W	01282
LGS1216342	3 W	GU5.3	4200 K	280 lm	31 W	01283



FARETTO LED




Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LGS10327	3 W	GU10	2700 K	250 lm	28 W	01286
LGS10342	3 W	GU10	4200 K	280 lm	31 W	01287



FARETTO LED



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Equivalente	Num. di catalogo
LG12MR11227	2 W	GU4	2700 K	210 lm	25 W	01327





PANNELLI LED



Pagina 28



PANNELLI LED
600×600

Pagina 29



PANNELLI LED
1200×300

Pagina 30



CORNICI ED ACCESSORI
PER SOSPENSIONE

Pagina 31




PANNELLI LED, ROTONDI

Pagina 34



PANNELLI LED, QUADRATI

Pagina 36



CORNICI ED ACCESSORI
PER SOSPENSIONE

Pagina 36



PANNELLI LED
PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

Pagina 37



PANNELLI LED IN VETRO,
ROTONDI


Pagina 38



PANNELLI LED IN VETRO,
QUADRATI

UltraLux®



PANNELLI LED 600×600

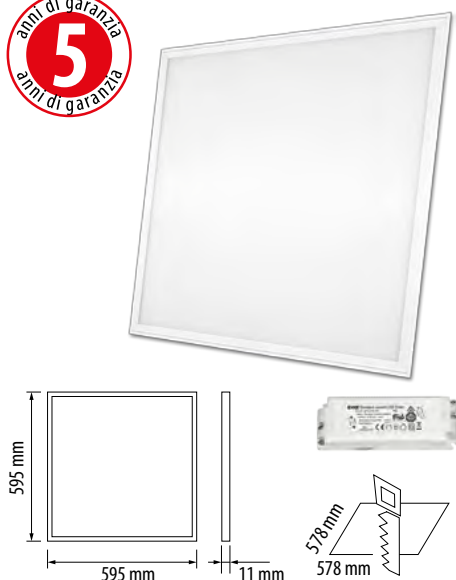


PANNELLO LED 600×600 AD ALTA EFFICIENZA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPH664040	40 W	4000 K	4200 lm	03168
LPH664055	40 W	5500 K	4200 lm	03169

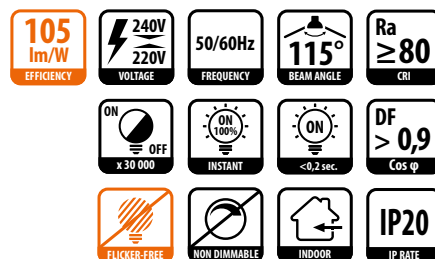



Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione
con driver dimmerabile Ultralux®

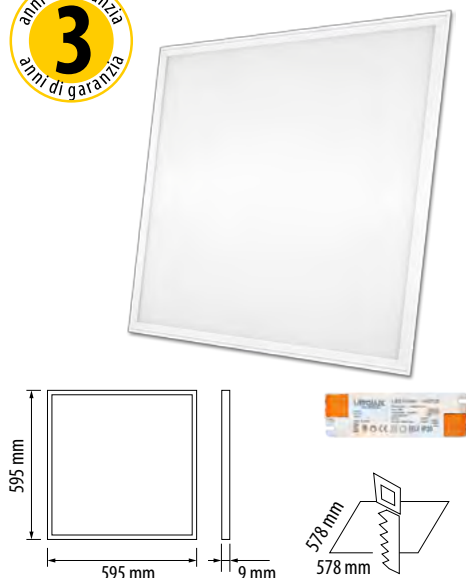


PANNELLO LED 600×600



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LP664042	40 W	4200 K	3700 lm	03163
LP664060	40 W	6000 K	3700 lm	03164

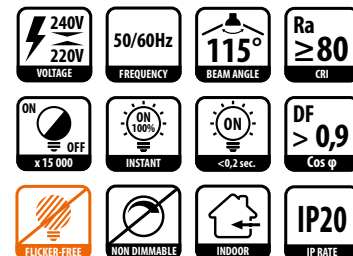



Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione
con driver dimmerabile Ultralux®

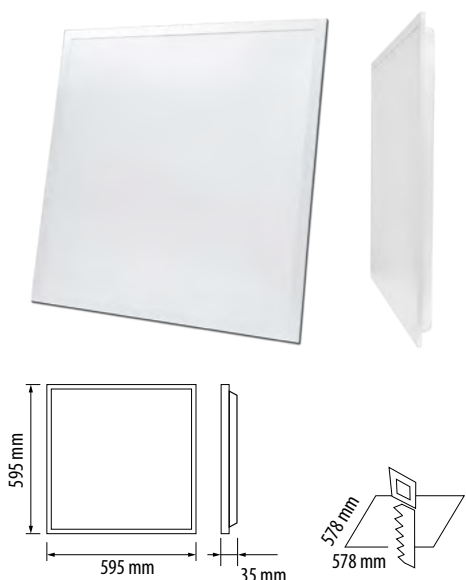

PANNELLO LED 600×600



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPB664042	40 W	4000 K	4000 lm	03170
LPB664055	40 W	5500 K	4000 lm	03171

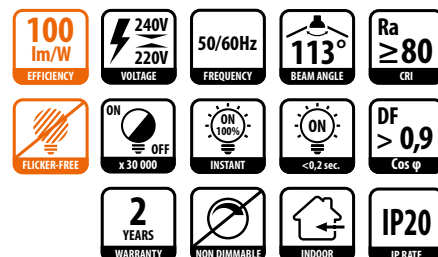

Driver integrato non dimmerabile incluso

PANNELLI LED 600×600, 1200×300



Ultralux®

PANNELLI LED




PANNELLI LED 600×600 A BASSO ABBAGLIAMENTO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPNG664040	40 W	4000 K	4800 lm	03172


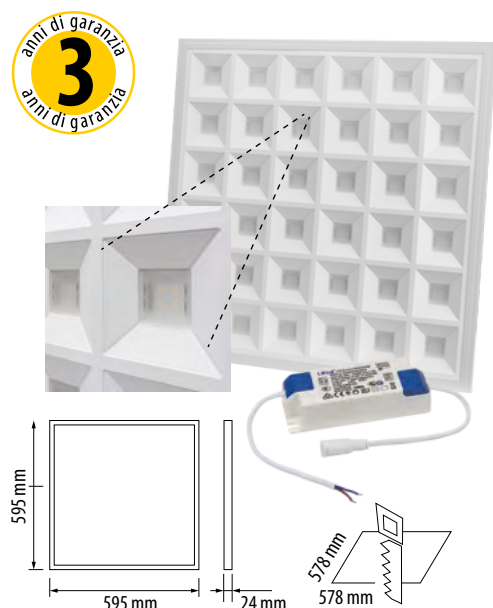


Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®




PANNELLI LED 600×600 A BASSO ABBAGLIAMENTO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPLG664042	40 W	4200 K	4000 lm	03165


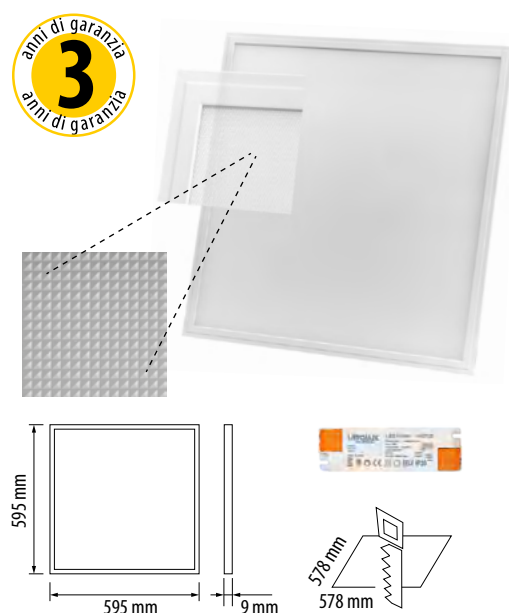


Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®



PANNELLO LED 1200×300


Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LP1234042	40 W	4200 K	3700 lm	03162
LP1234060	40 W	6000 K	3700 lm	03182

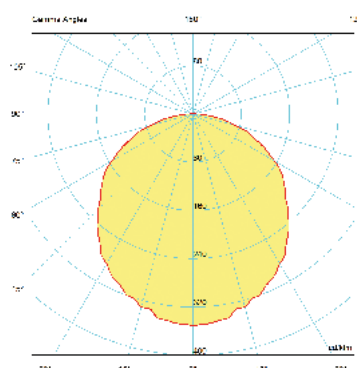


Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione
con driver dimmerabile Ultralux®

CORNICI ED ACCESSORI PER SOSPENSIONE

Ultralux®




CORNICE PER MONTAGGIO A SUPERFICIE PANNELLO LED 600×600



Prodotto n.	Num. di catalogo
FSM662	03176



Materiale: alluminio
Connettori angolari in policarbonato
Colore: bianco




CORNICE PER INCASSO PANNELLO LED 600×600

Prodotto n.	Num. di catalogo
RV66	03080

Materiale: acciaio galvanizzato
Colore: bianco




CORNICE PER MONTAGGIO A SUPERFICIE PANNELLO LED 1200×300



Prodotto n.	Num. di catalogo
FSM1232	03178


Materiale: alluminio
Connettori angolari in policarbonato
Colore: bianco



CORNICE PER INCASSO PANNELLO LED 1200×300

Prodotto n.	Num. di catalogo
RV123	03166

Materiale: acciaio galvanizzato
Colore: bianco

ACCESSORI PER SOSPENSIONE
PANNELLI LED E PROFILI

Prodotto n.	Num. di catalogo
KELP82	03002

Materiale: acciaio galvanizzato
Lunghezza dei cavi per sospensione: 82cm
4 pezzi in un set

CLIP A MOLLA IN METALLO
PER PANNELLI LED

Prodotto n.	Num. di catalogo
SCLP4	03181

Materiale: acciaio galvanizzato
4 pezzi in un set




PANNELLO LED DA INCASSO CON STAFFE REGOLABILI PER IL MONTAGGIO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRA2442	24 W	4200 K	2520 lm	03174

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC




PANNELLO LED DA INCASSO CON STAFFE REGOLABILI PER IL MONTAGGIO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRA1842	18 W	4200 K	1890 lm	03175

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC




PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRB2442	24 W	4200 K	2000 lm	03127

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS



PANNELLI LED, ROTONDI

UltraLux®




PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO*




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRB1827	18 W	2700 K	1450 lm	03128
LPRB1842	18 W	4200 K	1500 lm	03129

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS



*Opzione per montaggio a parete con cornice FPR18




PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO*




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRB1242	12 W	4200 K	1000 lm	03131

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS



*Opzione per montaggio a parete con cornice FPR12





PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRB642	6 W	4200 K	500 lm	03133

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS



PANNELLI LED, ROTONDI

Ultralux®

PANNELLI LED




PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPABS627W	6 W	2700 K	400 lm	03045

Driver esterno
non dimmerabile incluso

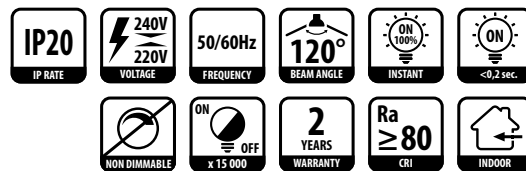

Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS
Cornice bianca




PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPABS627G	6 W	2700 K	400 lm	03047

Driver esterno
non dimmerabile incluso

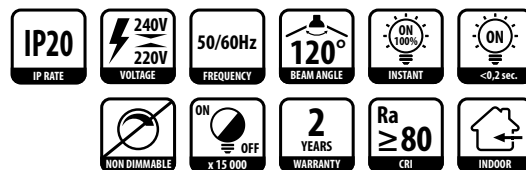

Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS
Cornice verde

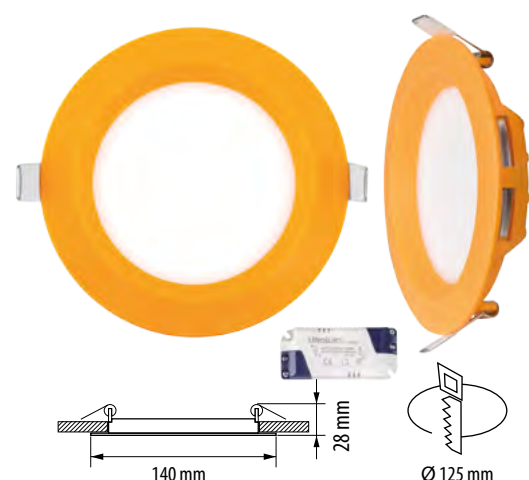


PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPABS6270	6 W	2700 K	400 lm	03049
LPABS6420	6 W	4200 K	400 lm	03050

Driver esterno
non dimmerabile incluso

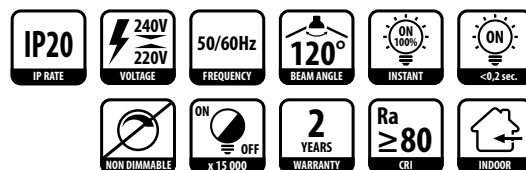

Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS
Cornice arancione

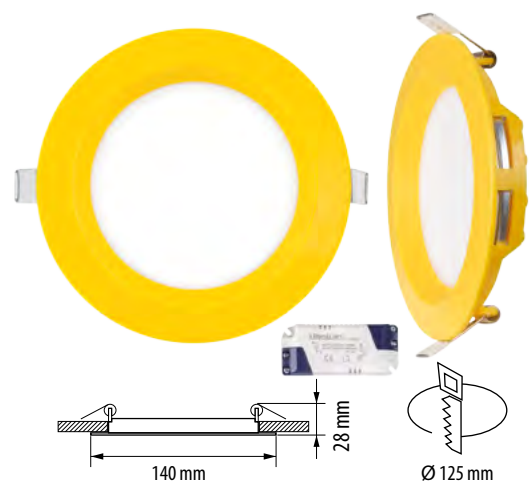


PANNELLO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPABS627Y	6 W	2700 K	400 lm	03051
LPABS642Y	6 W	4200 K	400 lm	03052

Driver esterno
non dimmerabile incluso

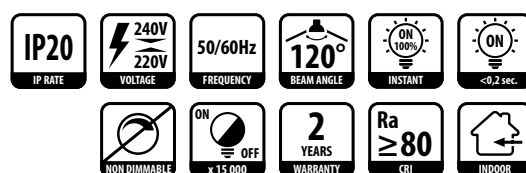

Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS
Cornice gialla

PANNELLI LED, QUADRATI

UltraLux®





PANNELLO LED DA INCASSO, QUADRATO



F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSB2442	24 W	4200 K	2000 lm	03167




Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS



LED PANEL FOR BUILDING-IN, SQUARE

Product No.	Power	Colour temperature	Luminous flux	Cat. No.
LPSB2251827	18 W	2700 K	1500 lm	03004

Non-dimmable built-in driver included
Housing: Aluminium
Diffuser: PS





PANNELLO LED DA INCASSO, QUADRATO*

F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSB1842	18 W	4200 K	1500 lm	03135

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: PS

*Opzione per montaggio a parete con cornice FPS18





PANNELLO LED DA INCASSO, QUADRATO*




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSB1242	12 W	4200 K	1000 lm	03137

Driver integrato non dimmerabile incluso

Alloggiamento: PBT

Diffusore: PS

*Opzione per montaggio a parete con cornice FPS12



PANNELLO LED DA INCASSO, QUADRATO





Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSB642	6 W	4200 K	500 lm	03139

Driver integrato non dimmerabile incluso

Alloggiamento: PBT

Diffusore: PS

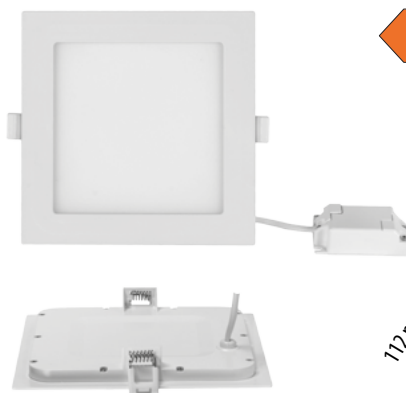


PANNELLO LED DA INCASSO, QUADRATO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSB105642	6 W	4200 K	400 lm	03044

Driver esterno non dimmerabile incluso

Alloggiamento: alluminio

Diffusore: PS




CORNICI ED ACCESSORI PER SOSPENSIONE

UltraLux®

CORNICE PER MONTAGGIO A SUPERFICIE
PANNELLO LED 18W, ROTONDO


Prodotto n. Num. di catalogo.

FPR18 03140

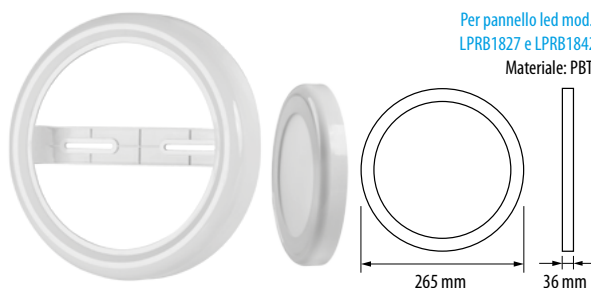Per pannello led mod.
LPRB1827 e LPRB1842
Materiale: PBTCORNICE
PER MONTAGGIO A SUPERFICIE
PANNELLO LED 12W, ROTONDO


Prodotto n. Num. di catalogo.

FPR12 03141

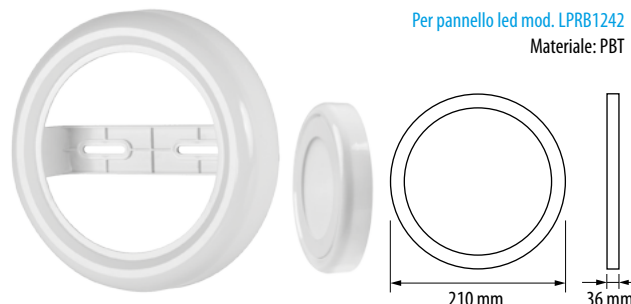Per pannello led mod. LPRB1242
Materiale: PBTCORNICE PER MONTAGGIO
A SUPERFICIE PANNELLO
LED 18W, QUADRATO


Prodotto n. Num. di catalogo.

FPS18 03142

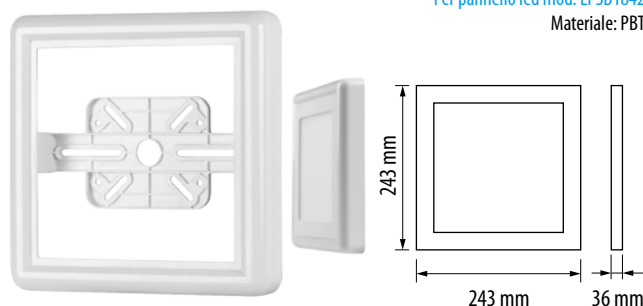Per pannello led mod. LPSB1842
Materiale: PBTCORNICE PER MONTAGGIO
A SUPERFICIE PANNELLO
LED 12W, QUADRATO

Prodotto n. Num. di catalogo.

FPS12 03143

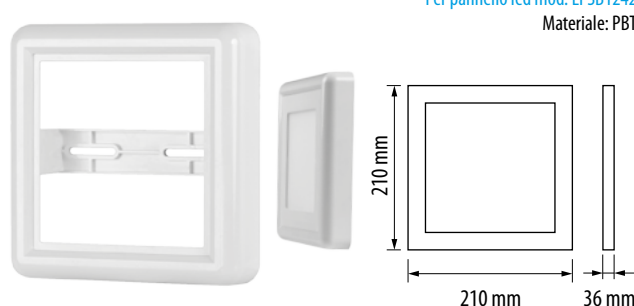Per pannello led mod. LPSB1242
Materiale: PBT

PANNELLI LED PER MONTAGGIO A SUPERFICIE



PANNELLO LED PER MONTAGGIO A SUPERFICIE, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRS1801227	12 W	2700 K	900 lm	03032
LPRS1801242	12 W	4200 K	900 lm	03033

Driver esterno
non dimmerabile incluso
Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS




PANNELLO LED PER MONTAGGIO A SUPERFICIE, QUADRATO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSS2251827	18 W	2700 K	1500 lm	03026

Driver esterno
non dimmerabile incluso
Alloggiamento: alluminio
Diffusore: PS



PANNELLI LED IN VETRO, ROTONDI




PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, IMPERMEABILE, ROTONDO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRG1842	18 W	4200 K	1300 lm	03144

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: Vetro, PS

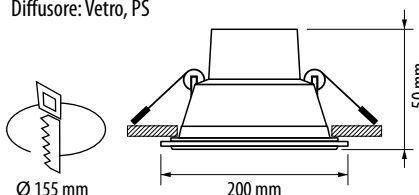


PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, IMPERMEABILE, ROTONDO




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRG1242	12 W	4200 K	920 lm	03145

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: Vetro, PS

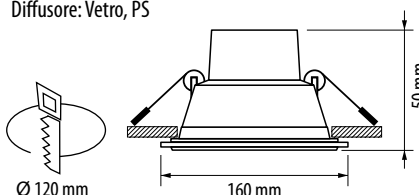

PANNELLI LED IN VETRO, ROTONDI


UltraLux®

3
anni di garanzia
anni di garanzia

PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, ROTONDO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRG16351242	12 W	4200 K	900 lm	03023

Driver esterno non dimmerabile incluso
Alloggiamento: alluminio
Diffusore: Vetro, PS

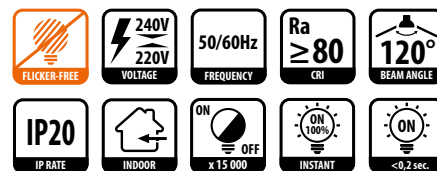



CE




PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, ROTONDO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPRG627	6 W	2700 K	420 lm	03146
LPRG642	6 W	4200 K	420 lm	03147

Driver esterno non dimmerabile incluso
Alloggiamento: alluminio
Diffusore: Vetro, PS

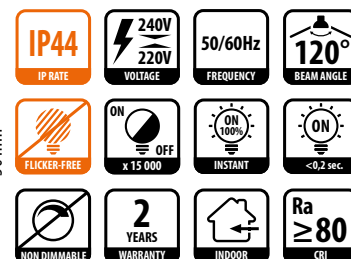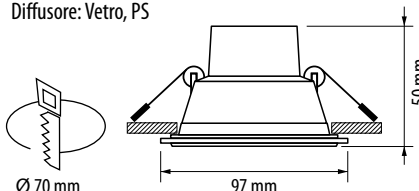


PANNELLI LED IN VETRO, QUADRATI

3
anni di garanzia
anni di garanzia

PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, QUADRATO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSG20351842	18 W	4200 K	1500 lm	03007

Driver esterno non dimmerabile incluso
Alloggiamento: alluminio
Diffusore: Vetro, PS

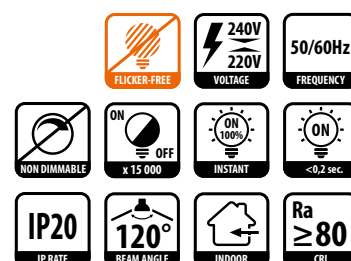





PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, IMPERMEABILE, QUADRATO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSG1842	18 W	4200 K	1300 lm	03148

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: Vetro, PS

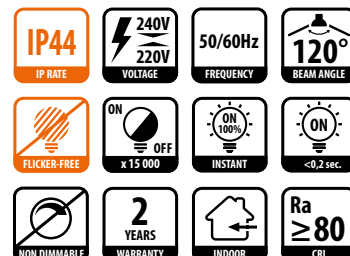
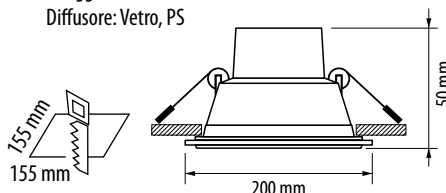


PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, IMPERMEABILE, QUADRATO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSG1242	12 W	4200 K	920 lm	03149

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: Vetro, PS

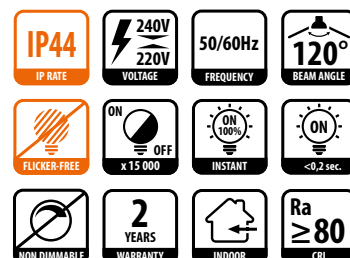
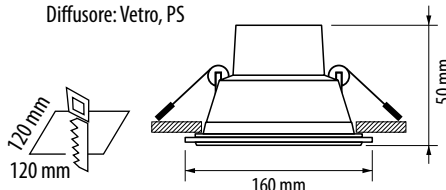


PANNELLO LED IN VETRO DA INCASSO, IMPERMEABILE, QUADRATO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LPSG627	6 W	2700 K	420 lm	03150
LPSG642	6 W	4200 K	420 lm	03151

Driver integrato non dimmerabile incluso
Alloggiamento: PBT
Diffusore: Vetro, PS

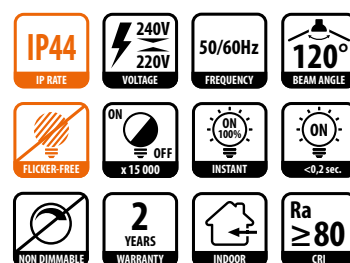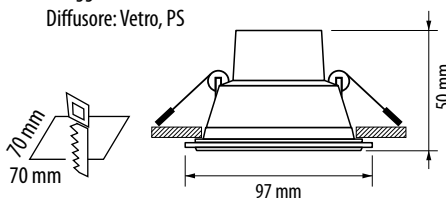



FARETTI LED DA INCASSO



Pagina 42



FARETTI LED INDIRETTI,
ROTONDI

Pagina 43



FARETTI LED INDIRETTI,
QUADRATI

Pagina 44



FARETTI LED DA INCASSO

Pagina 45



FARETTI LED DA INCASSO, IP44

UltraLux®

FARETTI LED INDIRETTI, ROTONDI

UltraLux®





3
anni di garanzia



FARETTO LED INDIRETTO, ROTONDO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDR2027	20 W	2700 K	1280 lm	bianco	03062
ILDR2042	20 W	4200 K	1280 lm	bianco	03063

Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

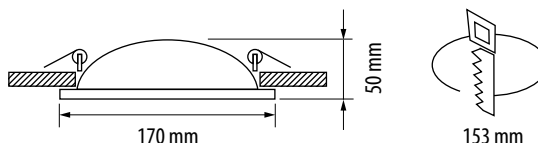



3
anni di garanzia



FARETTO LED INDIRETTO, ROTONDO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDR1227	12 W	2700 K	820 lm	bianco	03066
ILDR1242	12 W	4200 K	820 lm	bianco	03067

Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

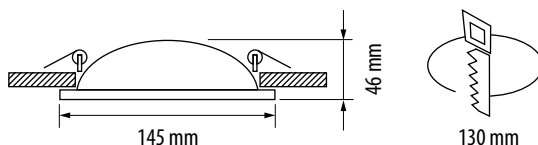



3
anni di garanzia



FARETTO LED INDIRETTO, ROTONDO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDR827	8 W	2700 K	460 lm	bianco	03070
ILDR842	8 W	4200 K	460 lm	bianco	03071

Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

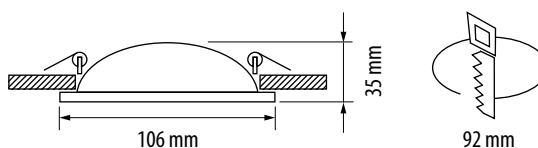




FARETTO LED INDIRETTO, QUADRATO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDS2027	20 W	2700 K	1280 lm	bianco	03064
ILDS2042	20 W	4200 K	1280 lm	bianco	03065


Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

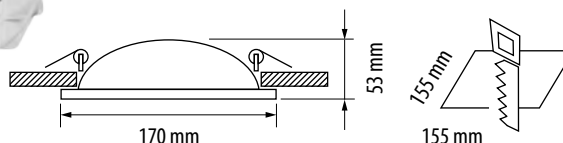

FARETTO LED INDIRETTO, QUADRATO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDS1227	12 W	2700 K	820 lm	bianco	03068
ILDS1242	12 W	4200 K	820 lm	bianco	03069


Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

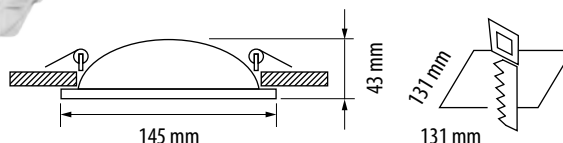

FARETTO LED INDIRETTO, QUADRATO


Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
ILDS827	8 W	2700 K	460 lm	bianco	03072
ILDS842	8 W	4200 K	460 lm	bianco	03073

Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio

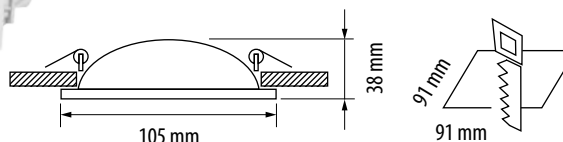

FARETTI LED DA INCASSO




UltraLux®

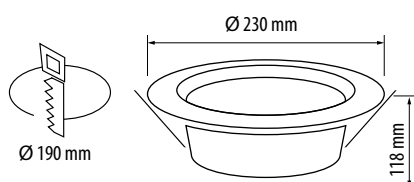

FARETTI LED DA INCASSO, BASSO ABBAGLIAMENTO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV4042	40 W	4200 K	3850 lm	bianco	03084



Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®
Alloggiamento: alluminio verniciato a polvere
Riflettore: sfaccettato, PC
Ottiche: lenti PMMA

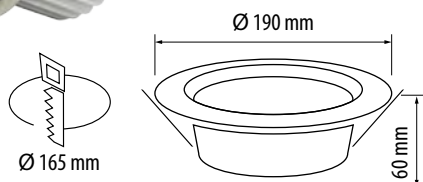

FARETTI LED DA INCASSO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV1902527	25 W	2700 K	2200 lm	grigio	03058



Driver esterno non dimmerabile incluso



FARETTO LED DA INCASSO, ORIENTABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
PLR842	8 W	4200 K	680 lm	bianco	03123

Driver integrato non dimmerabile incluso

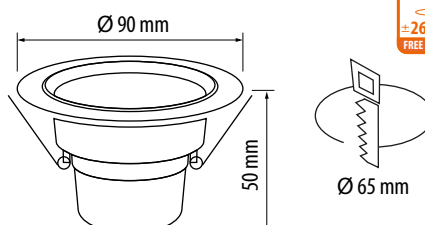



FARETTI LED DA INCASSO



FARETTI LED DA INCASSO

F	A	G	Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
			PLS842	8 W	4200 K	680 lm	bianco	03122



Driver esterno non dimmerabile incluso

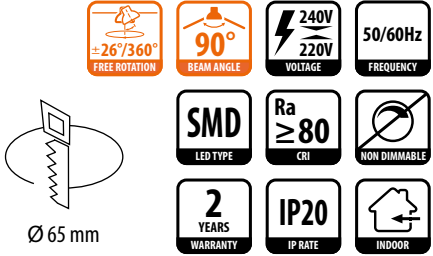

FARETTI LED DA INCASSO

F	A	G	Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
			LLV427	4 W	2700 K	300 lm	bianco	03152
			LLV442	4 W	4200 K	325 lm	bianco	03153

Driver esterno non dimmerabile incluso

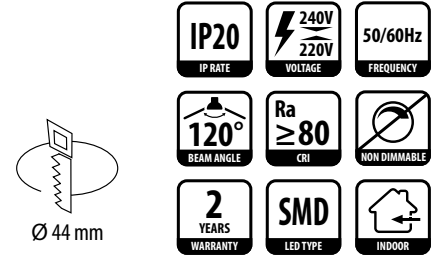



FARETTI LED DA INCASSO, IP44



FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV2442	24 W	4200 K	2150 lm	bianco	03154

Driver esterno non dimmerabile incluso
Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®

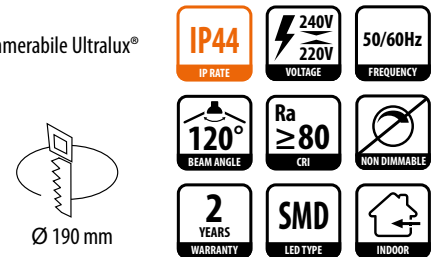

FARETTI LED DA INCASSO, IP44

UltraLux®






FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV1842	18 W	4200 K	1550 lm	bianco	03155

Driver esterno non dimmerabile incluso

Possibilità di dimmerazione con driver dimmerabile Ultralux®



700lm
3000K

850lm
4200K

750lm
6000K




FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV10D	10 W	3000 / 4200 / 6000 K	700 / 850 / 750 lm	bianco	03156

Dimmerazione di fase TRIAC

Driver esterno dimmerabile incluso







SELEZIONE DELLA TEMPERATURA COLORE CON UN INTERRUTTORE

FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV730	7 W	3000 K	470 lm	bianco	03157
LLV740	7 W	4000 K	470 lm	bianco	03121

Driver integrato non dimmerabile incluso

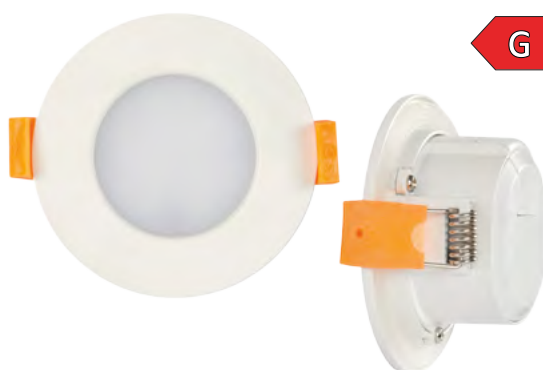

FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV6527SN	6.5 W	2700 K	480 lm	nichel satinato	03087
LLV6542SN	6.5 W	4200 K	520 lm	nichel satinato	03088

Driver esterno non dimmerabile incluso

IP44
IP RATE

240V
220V
VOLTAGE

50/60Hz
FREQUENCY

120°
BEAM ANGLE



Ra
≥ 80
CRI

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

NON DIMMABLE

SMD
LED TYPE



FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLV6527WH	6.5 W	2700 K	480 lm	bianco	03089
LLV6542WH	6.5 W	4200 K	520 lm	bianco	03090

Driver esterno non dimmerabile incluso

IP44
IP RATE

240V
220V
VOLTAGE

50/60Hz
FREQUENCY

120°
BEAM ANGLE



Ra
≥ 80
CRI

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

NON DIMMABLE

SMD
LED TYPE



FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLVN6527SN	6.5 W	2700 K	560 lm	nichel satinato	03091
LLVN6542SN	6.5 W	4200 K	600 lm	nichel satinato	03092

Driver esterno non dimmerabile incluso

IP44
IP RATE

45°
BEAM ANGLE

240V
220V
VOLTAGE

50/60Hz
FREQUENCY



Ra
≥ 80
CRI

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

NON DIMMABLE

SMD
LED TYPE



FARETTO LED DA INCASSO, IMPERMEABILE



F A G

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LLVN6527WH	6.5 W	2700 K	560 lm	bianco	03093
LLVN6542WH	6.5 W	4200 K	600 lm	bianco	03094

Driver esterno non dimmerabile incluso

IP44
IP RATE

45°
BEAM ANGLE

240V
220V
VOLTAGE

50/60Hz
FREQUENCY



Ra
≥ 80
CRI

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

NON DIMMABLE

SMD
LED TYPE





PLAFONIERE



Pagina 50



PLAFONIERA
LED DECORATIVA

Pagina 55



PLAFONIERE LED, SLIM

Pagina 57



PLAFONIERE LED

Pagina 57



PLAFONIERE LED,
IMPERMEABILI

Pagina 59



PLAFONIERE LED CON SENSORE

Pagina 60



PLAFONIERE IN VETRO

Pagina 61



MODULI MAGNETICI



UltraLux®

PLAFONIERE LED DECORATIVE

UltraLux®

PLAFONIERA LED DIMMERABILE / CAMBIO CCT
CON BORDO DECORATO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLF6042RC	220 - 240 V AC	60 W	3000 K/4200 K/6500 K	4200 lm	11160

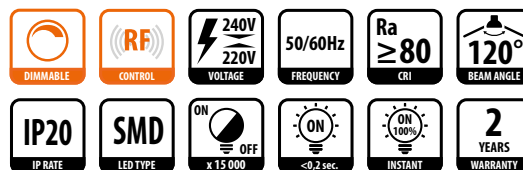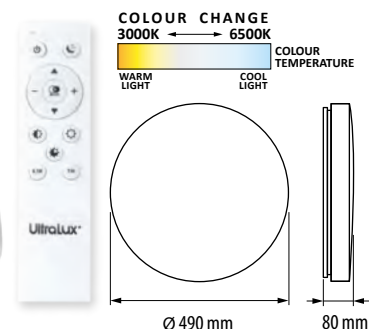

Regolazione della dimmerazione e CCT con telecomando RF

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere

Diffusore: PVC



Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED CON BORDO DECORATO, ROTONDE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLF2442	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1700 lm	11161

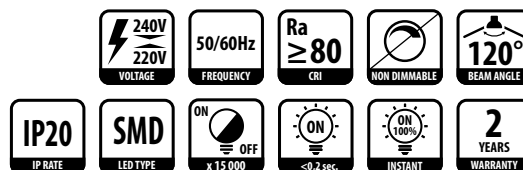

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere

Diffusore: PVC



Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DIMMERABILE / CAMBIO CCT CON ANELLO DECORATO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLG6042RC	220 - 240 V AC	60 W	3000 K/4200 K/6500 K	4200 lm	11152

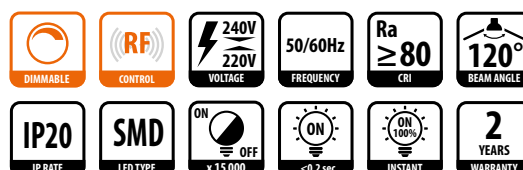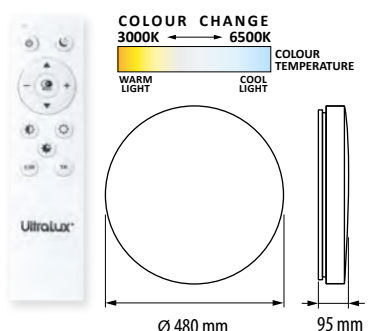

Regolazione della dimmerazione e CCT con telecomando RF

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere

Diffusore: PVC



Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED CON BORDO DECORATO, ROTONDE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLG4842	220 - 240 V AC	48 W	4200 K	3400 lm	11153

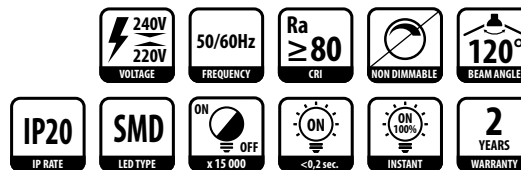



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED CON BORDO DECORATO, ROTONDE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLG3642	220 - 240 V AC	36 W	4200 K	2600 lm	11154
SPLG2442	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1700 lm	11156

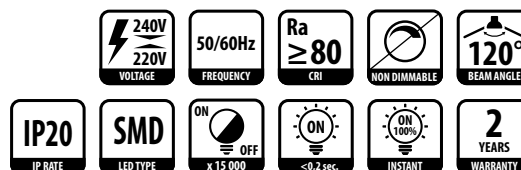



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLV2840	220 - 240 V AC	28 W	4000 K	2000 lm	11155
SPLV2440	220 - 240 V AC	24 W	4000 K	1650 lm	11157

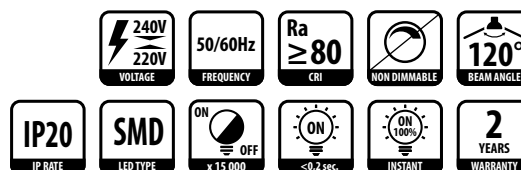

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA

PLAFONIERE LED DECORATIVE



UltraLux®



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLV1840	220 - 240 V AC	18 W	4000 K	1200 lm	11158

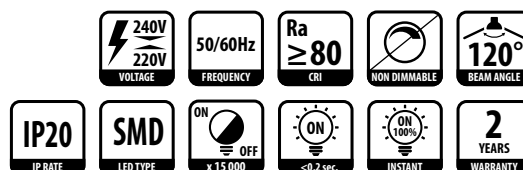



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLV1240	220 - 240 V AC	12 W	4000 K	800 lm	11159

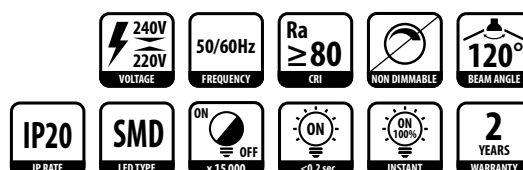



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLD3640	220 - 240 V AC	36 W	4000 K	2700 lm	11114

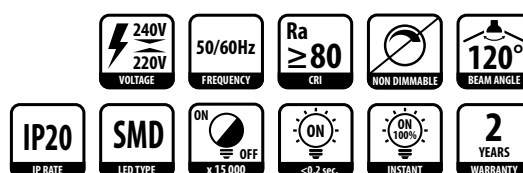



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLD2840	220 - 240 V AC	28 W	4000 K	2000 lm	11104
SPLD2440	220 - 240 V AC	24 W	4000 K	1650 lm	11106

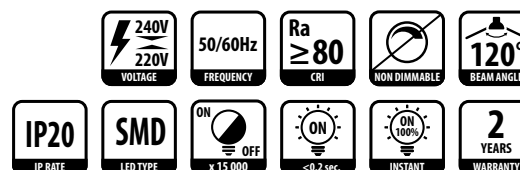



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLD1840	220-240 V AC	18 W	4000 K	1200 lm	11109

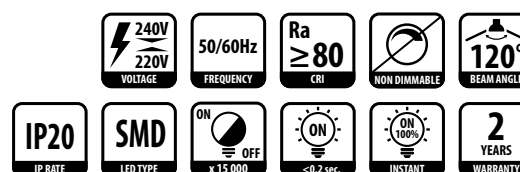



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED DECORATIVA, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLD1227	220 - 240 V AC	12 W	2700 K	800 lm	11110
SPLD1240	220 - 240 V AC	12 W	4000 K	800 lm	11111

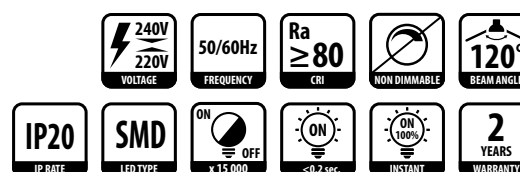

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED DECORATIVE

UltraLux®



PLAFONIERA LED DECORATIVA, QUADRATA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLDS2442	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1550 lm	11118


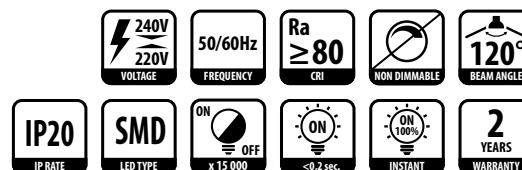



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC



PLAFONIERA LED DECORATIVA, QUADRATA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLDS1842	220 - 240 V AC	18 W	4200 K	1160 lm	11119

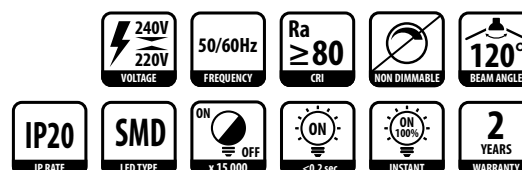

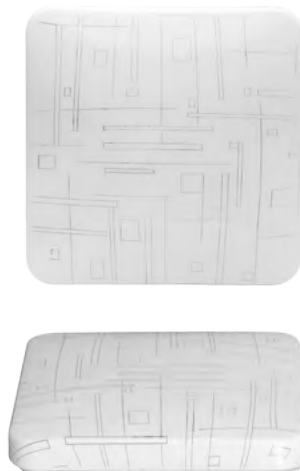


Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC



PLAFONIERA LED DECORATIVA, QUADRATA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLDS1242	220 - 240 V AC	12 W	4200 K	750 lm	11120

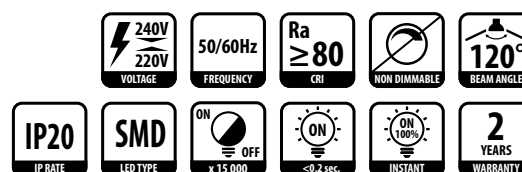
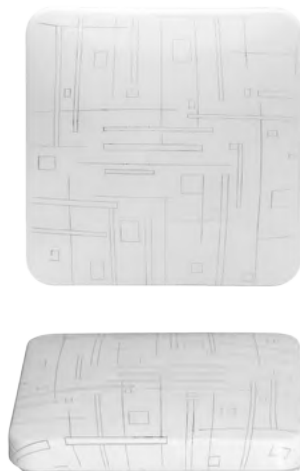


Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC



PLAFONIERE LED SLIM, ROTONDA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL2442R	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1500 lm	11136

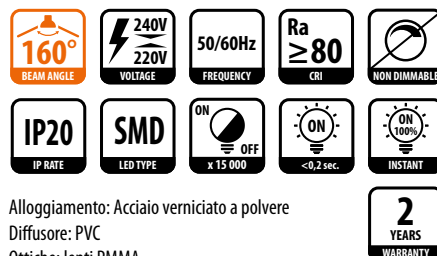



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED SLIM, ROTONDA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL1842R	220 - 240 V AC	18 W	4200 K	1200 lm	11137

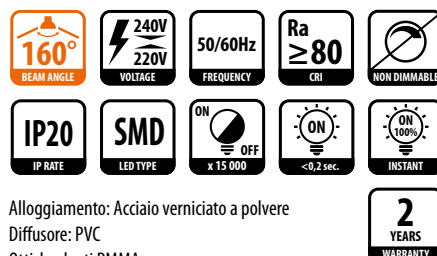



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERE LED SLIM, ROTONDA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL1242R	220 - 240 V AC	12 W	4200 K	800 lm	11138

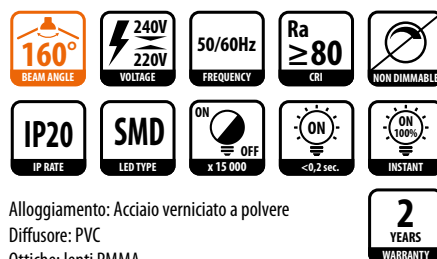



Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA

PLAFONIERE LED SLIM

UltraLux®

PLAFONIERE LED **SLIM**, QUADRATA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL2442S	220 -240 V AC	24 W	4200 K	1500 lm	11133

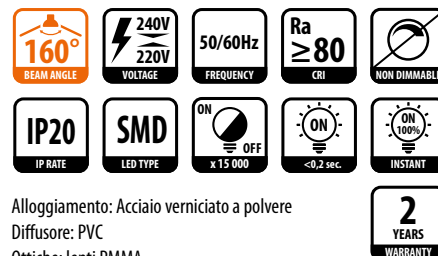

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA

PLAFONIERE LED **SLIM**, QUADRATA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL1842S	220 -240 V AC	18 W	4200 K	1200 lm	11134

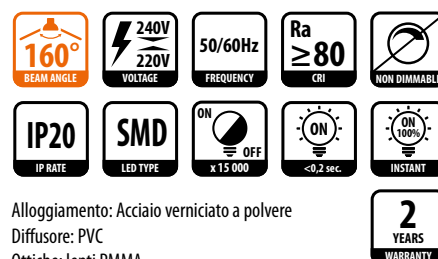

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA

PLAFONIERE LED **SLIM**, QUADRATA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL1242S	220 -240 V AC	12 W	4200 K	800 lm	11135

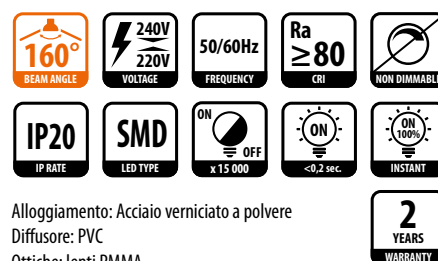

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA

PLAFONIERE LED

Ultralux®



PLAFONIERE



PLAFONIERA LED, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPL1240	220 - 240 V AC	12 W	4000 K	800 lm	11100

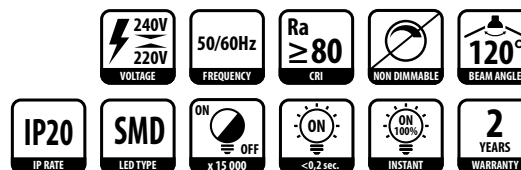

Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ottiche: lenti PMMA



PLAFONIERA LED, IMPERMEABILE



PLAFONIERA LED, IMPERMEABILE, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LBH2442R	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1850 lm	11141

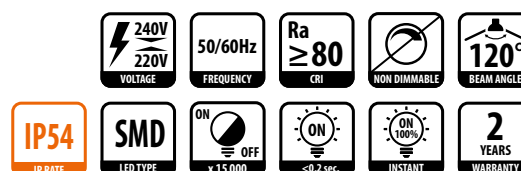



Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC



PLAFONIERE LED, IMPERMEABILI, OVALI



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LBH2442E	220 - 240 V AC	24 W	4200 K	1850 lm	11142

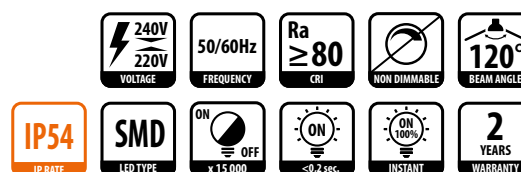

Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

PLAFONIERA LED, IMPERMEABILE



UltraLux®



PLAFONIERA LED, IMPERMEABILE, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LBH1442R	220 - 240 V AC	14 W	4200 K	1200 lm	11139

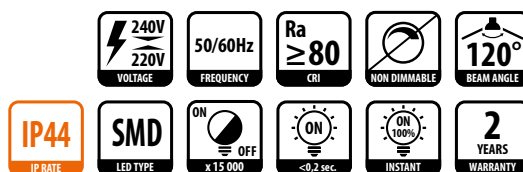



Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC



PLAFONIERA LED, IMPERMEABILE, ROTONDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LBH1042R	220 - 240 V AC	10 W	4200 K	800 lm	11140

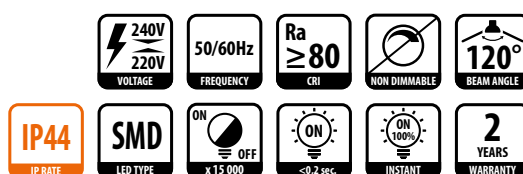



Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC



PLAFONIERE LED, IMPERMEABILI, OVALI



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LBH1042BL	220 - 240 V AC	10 W	4200 K	700 lm	11126

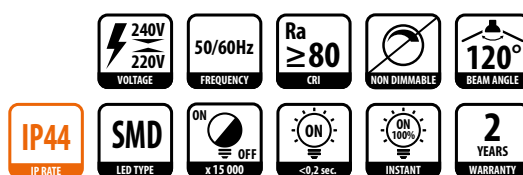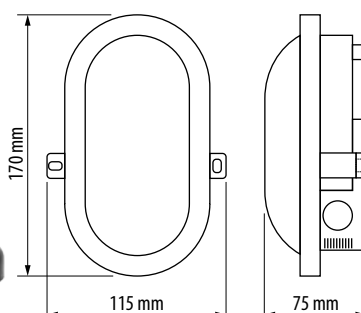

Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC


LED CEILING LAMPS WITH SENSOR

Ultralux®


PLAFONIERE




PLAFONIERA LED PIR, ROTONDA




Alloggiamento: ABS
Diffusore: PC
Ritardo e soglia luce
ambientale regolabili




Distanza di rilevamento: massimo 3 metri
Altezza d'installazione: 2.2-4 metri
Soglia luce ambientale: 3-2000lx
Ritardo: 10 sec. - 3 min




PLAFONIERA LED CON SENSORE A MICROONDE, ROTONDA




Alloggiamento: Acciaio verniciato a polvere
Diffusore: PVC
Ritardo, distanza di rilevamento e soglia
luce ambientale regolabili



Distanza di rilevamento: 2-8 metri
Altezza d'installazione: 1.5-3.5 metri (a parete), 2-8 metri (a soffitto)
Soglia luce ambientale: 10-2000lx
Ritardo: 5 sec. - 10 min




PLAFONIERA LED CON SENSORE DIMMERAZIONE A MICROONDE, QUADRATA




Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

Ritardo, distanza di rilevamento
e soglia luce ambientale regolabili
2 livelli di dimmerazione: 10% / 20%
Funzione di dimmerazione fluida



Distanza di rilevamento: 5-15 metri (a parete) 2-8 metri (a soffitto)
Altezza d'installazione: 1.5-3.5 metri (a parete), 2-4 metri (a soffitto)
Campo di rilevamento: 180° / 360°
Soglia luce ambientale: 5/15/50/2000lx
Durata operativa alla massima potenza: 10sec/90sec/3min/10min





PLAFONIERE LED CON SENSORE

UltraLux®




PLAFONIERA CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR, 2×E27, ROTONDA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPLP2E27	220 - 240 V AC	max. 2×12W	2×E27	-	11163



Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
 Diffusore: PC
 Portalamпада in ceramica
 Ritardo regolabile, soglia luce ambientale

Distanza di rilevamento: massimo 3 metri
 Altezza d'installazione: 2.2-4 metri
 Soglia luce ambientale: 3-2000lx
 Ritardo: 10 sec. - 3 min
 Campo di rilevamento: 360°




PLAFONIERA IN VETRO



PLAFONIERA IN VETRO, ROTONDA, E14

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
GPLE14C55	220 - 240 V AC	max. 40 W	E14	-	11146




Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
 Diffusore: vetro



PLAFONIERA IN VETRO, ROTONDA, E14

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
GPLE14L11	220 - 240 V AC	max. 40 W	E14	-	11147




Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
 Diffusore: vetro



PLAFONIERA IN VETRO, ROTONDA, E14

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
GPLE14S33	220V - 240V AC	max. 40W	E14	-	11148




Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
Diffusore: vetro



PLAFONIERA IN VETRO, ROTONDA, E27

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
GPLE27S88	220-240 V AC	max. 60 W	E27	-	11151




Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
Diffusore: vetro



PLAFONIERA IN VETRO, ROTONDA, E27

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Flusso luminoso	Num. di catalogo
GPLE27R	220 - 240 V AC	60 W max	E27	-	11131




Alloggiamento: acciaio verniciato a polvere
Diffusore: vetro

MODULI MAGNETICI



MODULO MAGNETICO PER PLAFONIERE


Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LMM1842	220-240 V AC	18 W	4200 K	1700 lm	11462



Custodia protettiva in policarbonato
Possibilità di montaggio magnetico



APPARECCHI LINEARI LED

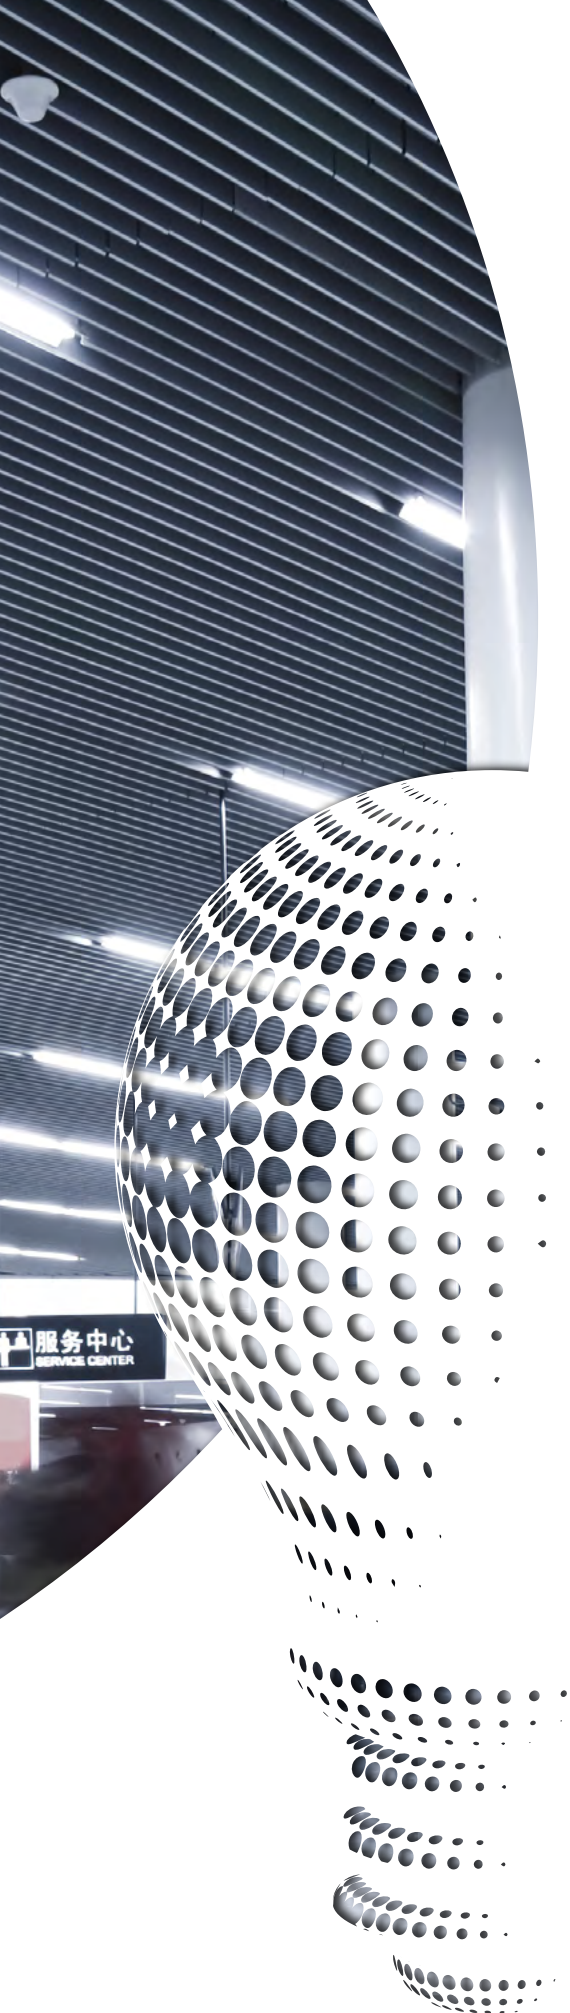

UltraLux®

Pagina 64



APPARECCHI LINEARI LED

APPARECCHI LINEARI LED

UltraLux®





Dimensioni:
LSLF1505042 - 50/70/1500 mm
LSLF1204042 - 50/70/1200 mm

100 lm/W
Alloggiamento
bianco

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE LED



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LSLF1505042	50 W	4200 K	5000 lm	1500 mm	11335
LSLF1204042	40 W	4200 K	4000 lm	1200 mm	11334

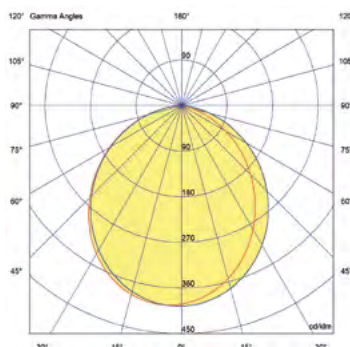

Per montaggio a superficie o a sospensione
Il set di accessori è incluso
Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato





Dimensioni:
LSLG1505042 - 50/70/1500 mm
LSLG1204042 - 50/70/1200 mm

100 lm/W
Alloggiamento
bianco

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE LED, BASSO ABBAGLIAMENTO



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LSLG1505042	50 W	4200 K	6000 lm	1500 mm	11337
LSLG1204042	40 W	4200 K	4800 lm	1200 mm	11336

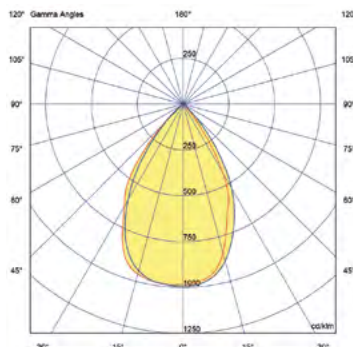



Per montaggio a superficie o a sospensione
Il set di accessori è incluso
Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato



120 lm/W
Alloggiamento
bianco

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE LED DA INCASSO,
BASSO ABBAGLIAMENTO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LSLB1204042	40 W	4200 K	4800 lm	1215 mm	11333

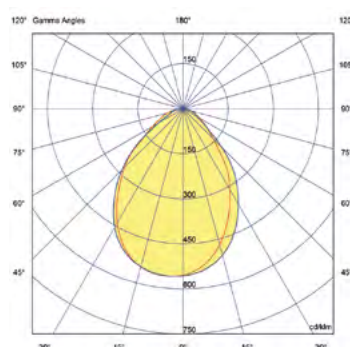


Alloggiamento in alluminio
Diffusore prismatico in policarbonato
Il set di accessori è incluso
Taglio per montaggio: 1200/75 mm
Dimensioni: 90/60/1215 mm


APPARECCHIO A LED, IMPERMEABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLW4542	45 W	4200 K	3600 lm	1500 mm	11331
LLW3642	36 W	4200 K	2800 lm	1200 mm	11321
LLW1842	18 W	4200 K	1380 lm	600 mm	11322

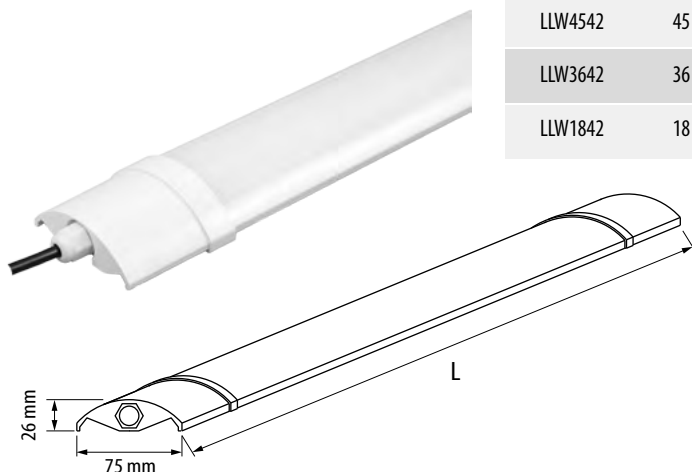


Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC




APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLS3642	36 W	4200 K	2800 lm	1200 mm	11317
LLS3660	36 W	6000 K	2950 lm	1200 mm	11320
LLS1842	18 W	4200 K	1380 lm	600 mm	11318
LLS1860	18 W	6000 K	1530 lm	600 mm	11332

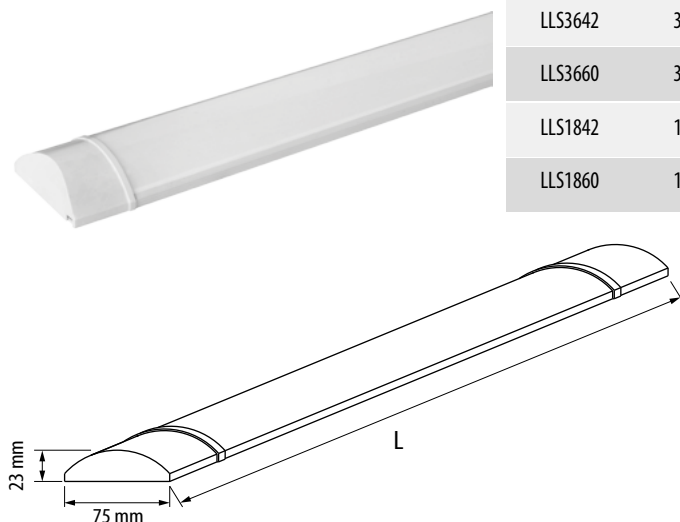


Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC




LAMPADA LED DA SPECCHIO CON INTERRUTTORE, IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLF1842	18 W	4200 K	1800 lm	600 mm	11309
LLF1860	18 W	6000 K	1800 lm	600 mm	11310

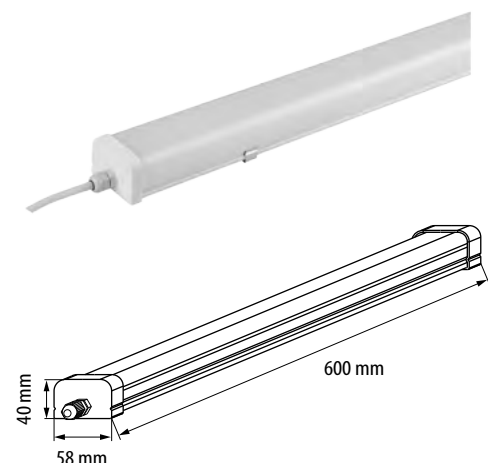


Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC



APPARECCHI LINEARI LED




UltraLux®

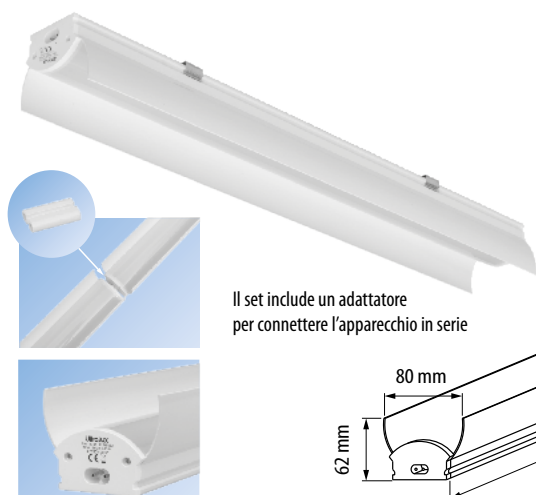

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE, TERMOPLASTICA

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLG1850	18 W	5000 K	1650 lm	600 mm	11316




Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

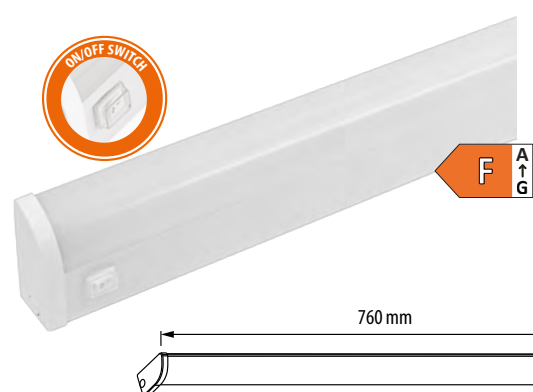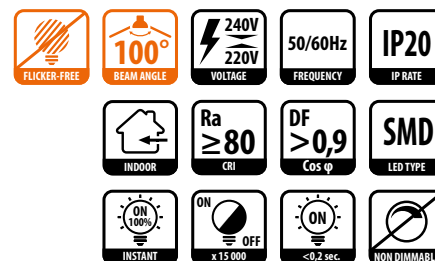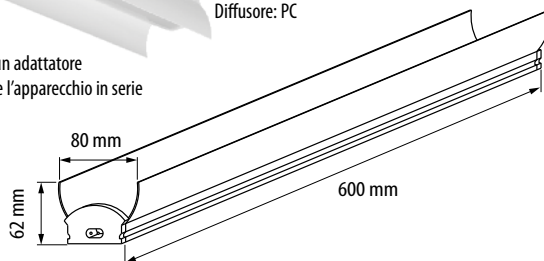

LAMPADA LED DA SPECCHIO CON INTERRUTTORE, IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLK2242	22 W	4200 K	2000 lm	760 mm	11323




Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

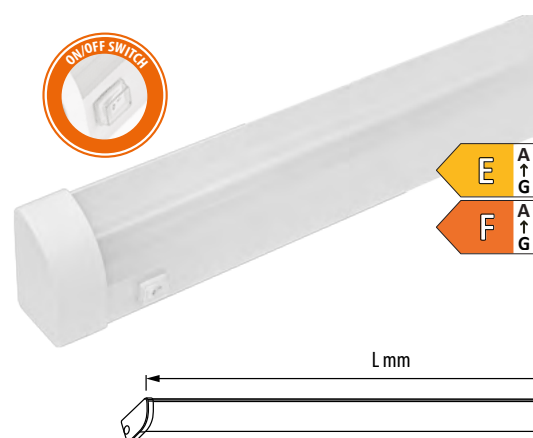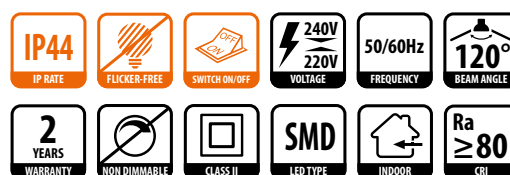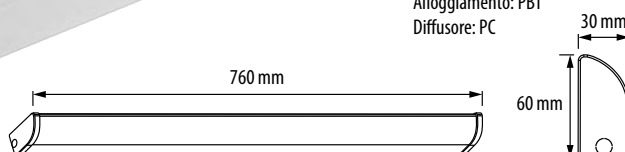

LAMPADA LED DA SPECCHIO CON INTERRUTTORE, IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLK1842	18 W	4200 K	1700 lm	600 mm	11324
LLK1442	14 W	4200 K	1300 lm	450 mm	11325



Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

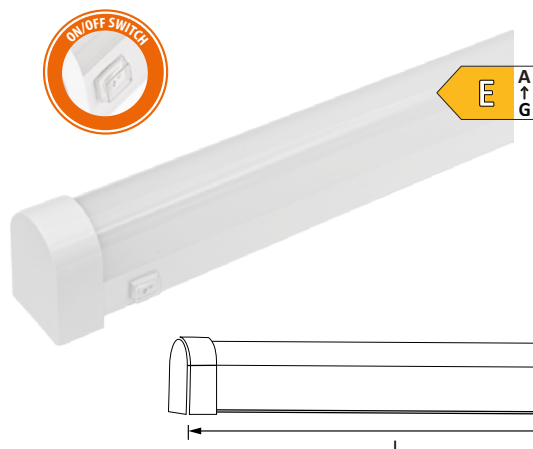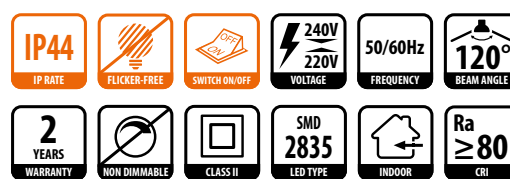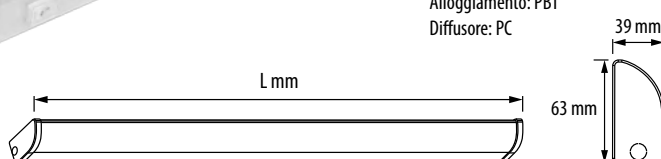

LAMPADA LED DA SPECCHIO CON INTERRUTTORE, IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Lunghezza	Num. di catalogo
LLK1542	15 W	4200 K	1700 lm	600 mm	11329
LLK1242	12 W	4200 K	1300 lm	450 mm	11330

Alloggiamento: PBT
Diffusore: PC

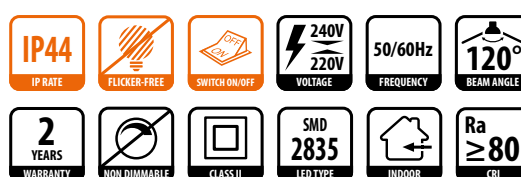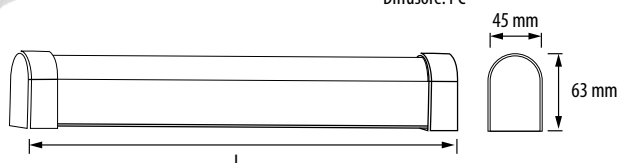





APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE, TERMOPLASTICA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LST51442	14 W	4200 K	1220 lm	11301
LST51460	14 W	6000 K	1250 lm	11302

Alloggiamento: PC
Diffusore: PC

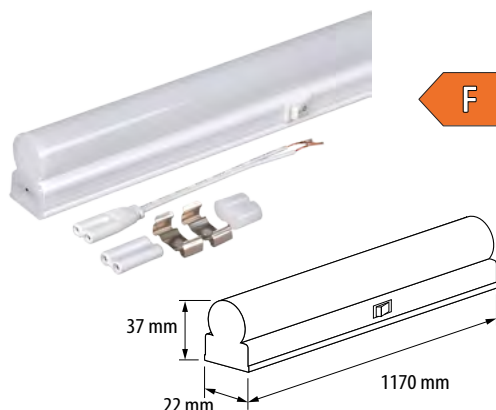
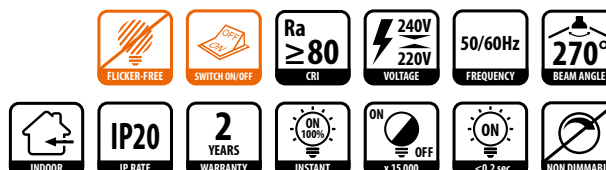


APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE, TERMOPLASTICA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LST51042	10 W	4200 K	870 lm	11303
LST51060	10 W	6000 K	900 lm	11304

Alloggiamento: PC
Diffusore: PC

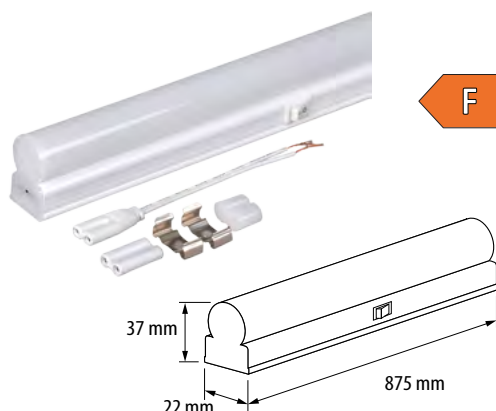
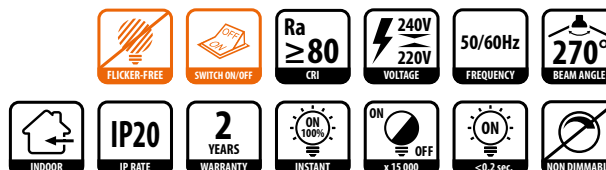


APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE, TERMOPLASTICA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LST5742	7 W	4200 K	630 lm	11305
LST5760	7 W	6000 K	650 lm	11306

Alloggiamento: PC
Diffusore: PC

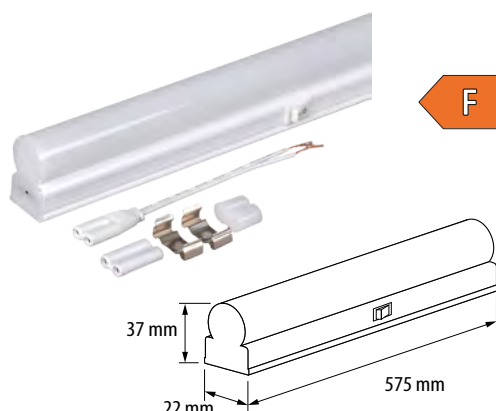
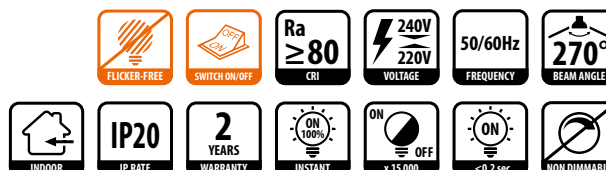


APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE, TERMOPLASTICA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LST5442	4 W	4200 K	340 lm	11307
LST5460	4 W	6000 K	360 lm	11308

Alloggiamento: PC
Diffusore: PC

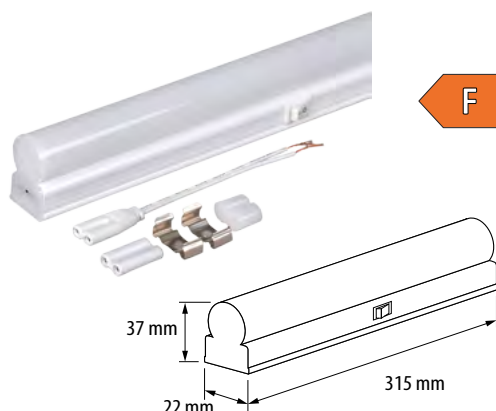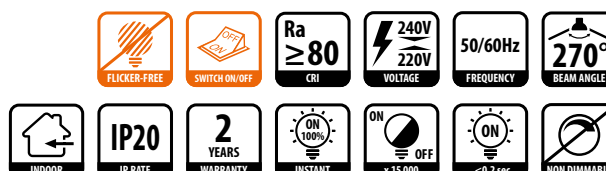

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE PER APPARECCHIO LED TIPO T5

10 pezzi nella confezione

Prodotto n.	Lunghezza	Num. di catalogo
ZGBT5	30 cm	11319





UltraLux®

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE

Pagina 69



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
LED DA PARETE E SOFFITTO

Pagina 75



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
LED DA BAGNO

Pagina 77



LAMPADE LED DA SCRIVANIA



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE E SOFFITTO

Ultralux®



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA MURO, CROMATO

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOT5527	5 W	cromato	2700 K	450 lm	11418





Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA MURO, CROMATO

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOT51027	2×5 W	cromato	2700 K	900 lm	11420
LOT51042	2×5 W	cromato	4200 K	900 lm	11421

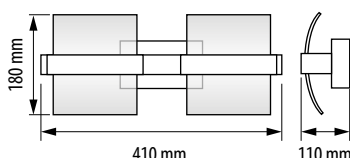


Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA MURO, CROMATO

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOT51527	3×5 W	cromato	2700 K	1350 lm	11422
LOT51542	3×5 W	cromato	4200 K	1350 lm	11423



Materiale: acciaio galvanizzato, vetro





APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE E SOFFITTO

UltraLux®


LAMPADA A SOSPENSIONE LED, CROMATA




Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTT1527	3×5 W	cromato	2700 K	1350 lm	11424
LOTT1542	3×5 W	cromato	4200 K	1350 lm	11425

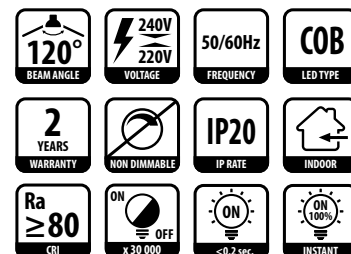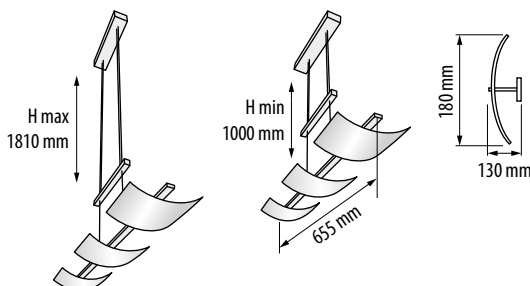


Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA MURO, CROMATO

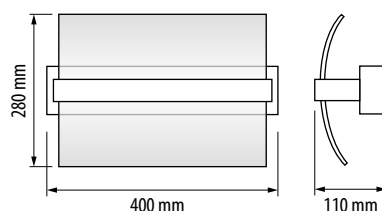


Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTS2027	4×5 W	cromato	2700 K	1800 lm	11426

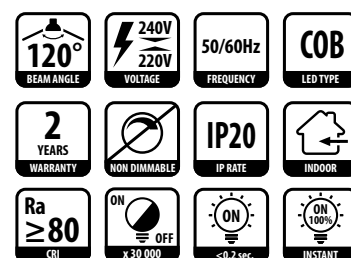



Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE



Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTS327	3 W	bianco	2700 K	110 lm	11429
OTS342	3 W	bianco	4200 K	120 lm	11430

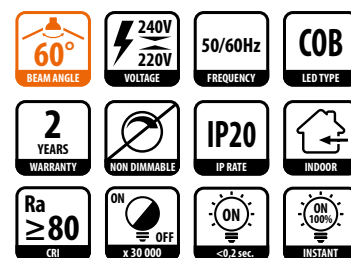

Materiale: alluminio

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE E SOFFITTO



Ultralux®



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE




Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTS3527	3.5 W	bianco	2700 K	290 lm	11431
OTS3542	3.5 W	bianco	4200 K	330 lm	11432





Materiale: alluminio



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE

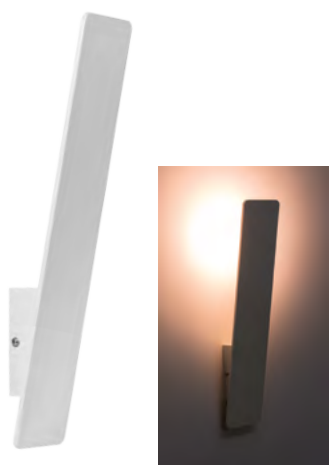

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTS527	5 W	bianco	2700 K	390 lm	11433





Materiale: alluminio



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A SPOT, GRAFITE



Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSL527	5 W	grafite	2700 K	480 lm	11451
LSL542	5 W	grafite	4200 K	550 lm	11452

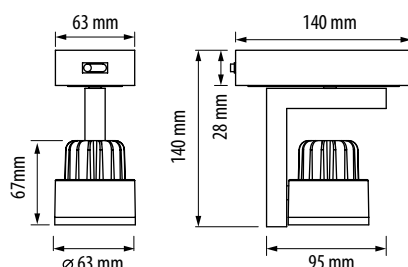



Materiale: acciaio galvanizzato, vetro

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE E SOFFITTO

UltraLux®


APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A SPOT, GRAFITE

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSL1027	2×5 W	grafite	2700 K	980 lm	11453
LSL1042	2×5 W	grafite	4200 K	1100 lm	11454


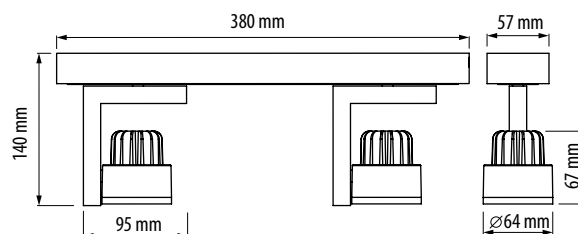


Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A SPOT, GRAFITE

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSL1527	3×5 W	grafite	2700 K	1430 lm	11455
LSL1542	3×5 W	grafite	4200 K	1650 lm	11456


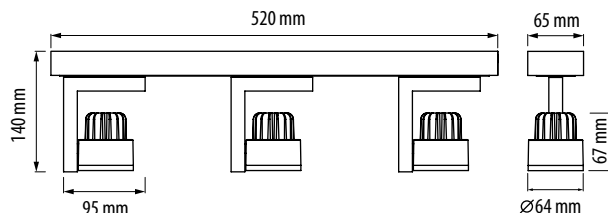


Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A SPOT, GRAFITE

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSL2027	4×5 W	grafite	2700 K	1900 lm	11457
LSL2042	4×5 W	grafite	4200 K	2200 lm	11458

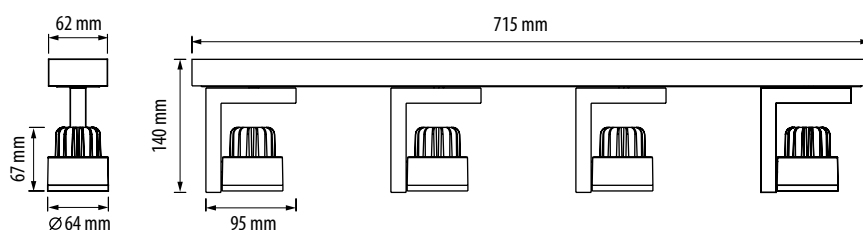


Materiale: acciaio galvanizzato, vetro



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED
DA PARETE E SOFFITTO



APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LED DA MURO

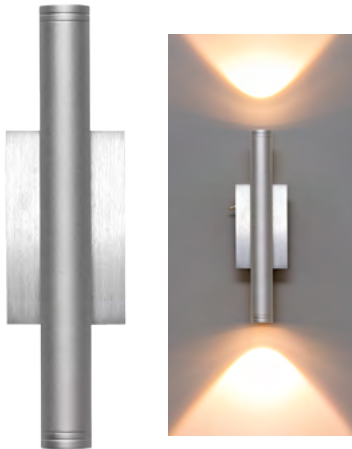

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTS2LCH	2×3 W	cromato	3000 K	260 lm	11407
OTS2LSN	2×3 W	nichel satinato	3000 K	260 lm	11408

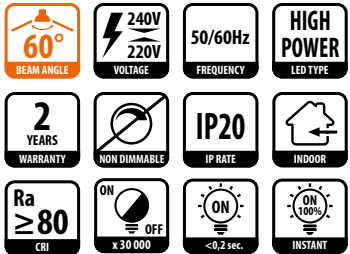



Materiale: acciaio galvanizzato, vetro

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA PARETE CON LAMPADA
LED FLESSIBILE, NICHEL SATINATO



Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LWL242	2 W	nichel satinato	4200 K	190 lm	11459

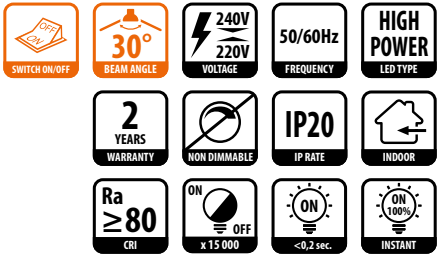
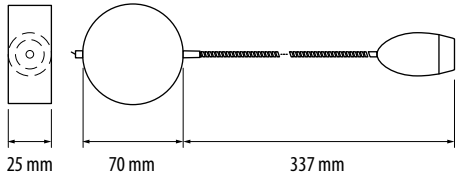


Materiale: acciaio galvanizzato



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA PARETE E SOFFITTO

Ultralux®
CE
**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA PARETE
CON LAMPADA LED FLESSIBILE, NICHEL SATINATO**



Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTSGLSN	3 W	nicel satinato	3000 K	130 lm	11404

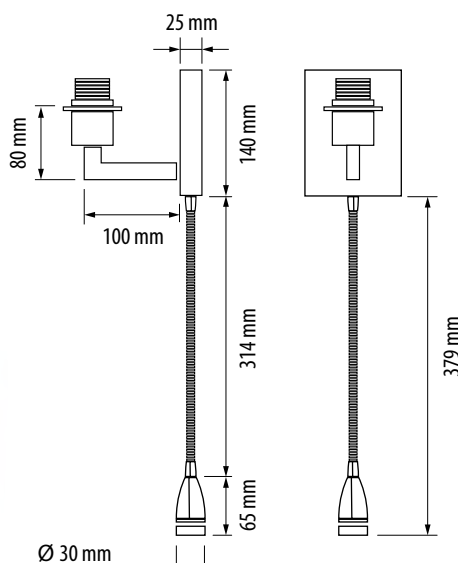

Materiale: acciaio galvanizzato



PARALUME IN TESSUTO PER APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE OTSGLSN
CE

PARALUME IN TESSUTO PER APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE OTSGLSN
CE


Prodotto n.	Forma	Colore	Applicazione	Num. di catalogo
TARW	cilindro	bianco	per lampada OTSGLSN	11405



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DA BAGNO, CROMATO

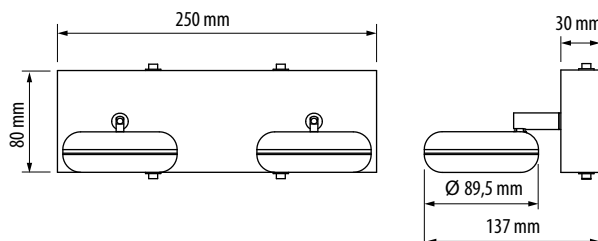Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTB1027	2x5 W	cromato	2700 K	800 lm	11439





Materiale: alluminio, acciaio galvanizzato, PC



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DA BAGNO, CROMATO

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTB1527	3x5 W	cromato	2700 K	1200 lm	11437

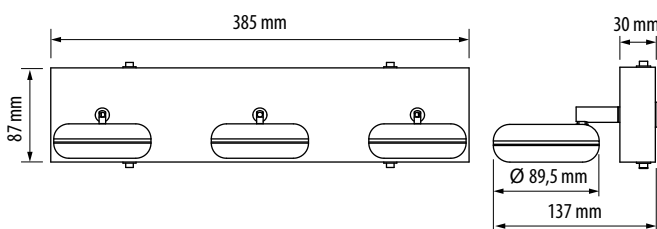

Materiale: alluminio, acciaio galvanizzato, PC





Braccio rotante 90°



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DA BAGNO, CROMATO


Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTB842	8 W	cromato	4200 K	820 lm	11417

Materiale: alluminio, acciaio galvanizzato, PC

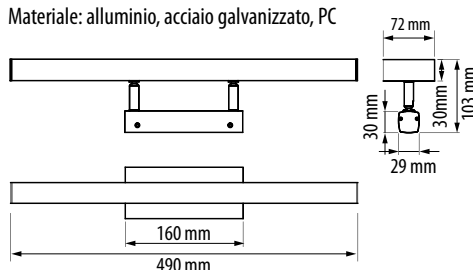

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE LED DA BAGNO



UltraLux®

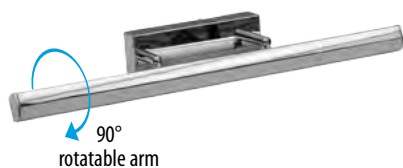

LED BATHROOM LIGHTING FIXTURE, CHROME

Product No.	Power	Colour	Colour temperature	Luminous flux	Cat. No.
LOTB1427	14 W	chrome	2700 K	1270 lm	11443
LOTB1442	14 W	chrome	4200 K	1480 lm	11444

Material: Aluminium, galvanized steel, PC

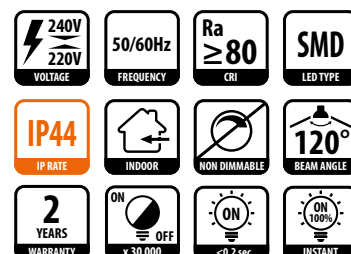
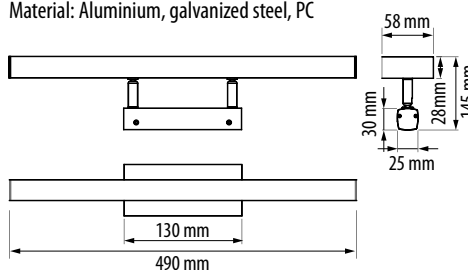


LAMPADA LED DA SPECCHIO ED ARMADIO, CROMATA

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTM842	8 W	cromato	4200 K	720 lm	11461

Materiale: policarbonato, ABS

L'apparecchio può essere montato in un armadio o a specchio

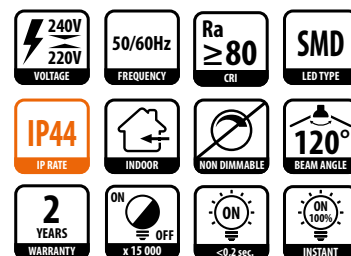
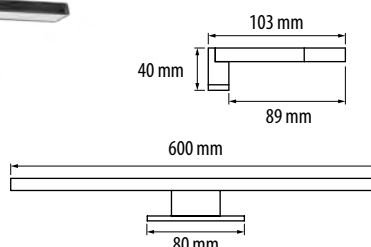


LAMPADA LED DA SPECCHIO ED ARMADIO, CROMATA

Prodotto n.	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOTM542	5 W	cromato	4200 K	420 lm	11460

Materiale: policarbonato, ABS


L'apparecchio può essere montato in un armadio o a specchio

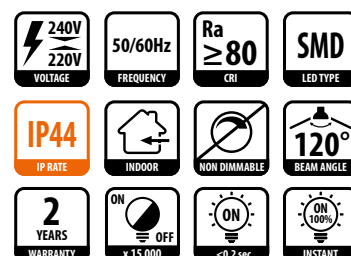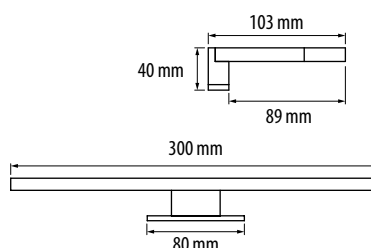

LAMPADE LED DA SCRIVANIA

Ultralux®

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE






Il set include un cavo micro-USB per la ricarica.
Temperatura colore (CCT) regolabile
Luce principale – 3W
Luce ambientale decorativa RGBW – 4W
Controllo touch – ON/OFF/dimmerazione
Materiale: ABS, policarbonato

LAMPADA LED RICARICABILE DA SCRIVANIA, DIMMERABILE




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNLB7	7 W	3000 / 5500 K	180 lm	11012

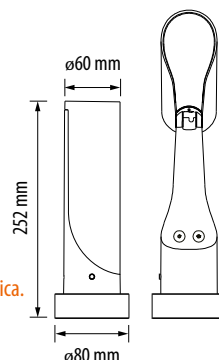


LAMPADA LED DA SCRIVANIA, BIANCA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
NL3830	3.8 W	3000 K	210 lm	11009

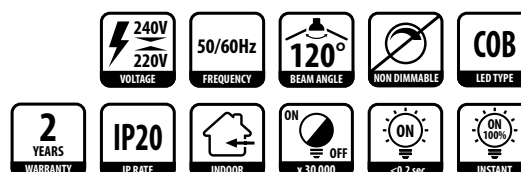


Materiale: alluminio, PC, ABS

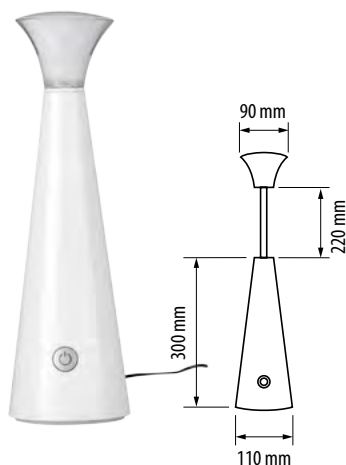

LAMPADA LED DA SCRIVANIA, DIMMERABILE, BIANCA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
NL740D	7 W	4000 K	350 lm	11011

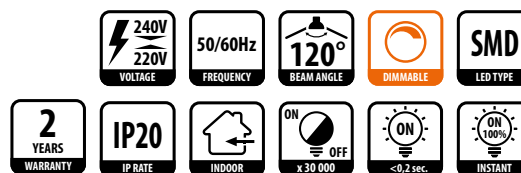

Materiale: alluminio, PC, ABS



**STRISCE LED,
MODULI, PROFILI ED ACCESSORI**



Pagina 80



STRISCE LED
SERIE STANDARD 12V DC

Pagina 88



STRISCE LED SERIE
PROFESSIONALE 24V DC E 48V DC

Pagina 93



STRISCE LED DIGITALI

Pagina 93



ACCESSORI PER STRISCE LED

Pagina 95



MODULI LED

Pagina 95



PROFILI IN ALLUMINIO
ED ACCESSORI

UltraLux®



STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC

UltraLux®



STRISCIA LED RIGIDA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LRS121227	12V DC	12 W/m	72/m	2700 K	1100 lm/m	04054
LRS121242	12V DC	12 W/m	72/m	4200 K	1200 lm/m	04056

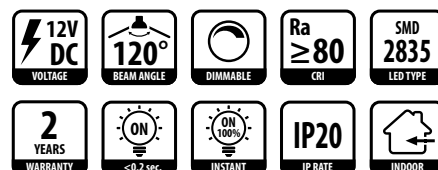

STRISCIA LED





Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL5060W	12V DC	14.4 W/m	60/m	bianco	1320 lm/m	04104
SL5060NW	12V DC	14.4 W/m	60/m	bianco neutro	1320 lm/m	04105
SL5060WW	12V DC	14.4 W/m	60/m	bianco caldo	1260 lm/m	04106

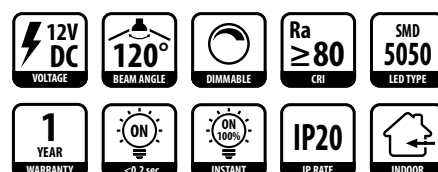

STRISCIA LED





Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSNW505060W	12V DC	14.4 W/m	60/m	bianco	1080 lm/m	04003
LSNW505060WW	12V DC	14.4 W/m	60/m	bianco caldo	1080 lm/m	04004

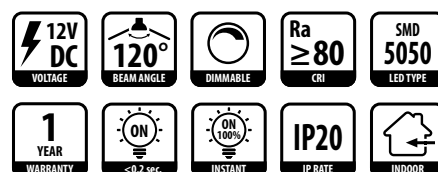

STRISCIA LED



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNW30120W	12V DC	14.4 W/m	120/m	bianco	1080 lm/m	04086
LNW30120WW	12V DC	14.4 W/m	120/m	bianco caldo	1080 lm/m	04087

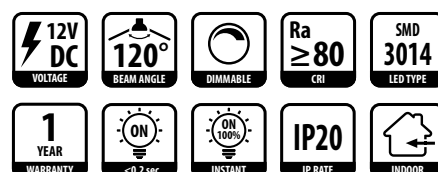

STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC

Ultralux®





STRISCIA LED



E A ↑ G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL2835120W	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco	1080 lm/m	04109
SL2835120NW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco neutro	1080 lm/m	04110
SL2835120WW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	1040 lm/m	04111

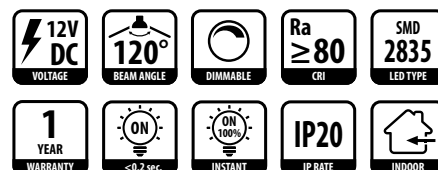
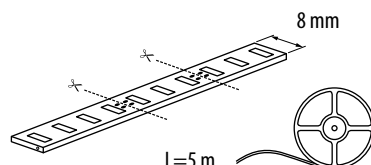


STRISCIA LED



E A ↑ G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNW2835120W	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco	950 lm/m	04062
LNW2835120WW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	950 lm/m	04064

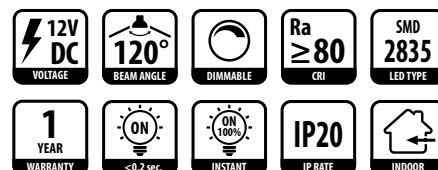



STRISCIA LED



F A ↑ G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL5030W	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco	660 lm/m	04112
SL5030WW	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco caldo	630 lm/m	04113

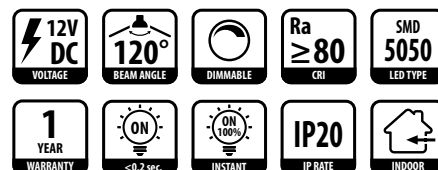



STRISCIA LED



F A ↑ G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSNW505030W	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco	540 lm/m	04005


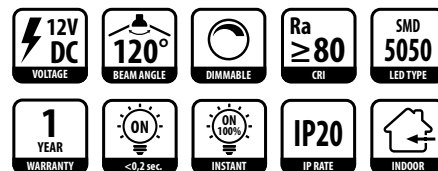



STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC




UltraLux®






STRISCIA LED

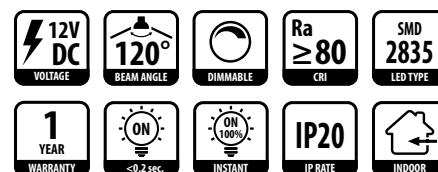




STRISCIA LED

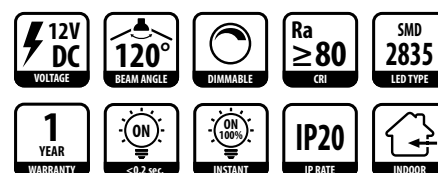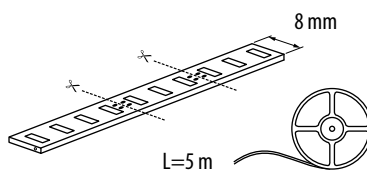

STRISCIA LED

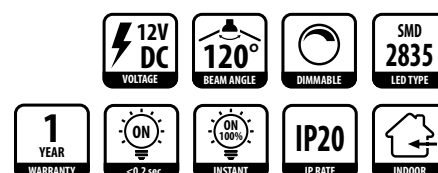

STRISCIA LED

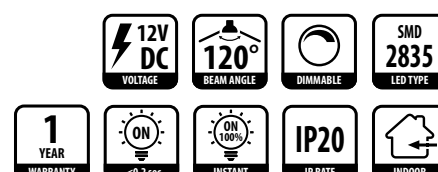

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL283560W	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco	540 lm/m	04114
SL283560NW	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco neutro	540 lm/m	04115
SL283560WW	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco caldo	520 lm/m	04116

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSNW283560W	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco	460 lm/m	04065
LSNW283560WW	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco caldo	460 lm/m	04067

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL283560B	12 V DC	4.8 W/m	60/m	blu	-	04117
SL283560G	12 V DC	4.8 W/m	60/m	verde	-	04118
SL283560R	12 V DC	4.8 W/m	60/m	rosso	-	04119

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSNW283560B	12 V DC	4.8 W/m	60/m	blu	-	04068
LSNW283560G	12 V DC	4.8 W/m	60/m	verde	-	04069
LSNW283560R	12 V DC	4.8 W/m	60/m	rosso	-	04070

STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC




STRISCIA LED



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL5060RGBW	12 V DC	14.4 W/m*	60/m	RGBW	-	04120

*RGB: 10.4W/m
6000 K: 4W/m, 380 lm/m



R G B W

12V DC
VOLTAGE

120°
BEAM ANGLE

DIMMABLE

Ra ≥ 80
(at 6000K)
CRI

SMD 5050
LED TYPE

1 YEAR
WARRANTY

ON
<0.2 sec.

ON 100%
INSTANT

IP20
IP RATE

INDOOR




STRISCIA LED



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNW5060RGBW	12 V DC	14.4 W/m*	60/m	RGBW	-	04088

*RGB: 10.4W/m
6000 K: 4W/m, 380 lm/m



R G B W

12V DC
VOLTAGE

120°
BEAM ANGLE

DIMMABLE

Ra ≥ 80
(at 6000K)
CRI

SMD 5050
LED TYPE

1 YEAR
WARRANTY

ON
<0.2 sec.

ON 100%
INSTANT

IP20
IP RATE


INDOOR



STRISCIA LED



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL5060RGB	12 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04121



R G B

12V DC
VOLTAGE

120°
BEAM ANGLE

DIMMABLE

SMD 5050
LED TYPE

1 YEAR
WARRANTY

ON
<0.2 sec.

ON 100%
INSTANT

IP20
IP RATE


INDOOR



STRISCIA LED



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNW505060RGB	12 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04007



R G B

12V DC
VOLTAGE

120°
BEAM ANGLE

DIMMABLE

SMD 5050
LED TYPE

1 YEAR
WARRANTY

ON
<0.2 sec.

ON 100%
INSTANT

IP20
IP RATE

INDOOR



STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC

Ultralux®





STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SL5030RGB	12 V DC	7.2 W/m	30/m	RGB	-	04122

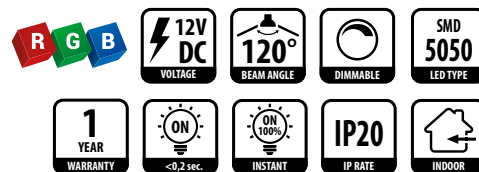



STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LNW505030RGB	12 V DC	7.2 W/m	30/m	RGB	-	04008

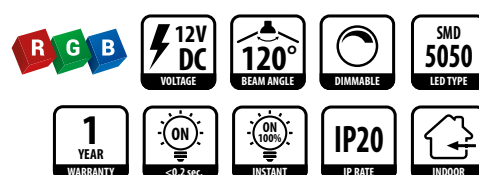



STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW5060W	12 V DC	14.4 W/m	60/m	bianco	1320 lm/m	04123
SLW5060WW	12 V DC	14.4 W/m	60/m	bianco caldo	1260 lm/m	04124

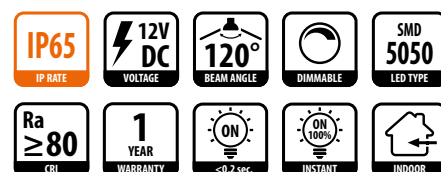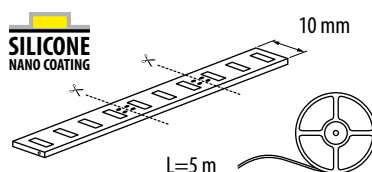

STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSW505060WW	12 V DC	14.4 W/m	60/m	bianco caldo	1080 lm/m	04018

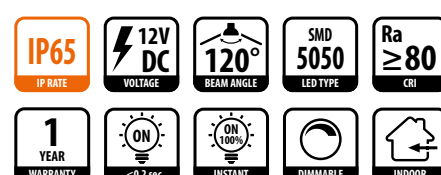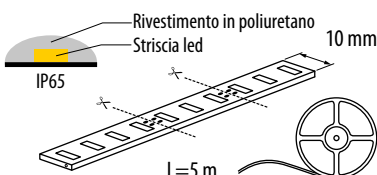

STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC





STRISCIA LED



E
A
T
G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW2835120W	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco	1080 lm/m	04125
SLW2835120NW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco neutro	1080 lm/m	04126
SLW2835120WW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	1040 lm/m	04127

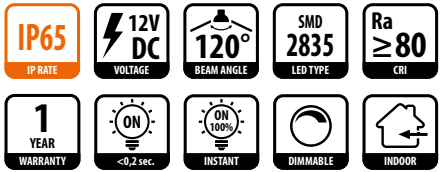
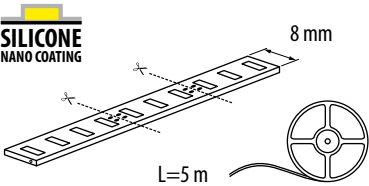


STRISCIA LED



E
A
T
G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LW2835120NW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco neutro	950 lm/m	04089
LW2835120WW	12 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	950 lm/m	04072

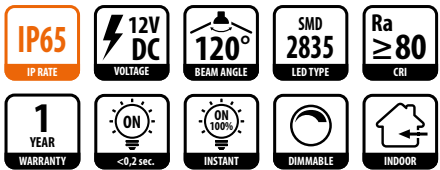
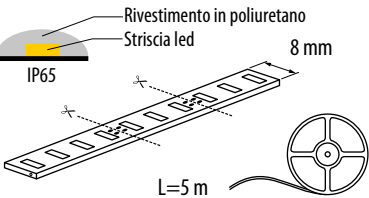


STRISCIA LED



F
A
T
G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW5030W	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco	660 lm/m	04128
SLW5030WW	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco caldo	630 lm/m	04129

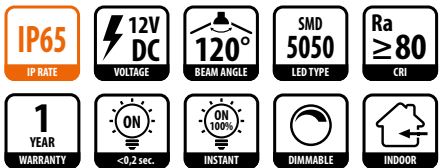
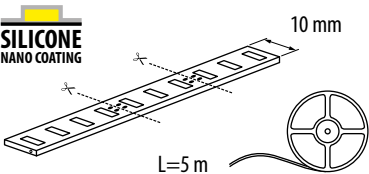


STRISCIA LED




F
A
T
G

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSW505030W	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco	540 lm/m	04019
LSW505030WW	12 V DC	7.2 W/m	30/m	bianco caldo	540 lm/m	04020

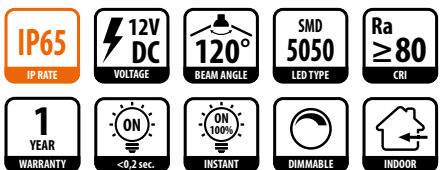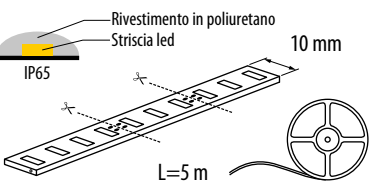


STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC

Ultralux®




STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW283560W	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco	540 lm/m	04130
SLW283560NW	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco neutro	540 lm/m	04131
SLW283560WW	12 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco caldo	520 lm/m	04132

SILICONE
NANO COATINGIP65
IP RATE12V
DC
VOLTAGE120°
BEAM ANGLESMD
2835
LED TYPERa
≥ 80
CRI1
YEAR
WARRANTYON
100%
<0,2 sec.ON
100%
INSTANT


DIMMABLE

INDOOR




STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW283560B	12 V DC	4.8 W/m	60/m	blu	-	04133
SLW283560G	12 V DC	4.8 W/m	60/m	verde	-	04134
SLW283560R	12 V DC	4.8 W/m	60/m	rosso	-	04135

SILICONE
NANO COATINGIP65
IP RATE12V
DC
VOLTAGE120°
BEAM ANGLESMD
2835
LED TYPE1
YEAR
WARRANTYON
100%
<0,2 sec.ON
100%
INSTANT


DIMMABLE

INDOOR




STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LSW283560B	12 V DC	4.8 W/m	60/m	blu	-	04075
LSW283560G	12 V DC	4.8 W/m	60/m	verde	-	04076

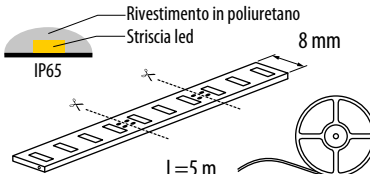Rivestimento in poliuretano
Striscia led
IP65IP65
IP RATE12V
DC
VOLTAGE120°
BEAM ANGLESMD
2835
LED TYPE1
YEAR
WARRANTYON
100%
<0,2 sec.ON
100%
INSTANT


DIMMABLE

INDOOR



STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW5060RGB	12 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04136

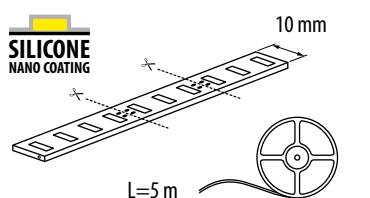SILICONE
NANO COATING

R G B

IP65
IP RATE12V
DC
VOLTAGE120°
BEAM ANGLESMD
5050
LED TYPE1
YEAR
WARRANTYON
100%
<0,2 sec.ON
100%
INSTANT

DIMMABLE



INDOOR

STRISCE LED SERIE STANDARD 12V DC





STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LW505060RGB	12 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04021

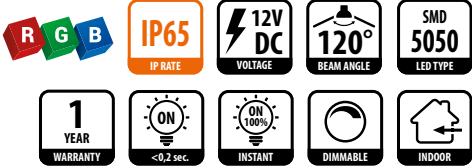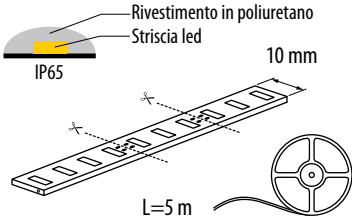



STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLW5030RGB	12 V DC	7.2 W/m	30/m	RGB	-	04137

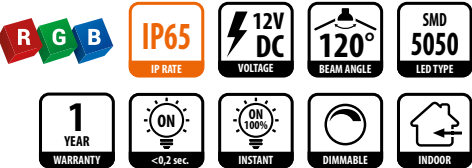

STRISCIA LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LW505030RGB	12 V DC	7.2 W/m	30/m	RGB	-	04022

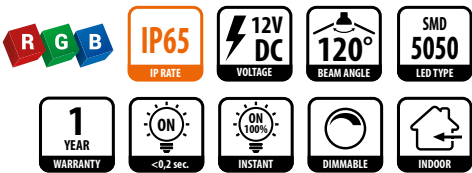

STRISCE LED SERIE PROFESSIONALE 24V DC

UltraLux®



3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN21420N	24 V DC	22 W/m	420/m	bianco neutro	1850 lm/m	04099
PN21420W	24 V DC	22 W/m	420/m	bianco caldo	1850 lm/m	04100

Lunghezza: 5 metri

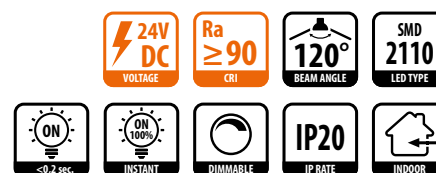
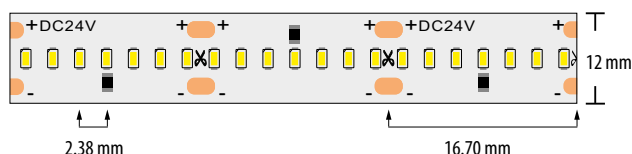
3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN28120CCT	24 V DC	18 W/m	120/m	calda-neutra-fredda	1900 lm/m	04101

Lunghezza: 5 metri


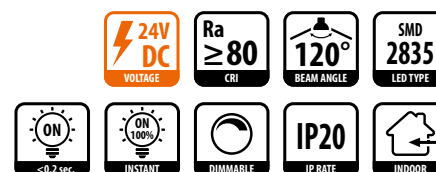
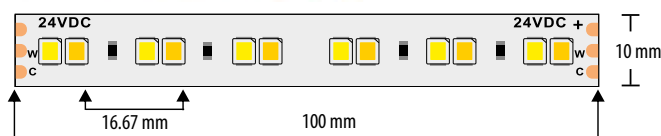
3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN28240N	24 V DC	19.2 W/m	240/m	bianco neutro	2100 lm/m	04078
PN28240W	24 V DC	19.2 W/m	240/m	bianco caldo	2100 lm/m	04079

Lunghezza: 5 metri

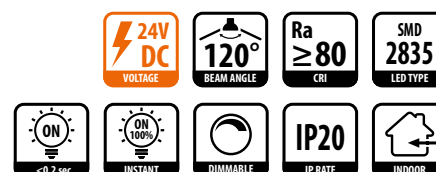
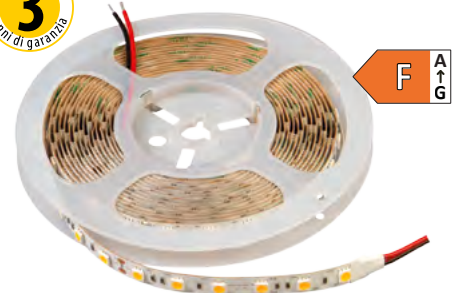
3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN5060N	24 V DC	14.4 W/m	60/m	bianco neutro	1200 lm/m	04045
PN5060W	24 V DC	14.4 W/m	60/m	bianco caldo	1200 lm/m	04044

Lunghezza: 5 metri

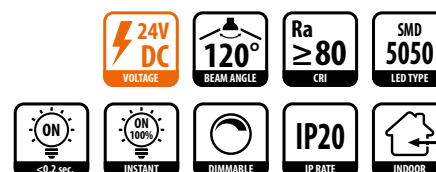

3
anni di garanzia



CE

STRISCIA LED PROFESSIONALE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SLC352NW	24 V DC	11 W/m	352/m	bianco neutro	1150 lm/m	04138
SLC352WW	24 V DC	11 W/m	352/m	bianco caldo	1050 lm/m	04139


Lunghezza: 5 metri

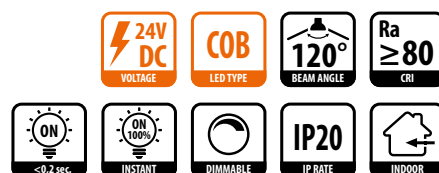

3
anni di garanzia



CE

STRISCIA LED PROFESSIONALE

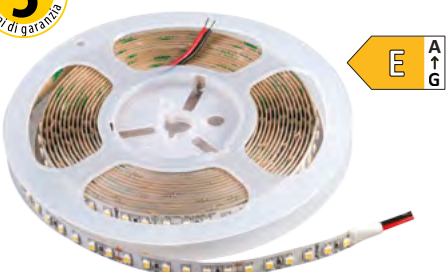

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN35120N	24 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco neutro	1000 lm/m	04049
PN35120W	24 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	1000 lm/m	04048

Lunghezza: 5 metri

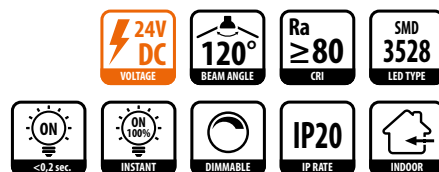

3
anni di garanzia



CE

STRISCIA LED PROFESSIONALE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN2860ZN	24 V DC	9.6 W/m	60/m	bianco neutro	1000 lm/m	04080
PN2860ZW	24 V DC	9.6 W/m	60/m	bianco caldo	1000 lm/m	04081

Si piega ad angolazioni e direzioni diverse
Lunghezza: 5 metri

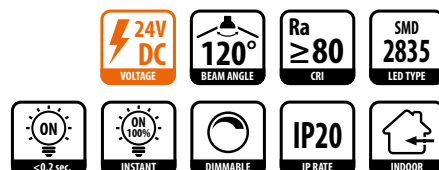

3
anni di garanzia



CE

STRISCIA LED PROFESSIONALE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN3560N	24 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco neutro	500 lm/m	04047
PN3560W	24 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco caldo	500 lm/m	04046

Lunghezza: 5 metri

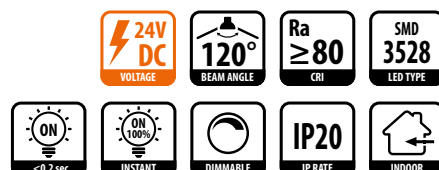

STRISCE LED SERIE PROFESSIONALE 24V DC


UltraLux®

3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN5060RGBW	24 V DC	19.2 W/m *	60/m	RGB + bianco neutro	-	04082

* RGB: 14.4 W/m
4200K: 4.8 W/m, 400 lm/m
Lunghezza: 5 metri

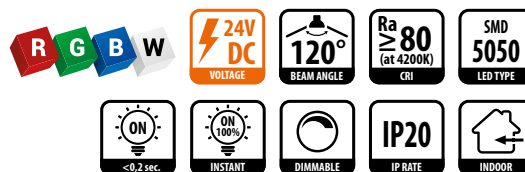



CE

3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN5060RGB	24 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04052

Lunghezza: 5 metri

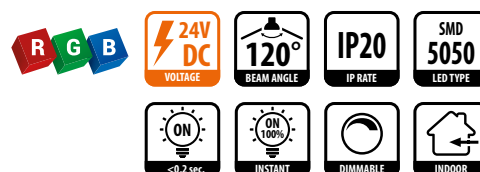




CE

3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN35120WN	24 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco neutro	1000 lm/m	04083
PN35120WW	24 V DC	9.6 W/m	120/m	bianco caldo	1000 lm/m	04102

Lunghezza: 5 metri

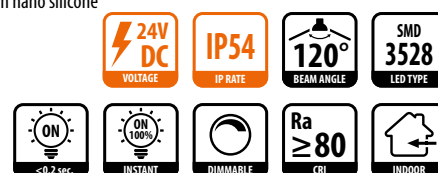



CE

3
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN3560WN	24 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco neutro	500 lm/m	04084
PN3560WW	24 V DC	4.8 W/m	60/m	bianco caldo	500 lm/m	04085

Lunghezza: 5 metri

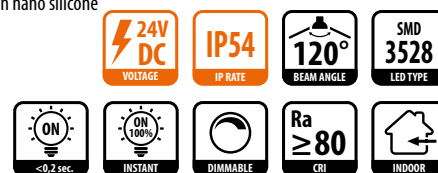

STRISCE LED SERIE PROFESSIONALE 24V DC




3
anni di garanzia
anni di garanzia



STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN506067RGB	24 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04091

Inclusi 15 pezzi di clip in silicone, 5 pezzi di tappi di chiusura,
connettori flessibili
IP67 (femmina + maschio)
Lunghezza: 5 metri

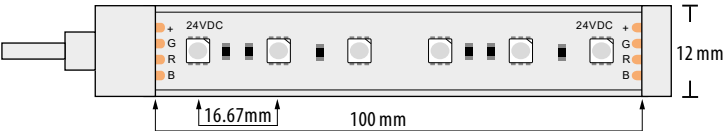




3
anni di garanzia
anni di garanzia



STRISCIA LED PROFESSIONALE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PN356067RGB	24 V DC	14.4 W/m	60/m	RGB	-	04092

Inclusi 15 pezzi di clip in silicone, 5 pezzi di tappi di chiusura,
connettori flessibili
IP67 (femmina + maschio)
Lunghezza: 5 metri



STRISCE LED SERIE PROFESSIONALE 48V DC

UltraLux®

3
anni di garanzia
anni di garanziaD
A
↑
G

STRISCIA LED PROFESSIONALE CON CONTROLLO CORRENTE COSTANTE*

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PS35112N	48 V DC	7 W/m	112/m	bianco neutro	840 lm	04093
PS35112W	48 V DC	7 W/m	112/m	bianco caldo	820 lm	04094

Lunghezza: 10 metri
 *Mantiene potenza e luminosità costante lungo la striscia

3
anni di garanzia
anni di garanziaD
A
↑
G
E
A
↑
G
E
A
↑
G



STRISCIA LED PROFESSIONALE CON CONTROLLO CORRENTE COSTANTE*

CE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PS3511267C	48 V DC	7 W/m	112/m	bianco	820 lm	04095
PS3511267N	48 V DC	7 W/m	112/m	bianco neutro	800 lm	04096
PS3511267W	48 V DC	7 W/m	112/m	bianco caldo	780 lm	04097

Inclusi 35 pezzi di clip in silicone, 8 pezzi di tappi di chiusura, connettori flessibili IP67 (femmina + maschio)

Lunghezza: 10 metri
 *Mantiene potenza e luminosità costante lungo la striscia

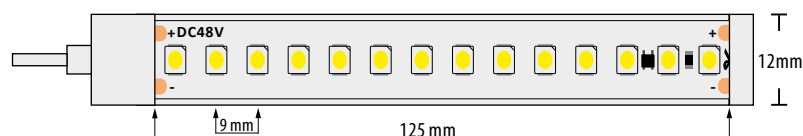

3
anni di garanzia
anni di garanzia

STRISCIA LED PROFESSIONALE

CE


Prodotto n.	Tensione	Potenza	led q.tà/m	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PS408467RGB	48 V DC	16 W/m	84/m	RGB	-	04103

Lunghezza: 10 metri
 Inclusi 35 pezzi di clip in silicone e 20 pezzi di tappi di chiusura

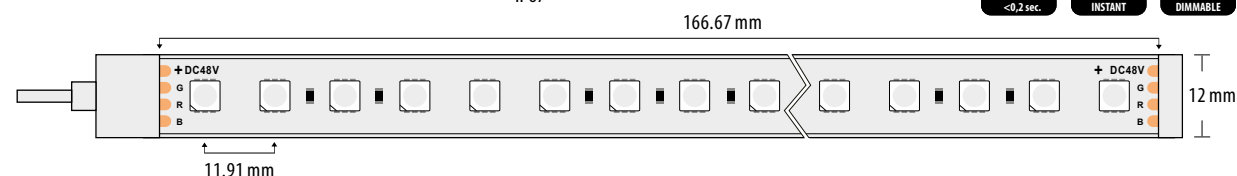




STRISCIA LED DIGITALE, IC WS2812B



STRISCIA LED DIGITALE, IC D7722



ACCESSORI PER STRISCE LED

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE 2.1 × 5.5 mm CON AGGANCIO (FEMMINA), 5 pezzi



Cavo a doppio isolamento: 2 × 0.8 mm²
Lunghezza: 15 cm

Prodotto n. Num. di catalogo

PKBF 07111

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE 2.1 × 5.5 mm CON AGGANCIO (MASCHIO), 5 pezzi



Cavo a doppio isolamento: 2 × 0.8 mm²
Lunghezza: 15 cm

Prodotto n. Num. di catalogo

PKBM 07110

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE 2.1 × 5.5 mm SENZA AGGANCIO (FEMMINA), 5 pezzi



Cavo a doppio isolamento: 2 × 0.8 mm²
Lunghezza: 20 cm

Prodotto n. Num. di catalogo

ZGBF 07030

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE 2.1 × 5.5 mm SENZA AGGANCIO (MASCHIO), 5 pezzi



Cavo a doppio isolamento: 2 × 0.8 mm²
Lunghezza: 20 cm

Prodotto n. Num. di catalogo

ZGBM 07031

SET DI CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE 2.1 × 5.5 mm CON AGGANCIO (FEMMINA E MASCHIO), IP67 Cavo a doppio isolamento: 2 × 0.5 mm² Lunghezza: 15 cm



Prodotto n. Num. di catalogo

PKFM67 07118

SET DI CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE RGB CON AGGANCIO (FEMMINA E MASCHIO), IP67 Cavo a doppio isolamento: 4 × 0.3 mm² Lunghezza: 15 cm



Prodotto n. Num. di catalogo

PKFM67RGB 07119

ACCESSORI PER STRISCE LED

UltraLux®



CAVO PIATTO RGBW, 50 m

Sezione del cavo: $5 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Corrente massima: 8 A

Prodotto n.	Num. di catalogo
KB505RGBW	07120

CONNETTORE FLESSIBILE PER STRISCIA LED RGB (FEMMINA), 5 pezzi

Cavo: $4 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Lunghezza: 15cm

Prodotto n.	Num. di catalogo
PK4PF	07109

CONNETTORE FLESSIBILE PER STRISCIA LED RGB 10 mm, 5 pezzi

Cavo: $4 \times 0.3 \text{ mm}^2$
Lunghezza: 15cm

Prodotto n.	Num. di catalogo
PKK10RGB	07101

CONNETTORE FLESSIBILE PER STRISCIA LED MONOCROMATICA 8 mm, 5 pezzi

Cavo: $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Lunghezza: 15cm

Prodotto n.	Num. di catalogo
PKK8SC	07099

CONNETTORE FLESSIBILE PER STRISCIA LED MONOCROMATICA 10 mm, 5 pezzi


Cavo: $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Lunghezza: 15cm

Prodotto n.	Num. di catalogo
PKK10SC	07100



CONNETTORE FLESSIBILE PER STRISCIA LED MONOCROMATICA 10 mm, 5 pezzi

Prodotto n.	Num. di catalogo
PK10SC	07103

CONNETTORE AD ANGOLO
PER STRISCIA LED
MONOCROMATICA
8 mm, 5 pezzi


Prodotto n.	Num. di catalogo
PKL8SC	07105

CONNETTORE AD ANGOLO
PER STRISCIA LED
MONOCROMATICA
10 mm, 5 pezzi

Prodotto n.	Num. di catalogo
PKL10SC	07106



SILICONE MOUNTING BRACKET FOR LED STRIP IP67 12 mm, 30 pcs.




Product No.	Cat. No.
MSS12	07096

Tappo di chiusura in silicone
per striscia led IP67
10 mm, 10 pezzi


Prodotto n. Num. di catalogo

ST10 07097

Tappo di chiusura in silicone
per striscia led IP67
12 mm, 10 pezzi

Prodotto n. Num. di catalogo

ST12 07098





MODULI LED

Ultralux®



MODULO LED DIGITALE IC: SM16716

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
DM50503RGB	12 V DC	0.72 W	RGB	-	04033





- Distanza tra i moduli (lunghezza del cavo): 10.50 cm
- La confezione include: una corda × 50 moduli, lunghezza totale 7.86 m



MODULO LED DIGITALE IC: WS2811

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Luce	Flusso luminoso	Num. di catalogo
DM550501RGB	5 V DC	0.3 W	RGB	-	04034



- Distanza tra i moduli (lunghezza del cavo): 10 cm
- La confezione include: 2 corde × 50 moduli, lunghezza totale 6.25 m/corda

PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI


2m APK201
3m APK301

2 m
3 m



APK201 - 2 m, APK301 - 3 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK201, APK301 - 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK201, APK301 - 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK201	07121
APK301	07122
APK201KT	07123
APK201MS	07124



APK201KT




APK201MS

PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI


UltraLux®

2m

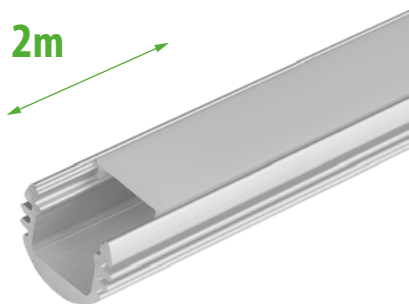

Profilo in alluminio per striscia led da incasso, rotondo – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN203 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN203 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APN203	07059
APN203KT	07060
APN203MS	07061




APN203KT



APN203MS


2m APK204

3m APK304

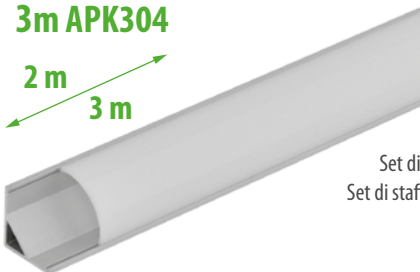2 m
3 m

Profilo in alluminio per striscia led, angolare
APK204 – 2 m, APK304 – 3 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK204, APK304 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK204, APK304 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK204	07125
APK304	07126
APK204KT	07127
APK204MS	07128




APK204KT




APK204MS

2m

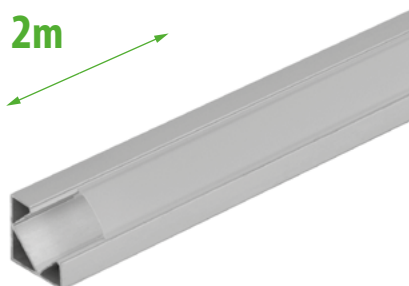

Profilo in alluminio per striscia led, angolare con bordo – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK205 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK205 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK205	07129
APK205KT	07130
APK205MS	07131




APK205KT




APK205MS

2m

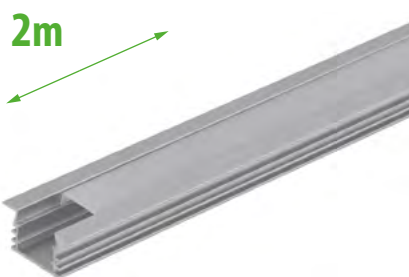

Profilo in alluminio per striscia led da incasso, profondo – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK206 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK206 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK206	07132
APK206KT	07133
APK206MS	07134



APK206KT



APK206MS


PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI

Ultralux®

2m APK207


3m APK307

2 m
3 m

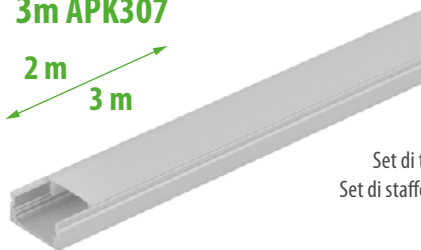

Profilo in alluminio per striscia led da superficie
APK207 - 2 m, APK307 - 3 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK207, APK307 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK207, APK307 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK207	07135
APK307	07136
APK207KT	07137
APK207MS	07138




APK207KT




APK207MS

2m



Profilo in alluminio per striscia led, angolare grande – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN208 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN208 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APN208	07072
APN208KT	07073
APN208MS	07074




APN208KT




APN208MS

2m

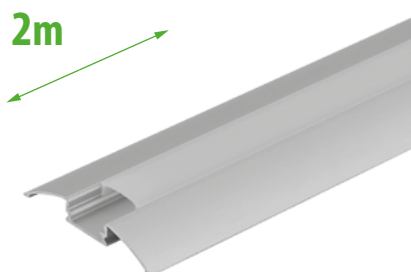

Profilo in alluminio per striscia led, di transizione,
per montaggio a superficie – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK209 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK209 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APK209	07139
APK209KT	07140
APK209MS	07141




APK209KT




APK209MS

2m

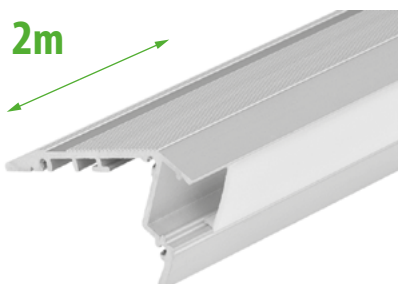

Profilo in alluminio per striscia led, da scalino – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN210 – 2 pezzi



Prodotto n.	Num. di catalogo
APN210	07075
APN210KT	07076




APN210KT

PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI



UltraLux®

2m

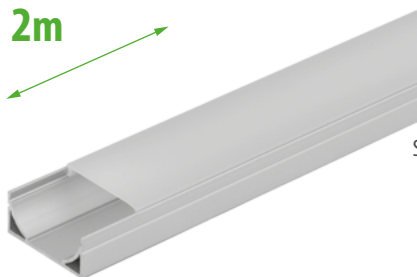

Profilo in alluminio per striscia led, larga – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK211 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK211 – 2 pezzi



APK211KT


APK211MS

2m



Profilo in alluminio per striscia led, cilindrico – 2 m
(opalina, tappi e set per sospensione inclusi)

Set di accessori per sospensione per profilo in alluminio APN212 – 2 pezzi
Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN212 – 2 pezzi

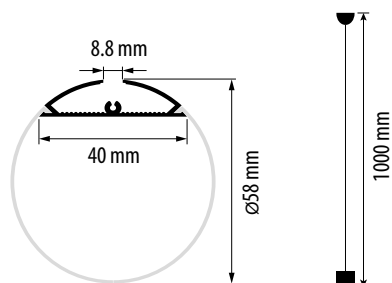


Prodotto n.	Num. di catalogo
APN212	07080
APN212KO	07082
APN212KT	07081



APN212KO


APN212KT

2m

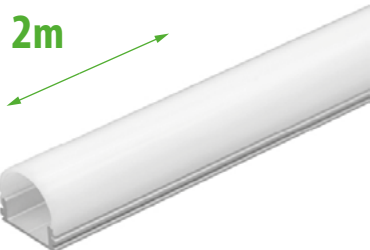

Profilo in alluminio per striscia led, superficiale – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN213 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN213 – 2 pezzi




Prodotto n.	Num. di catalogo
APN213	07083
APN213KT	07084
APN213MS	07085



APN213KT


APN213MS

2m

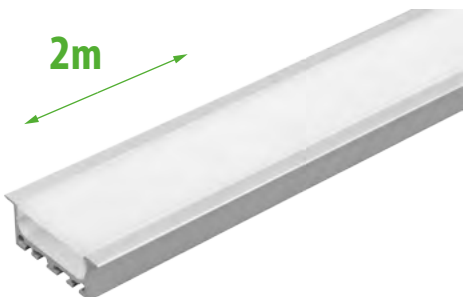

Profilo in alluminio per striscia led da incasso, larga, superficiale – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN214 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN214 – 2 pezzi

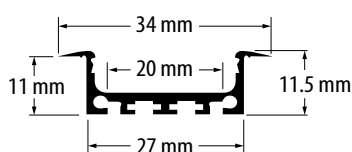

Prodotto n.	Num. di catalogo
APN214	07086
APN214KT	07087
APN214MS	07088



APN214KT

APN214MS


PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI

UltraLux®



Profilo in alluminio per striscia led pieghevole – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)


Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN215 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN215 – 2 pezzi



APN215KT



APN215MS

Prodotto n.	Num. di catalogo
APN215	07089
APN215KT	07090
APN215MS	07091



Profilo in alluminio per striscia led da montaggio a superficie, larga – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)


Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN216 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN216 – 2 pezzi



APN216KT

APN216MS


Prodotto n.	Num. di catalogo
APN216	07092
APN216KT	07093
APN216MS	07094

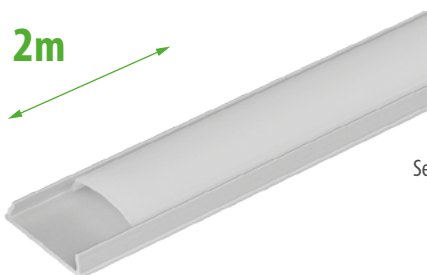

Profilo in alluminio per striscia led pieghevole – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APN217 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APN217 – 2 pezzi


Piegatura in forme geometriche con curve morbide



APN217KT



APN217MS

Prodotto n.	Num. di catalogo
APN217	07112
APN217KT	07113
APN217MS	07114

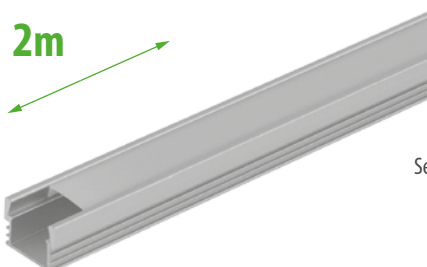

Profilo in alluminio per striscia led da montaggio a superficie, profondo – 2 m
(opalina, tappi e staffe per montaggio inclusi)

Set di tappi di chiusura per profilo in alluminio APK218 – 2 pezzi
Set di staffe per montaggio per profilo in alluminio APK218 – 2 pezzi



APK218KT

APK218MS

Prodotto n.	Num. di catalogo
APK218	07145
APK218KT	07146
APK218MS	07147



**ALIMENTATORI, CONTROLLER E SISTEMI SMART
PER IL CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE**



Pagina 102



CONTROLLER

Pagina 108



AMPLIFICATORI

Pagina 109




SISTEMA DI DIMMERAZIONE
RF TRIAC

Pagina 110



SISTEMA
SMART 2.4G RGBW

Pagina 111



SISTEMA SMART 2.4G

Pagina 115



PRODOTTI SMART WI-FI

Pagina 116



CAMPANELLO CINETICO RF

Pagina 117



INTERRUTTORI MULTI CANALE
CONTROLLATI RF

Pagina 118



ALIMENTATORI
A TENSIONE COSTANTE

Pagina 126



ALIMENTATORI
A TENSIONE COSTANTE (DRIVER)

UltraLux®

CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED DIGITALE

UltraLux®



CONTROLLER MULTIUSO PER MODULI E STRISCE LED DIGITALI



Prodotto n.	Tensione	Pixel controllati	Dimensioni	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDC8	5-24 V DC	8x2048	156/90/32 mm	SD karta	05031

SDC8 è un controller programmabile multiuso con otto porte, progettato per l'illuminazione digitale a led. Può controllare le strisce led digitali UltraLux® LNW281260DIG, LNW505048DIG e i moduli digitali DM550501RGB e DM550503RGB.



Software: Ray Show

Può controllare i seguenti chip IC: D7710, D7720, D7722, DBLED, LPD6803, D705, 1101, 6909, 6912, P9813, P9816, SM16716, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TLS3001, TLS3002, WS2811, WS2812B, UCS6909, UCS6912, UCS7009, UCS5903, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2909, UCS2903, UCS3903



CONTROLLER MULTIUSO PER MODULI E STRISCE LED DIGITALI



Prodotto n.	Tensione	Pixel controllati	Dimensioni	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDC1	5-24 V DC	1x2048	107/64/26 mm	SD card	05032

SDC1 è un controller multiuso programmabile con una porta, progettato per l'illuminazione digitale a led. Può controllare le strisce led digitali UltraLux® LNW281260DIG e LNW505048DIG e i moduli digitali DM550501RGB e DM550503RGB.



Software: Ray Show

Può controllare i seguenti chip IC: D7710, D7720, D7722, DBLED, LPD6803, D705, 1101, 6909, 6912, P9813, P9816, SM16716, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TLS3001, TLS3002, WS2811, WS2812B, UCS6909, UCS6912, UCS7009, UCS5903, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2909, UCS2903, UCS3903



CONTROLLER MULTIUSO PER MODULI E STRISCE LED DIGITALI



Prodotto n.	Tensione	Pixel controllati	Dimensioni	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDC1T	5-24 V DC	1x2048	160/90/25 mm	SD card	05066

SDC1T è un controller multiuso programmabile con una porta, progettato per l'illuminazione digitale a led. Può controllare le strisce led digitali UltraLux® LNW281260DIG, i moduli digitali DM550501RGB e DM550503RGB.



Software: LED EDIT

Può controllare i seguenti chip IC: WS2811, WS2812B, SM16716, LPD6803, D705, 1101, LPD6812, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1914, UCS1903, UCS1903B, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, P9813, SM16711, SM16726, WS2801, WS2803



CONTROLLER RF PER STRISCE E MODULI LED DIGITALI



Prodotto n.	Tensione	Pixel controllati	Dimensioni	Tipo di controllo	Num. di catalogo
DIGC3RF	5 V DC	2x2048	122/71/25 mm	RF	05058

DIGC3RF è un controller non programmabile con programmi integrati, due porte e telecomando RF. È adatto per il controllo delle strisce LED digitali LNW281260DIG (IC WS2812B) e dei moduli LED digitali DM550501RGB.



Può controllare questi chip IC: WS2811, WS2812B

CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED DMX

Ultralux®



CONTROLLER DMX512 RF PER ILLUMINAZIONE LED RGB/RGBW



Prodotto n.	Tensione	Tipo di controllo	Dimensioni	Num. di catalogo
RGBWRFDMX	5-24 V DC	DMX512	97/33/18 mm	05107

RGBWRFDMX è un controller RF per illuminazione LED RGB/RGBW che consente il controllo tramite protocollo DMX512. Dispone di 32 modalità dinamiche e 10 colori statici. Il controller può essere associato a un massimo di 10 telecomandi. Portata del telecomando: max. 30m in spazio aperto. Batteria del telecomando: CR2032 3VDC. RGBWRFDMX può controllare apparecchi di illuminazione DMX RGB (prodotto n. STXC22053) e RGBW (prodotto n. SPX22080 e prodotto n. SPX22090) utilizzando il protocollo DMX512.



DECODER DMX PER ILLUMINAZIONE LED RGB



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
DMXRGB24	12-24 V DC	288 W (12 V) 576 W (24 V)	3x8 A	DMX512	05069

DMXRGB24 è un potente decoder, progettato per l'illuminazione a LED RGB. Converte il segnale DMX512 in un segnale RGB analogico. Il decoder può essere indirizzato manualmente e dispone di porte DMX input-output - RJ45 e XLR. Funziona con il segnale DMX in ingresso, ma ha anche programmi integrati. Colori statici: 7. Modalità dinamiche: 2. Dimensioni: 164/65/37 mm. Sincronizzazione tra lan RJ45 e XLR.



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED RGBW



CONTROLLER RF PROFESSIONALE PER ILLUMINAZIONE LED RGBW, MASTER



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
P6RGBWM	6-24 V DC	69 W (6 V) 138 W (12 V) 276 W (24 V)	3x2.5 + 4 A	RF	05056

P6RGBWM è un controller MASTER professionale con protezioni integrate e telecomando RF, progettato per illuminazione LED RGBW. Può essere utilizzato in ambienti polverosi e umidi. Modalità dinamiche: 34, colori statici: 30. Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto. Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set.



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED RGBW

UltraLux®



CONTROLLER RF PER ILLUMINAZIONE LED RGBW CON SINCRONIZZAZIONE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBWRFC24	12-24 V DC	288 W (12 V) 576 W (24 V)	4×6 A	RF	05067

RGBWRFC24 è un potente controller con telecomando RF, progettato per l'illuminazione a led RGBW. Si sincronizza con altri controller RGBWRFC24 tramite cavi LAN e connettori RJ45.


Dimensioni: 91/88/24 mm

Modalità dinamiche - 4, colori statici - 9

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set

Sincronizzazione lan RJ45



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED RGB



CONTROLLER PROFESSIONALE BLUETOOTH PER ILLUMINAZIONE LED RGB


Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
P4RGBBLU	6-24 V DC	63 W (6 V) 126 W (12 V) 252 W (24 V)	3×3.5 A	Bluetooth	05033

P4RGBBLU è un controller professionale con protezioni integrate pensato per l'illuminazione a led RGB. È controllato da uno smartphone tramite Bluetooth. Può essere utilizzato in ambienti polverosi e umidi.

Modalità dinamiche: 43

Colori statici: 9

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto



CONTROLLER PROFESSIONALE RF PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
P3RGBRF	5-24 V DC	52.5 W (5 V) 126 W (12 V) 252 W (24 V)	3×3.5 A	RF	05034


P3RGBRF è un controller professionale con protezioni integrate progettate per l'illuminazione a led RGB. È controllato da un telecomando RF. Può essere utilizzato in ambienti polverosi ed umidi.

Modalità dinamiche: 43

Colori statici: 30

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Ultralux®



CONTROLLER RF TOUCH PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBRFC5T	12-24 V DC	216 W (12 V) 432 W (24 V)	3×6 A	RF	05007

RGBRFC5T è un potente controller, progettato per l'illuminazione a led RGB. È controllato da un telecomando RF touch.

Dimensioni: 127/42/33 mm

Modalità dinamiche: 10

Colori statici: 16 000 000

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: 3xAAA



CONTROLLER RF PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBRFC20	12-24 V DC	240 W (12 V) 480 W (24 V)	3×6.6 A	RF	05068

RGBRFC20 è un potente controller, progettato per l'illuminazione a led RGB.

Ha dimensioni molto compatte ed è controllato da un telecomando RF.

Dimensioni: 80/64/24 mm

Modalità dinamiche: 6

Colori statici: 8

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER MUSICALE RF PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBRF12MC	12-24 V DC	144 W (12 V) 288 W (24 V)	3×4 A	RF	05080

"RGBRF12MC è un controller musicale, progettato per l'illuminazione a led RGB e dispone di un microfono con sensibilità regolabile. Il controller cambia i colori della striscia RGB seguendo il ritmo della musica. Dispone di 3 modalità dinamiche integrate, 9 colori statici e 3 modalità musicali. È controllato dal telecomando RF.

Dimensioni: 108/63/28 mm

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set"



MINI CONTROLLER RF PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBRFC6A	5-24 V DC	30 W (5 V) 72 W (12 V) 144 W (24 V)	3×2 A	RF	05036

RGBRFC6A è un mini controller a bassa potenza, progettato per l'illuminazione a led RGB. È controllato da un telecomando RF.

Modalità dinamiche: 22

Colori statici: 20

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED RGB

UltraLux®



CONTROLLER IR PER ILLUMINAZIONE LED RGB

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBIRC24	12-24 V DC	72 W (12 V) 144 W (24 V)	3×2 A	IR	05005


RGBIRC24 è un controller a bassa potenza, progettato per l'illuminazione a led RGB. È controllato da un telecomando IR. Potrebbe essere influenzato da altri telecomandi IR.

Modalità dinamiche: 4

Colori statici: 16

Portata del telecomando: max. Area aperta di 4 m

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA




CONTROLLER PROFESSIONALE RF PER DIMMERAZIONE ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
P1SCDRF	5-24 V DC	50 W (5 V) 120 W (12 V) 240 W (24 V)	10 A	RF	05039

P1SCDRF è un dimmer professionale con protezioni integrate, pensato per illuminazione led monocromatica. È controllato da un telecomando RF e regola la luminosità della luce. Può essere utilizzato in ambienti polverosi e umidi.

Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto


Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER RF PROFESSIONALE PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
P2SCRF	5-24 V DC	50 W (5 V) 120 W (12 V) 240 W (24 V)	10 A	RF	05037

P2SCRF è un controller professionale con protezioni integrate, progettato per illuminazione led monocromatica. È controllato da un telecomando RF e regola la luminosità della luce. Ha anche modalità dinamiche integrate e può essere utilizzato in ambienti polverosi e umidi. Modalità dinamiche: 8 Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA

Ultralux®



CONTROLLER RF PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SCRFC25	12-24 V DC	300 W (12 V) 600 W (24 V)	25 A	RF	05070

SCRFC25 è un potente controller, progettato per l'illuminazione a led monocromatica. Si sincronizza con altri controller SCRFC25 tramite cavo LAN e connettori RJ45. È controllato da un telecomando RF, regola la luminosità della luce e dispone di programmi dinamici integrati.


Dimensioni: 127/41/32 mm

Modalità dinamiche: 3

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto

Batteria del telecomando: 2xAAA, inclusa nel set

Sincronizzazione lan RJ45



DIMMER RF PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RFD8	12-24 V DC	96 W (12 V) 192 W (24 V)	8 A	RF	05001

RFD8 è un dimmer universale progettato per l'illuminazione a led monocromatica, controllata da un telecomando RF preaccoppiato. Viene utilizzato per l'attenuazione di strisce LED monocolori e faretto LED a 12 V CC e può regolare la luminosità della luce.

Dimensioni: 106/58/35 mm

Portata del telecomando: max. 10m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: 27A, inclusa nel set



MINI CONTROLLER RF PER ILLUMINAZIONE LED MONOCROMATICA




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SCRFC5A	5-24 V DC	25 W (5 V) 60 W (12 V) 120 W (24 V)	5 A	RF	05041

SCRFC5A è un mini controller, progettato per l'illuminazione a led monocromatica, controllata da un telecomando RF. Può regolare la luminosità della luce e dispone di programmi dinamici integrati.

Modalità dinamiche: 8


Portata del telecomando: max. 15m di spazio all'aperto

Batteria del telecomando: CR2025, inclusa nel set



AMPLIFICATORI PER ILLUMINAZIONE LED

UltraLux®

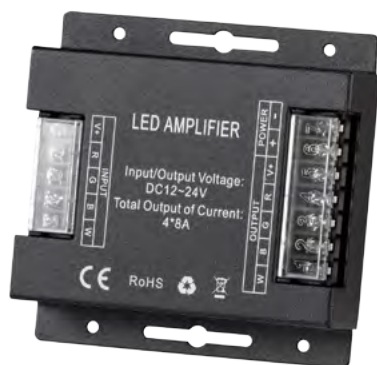

AMPLIFICATORE PER STRISCE LED RGBW



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBWAMP32A	12-24 V DC	384 W (12 V) 768 W (24 V)	4×8 A	-	05071

RGBWAMP32A è un potente amplificatore, progettato per l'illuminazione a led RGBW. Viene utilizzato quando la potenza del controller non è sufficiente per alimentare il carico. L'ingresso dell'amplificatore riceve il segnale di uscita del controller, inoltre può essere utilizzato come quattro amplificatori monocromatici. Dimensioni: 91/91/25 mm



AMPLIFICATORE PER STRISCE LED RGB



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBAMP24A	12-24 V DC	288 W (12 V) 576 W (24 V)	3×8 A	-	05021

RGBAMP24A è un potente amplificatore, progettato per l'illuminazione a led RGB. Viene utilizzato quando la potenza del controller non è sufficiente per alimentare il carico. L'ingresso dell'amplificatore riceve il segnale di uscita del controller, inoltre può essere utilizzato come tre amplificatori monocromatici. Dimensioni: 91/88/24 mm



AMPLIFICATORE PER STRISCE LED RGB



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
RGBAMP12A	12-24 V DC	144 W (12 V) 288 W (24 V)	3×4 A	-	05002

RGBAMP12A è un amplificatore, progettato per l'illuminazione a led RGB. Viene utilizzato quando la potenza del controller non è sufficiente per alimentare il carico. L'ingresso dell'amplificatore riceve il segnale di uscita del controller, inoltre può essere utilizzato come tre amplificatori monocromatici. Dimensioni: 105/65/25 mm




AMPLIFICATORE PER STRISCE LED MONOCROMATICHE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SCAMP25A	12-24 V DC	300 W (12 V) 600 W (24 V)	25 A	-	05072

SCAMP25A è un potente amplificatore con protezioni integrate, progettato per l'illuminazione a led monocromatica. Viene utilizzato quando la potenza del controller non è sufficiente per alimentare il carico. L'ingresso dell'amplificatore riceve il segnale di uscita del controller. Dimensioni: 128/42/33 mm





TELECOMANDO RF, MONOZONA

Prodotto n.	Zone di controllo	Tensione	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDR1Z	1	1 x CR2032 battery 3 V	-	2.4G RF	05095

SDR1Z è un telecomando RF in grado di controllare l'illuminazione in una (singola) zona.

Può funzionare con i seguenti dimmer UltraLux®: SDTD, SDWTD, SDW010D

Portata del telecomando: max. 30m di spazio aperto

Dimensioni: 135/40/11 mm



RF TRIAC DIMMER 230V AC

Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDTD	220-240 V AC	350 VA	1.5 A	2.4G RF PUSH	05096

Dimmerazione push / telecomando

Dimmerazione AC (TRIAC)

SDTD è un dimmer RF TRIAC in grado di controllare il driver di dimmerazione TRIAC AC con taglio di fase ascendente / discendente. Il dimmer ha un range di tensione operativa di 220-240V AC / 50-60Hz.

È compatibile con il telecomando SDR1Z o il pulsante PUSH.

Installazione a consolle a parete.

Intervallo di regolazione: 0%-100%

Dimensioni: 52/52/26 mm



INTERRUTTORE DA PARETE DIMMERABILE RF TRIAC 230V AC

Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDWTD	220-240 V AC	350 VA	1.5 A	2.4G RF	05097

Dispositivo di controllo remoto

Dimmerazione AC (TRIAC)

SDWTD è un interruttore a parete dimmerabile TRIAC RF in grado di controllare i driver TRIAC AC con taglio di fase ascendente / discendente.

Il dimmer ha un range di tensione di lavoro: 220-240V AC / 50-60Hz.

È compatibile con il telecomando UltraLux® SDR1Z.

Intervallo di regolazione: 0%-100%

Dimensioni: 86/86/49 mm



INTERRUTTORE DA PARETE DIMMERABILE RF 0-10 V CC 230 V CA

Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDW010D	220-240 V AC	-	1.5 A max	2.4G RF	05098

Dispositivo di controllo remoto

Tensione: 220-240 V CA / 50-60 Hz

Tensione di controllo: 0-10 V CC / 20 mA

Massimo potenza di uscita (ON/OFF): 350 W

SDW010D è un interruttore da parete dimmerabile RF, progettato per dimmerare i driver con una tensione di controllo di 0-10 V CC. È compatibile con il telecomando UltraLux® SDR1Z.

Intervallo di regolazione: 0%-100%

Dimensioni: 86/86/49 mm



SISTEMA DI DIMMERAZIONE RF TRIAC

UltraLux®



DIMMER TRIAC 12-48V DC

Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SDTD4815	12-48 V DC	180 W (12 V) 360 W (24 V) 720 W (48 V)	15 A max	TRIAC PUSH	05099

Tensione: 12-48 V CC

Dimmerazione push / Dimmerazione AC (TRIAC)

SDTD4815 è un dimmer per strisce LED, che può essere controllato tramite interruttore di regolazione TRIAC (attenuazione AC) o pulsante PUSH. Funziona in un'ampia gamma di tensioni 12-48 V CC (necessita di un'alimentazione CC esterna).

È compatibile con gli interruttori di regolazione della luminosità UltraLux® SDTD e SDWTD.

Intervallo di regolazione: 0%-100%

Dimensioni: 175/45/27 mm"



SISTEMA D'ILLUMINAZIONE RGBW SMART 2.4G

Il sistema **2.4G SMART** RGBW contiene un controller multifunzione RF, controller Wi-Fi e telecomando TOUCH multifunzione. Il controller supporta quattro modalità di controllo: striscia led monocromatica, controllo della temperatura colore, strisce LED RGB e RGBW. Il telecomando touch multifunzione permette di raggruppare l'illuminazione a LED fino a quattro zone.



TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE TOUCH 2.4G, 4 ZONE

Prodotto n.	Zone di controllo	Tensione	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSMFR4Z	4	2 x AAA battery 1.5V	-	2.4G RF	05081

SSMFR4Z è un telecomando TOUCH multifunzione RF, che supporta quattro modalità di controllo e raggruppamento di illuminazione led fino a quattro zone. Un numero illimitato di telecomandi può essere utilizzato in un sistema. È progettato per l'uso con i controller multifunzione SSMFC24A, SSWFRGBW, SSWFRGB.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto

Dimensioni: 150/40/20 mm



CONTROLLER RF MULTIFUNZIONE 4 IN 1 2.4G

Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSMFC24A	12-48 V DC	288 W (12V) 576 W (24V) 576 W (48V)	4 x 6 A (12-24V) 4 x 3 A (48V)	2.4G RF	05082

SSMFC24A è un controller RF multifunzione per strisce LED, che

mantiene quattro modalità operative:

controllo della striscia LED monocromatica,

controllo della temperatura colore,

Strisce LED RGB

Strisce LED RGBW.

Il controller ha un'ampia gamma di tensioni di funzionamento: da

12V DC a 48V DC. È controllato dal telecomando multifunzione

SSMFR4Z.

Dimensioni: 160/46/25 mm



SISTEMA D'ILLUMINAZIONE RGBW SMART 2.4G

UltraLux®



CONTROLLER RF SMART 2.4G WI-FI PER STRISCIA LED RGBW



Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSWFRGBW	12 - 24 V DC	192 W (12V) 384 W (24V)	4 × 4 A	RF Wi-Fi	05108

SSWFRGBW è un controller a tensione costante per strisce LED RGBW. Può essere azionato con il telecomando RF SSMFR4Z della stessa linea di prodotti o utilizzando l'app per smartphone/tablet TUYA SMART per Android e iOS.
Dimensioni: 41/71/21 mm



CONTROLLER RF SMART 2.4G WIFI PER STRISCIA LED RGB



Prodotto n.	Tensione	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSWFRGB	12 - 24 V DC	180 W (12V) 360 W (24V)	3 × 5 A	RF Wi-Fi	05109

SSWFRGB è un controller a tensione costante per strisce LED RGB. Può essere azionato con il telecomando RF SSMFR4Z della stessa linea di prodotti o utilizzando l'app per smartphone/tablet TUYA SMART per Android e iOS.
Dimensioni: 41/71/21 mm



SISTEMA DI CONTROLLO SMART DELL'ILLUMINAZIONE 2.4G

Il sistema di controllo dell'illuminazione **2.4G SMART** contiene una gamma di telecomandi RF, interruttori e driver dimmerabili. È progettato per controllare l'illuminazione a LED fino a quattro zone.



CONTROLLER 2.4G RF 0-10V



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Frequenza	Massima potenza in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSC010	220-240 V AC	50-60 Hz	500 W	RF w PUSH	05086

SSC010 è un controller, progettato per dimmerare i driver con tensione di controllo 0-10 V CC / 50 mA. È compatibile con qualsiasi telecomando UltraLux® RF della serie.
Livello di attenuazione: 0%-100%
Dimensioni: 90/45/28 mm



DIMMER RF 2.4G



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Frequenza	Massima potenza in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSD1216	12-24 V DC	192 W (12V) 384 W (24V)	2 × 8 A	2.4G RF	05078

SSD1216 è un dimmer, progettato per strisce led. È controllato da qualsiasi dispositivo remoto UltraLux® 2.4G RF ed è compatibile con tutte le strisce led UltraLux® a 12 V CC e 24 V CC.
Dimensioni: 45/115/32 mm



SISTEMA DI CONTROLLO SMART DELL'ILLUMINAZIONE 2.4G

UltraLux®



DIMMER SMART 2.4G RF WIFI PER STRISCIA LED MONOCROMATICA



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Frequenza	Massima potenza in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSWFSC	12-24 V DC	192 W (12V) 384 W (24V)	4 x 4 A	RF Wi-Fi	05110



SSWFSC è un dimmer a tensione costante a quattro canali per strisce led monocromatiche. Funziona con qualsiasi telecomando UltraLux® RF dal sistema di illuminazione 2,4G Smart o utilizzando l'app per smartphone/tablet TUYA SMART (Android e iOS). Dimensioni: 41/71/21 mm



DRIVER DIMMERABILE 2.4G RF



Prodotto n.	Massima tensione in uscita/catalogo	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSD13300	42 V DC	13 W	300 mA	2.4G RF	05076

SSD13300 è un driver led dimmerabile da 13 W con max. corrente di uscita 300 mA CC. È controllato da qualsiasi dispositivo remoto UltraLux® 2.4G RF. È compatibile con i faretti a LED indiretti UltraLux®: ILDR-/ILDS- 8W e 12W.

Dimensioni: 45/115/32 mm



DRIVER DIMMERABILE 2.4G RF



Prodotto n.	Massima tensione in uscita/catalogo	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSD24230	105 V DC	24 W	230 mA	2.4G RF	05084

SSD24230 è un driver led dimmerabile da 24 W con max. corrente di uscita 230 mA CC. È controllato da qualsiasi dispositivo remoto UltraLux® 2.4G RF. È compatibile con i faretti LED UltraLux®: LLV1842, LLV2442.

Dimensioni: 45/115/32 mm



DRIVER DIMMERABILE 2.4G RF



Prodotto n.	Massima tensione in uscita/catalogo	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSD40850	42 V DC	40 W	850 mA	2.4G RF	05077

SSD40850 è un driver led dimmerabile da 40 W, corrente di uscita 850 mA (max) CC. È controllato da qualsiasi dispositivo remoto UltraLux® 2.4G RF. È compatibile con i pannelli UltraLux® LPLG664042, LP664060, LP664042, LP1234060, LP1234042, LPNG664040.

Dimensioni: 45/115/32 mm



INTERRUPTORE ON/OFF 2.4G RF



Prodotto n.	Massima tensione in uscita/catalogo	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSK500	220-240 V AC	500 W	2 A	2.4G RF	05085

SSK500 è un interruttore ON/OFF, progettato per l'illuminazione a led. È controllato da qualsiasi telecomando UltraLux® RF della serie.

Dimensioni: 48/30/21 mm



SISTEMA DI CONTROLLO SMART DELL'ILLUMINAZIONE 2.4G

Ultralux®



DIMMER TRIAC 2.4G RF



Prodotto n.	Massima tensione in uscita/catalogo	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Tipo di controllo	Num. di catalogo
SSTD1C	220-240 V AC	220 W	1 A	RF/PUSH	05111

Dimensions: 52/52/26 mm



SSTD1C è un dimmer RF TRIAC, che consente il controllo AC di driver dimmerabili. È compatibile con i telecomandi RF del sistema di illuminazione 2,4G Smart o con un pulsante PUSH.

Progettato per installazione a parete consolle nascosta

Dimensioni: 52/52/26 mm



TELECOMANDO ROTANTE 2.4G RF PER ILLUMINAZIONE A LED, 1 ZONA



Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSG1Z	1	2 × AAA	2.4 GHz	05112

SSG1Z è un telecomando RF rotante. Può azionare tutti i driver dimmerabili dal sistema di illuminazione 2.4G Smart. Il sistema può contenere un numero illimitato di driver e telecomandi.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto

Dimensioni: Ø 60/35mm



TELECOMANDO RF 2.4G TOUCH, 1 ZONA



Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSR1Z	1	3 × AAA	2.4 GHz	05074

SSR1Z è un telecomando RF touch in grado di controllare un singolo set di driver RF Ultralux 2.4G precedentemente accoppiati, dimmer, controller e interruttori.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto

Dimensioni: 50/114/22 mm



TELECOMANDO RF 2.4G TOUCH, 4 ZONE



Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSR4Z	4	2 × AAA	2.4 GHz	05073

SSR4Z è un telecomando RF in grado di controllare fino a quattro set di driver, alimentatori, controller e interruttori Ultralux 2.4G RF precedentemente associati.

Gancio da parete per telecomando RF, adesivo di montaggio e fissaggio sono inclusi nel kit.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto

Dimensioni: 40/148/27 mm



SISTEMA DI CONTROLLO SMART DELL'ILLUMINAZIONE 2.4G

UltraLux®


TELECOMANDO RF 2.4G, 1 ZONA

Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSRF1Z	1	2 × AAA	2.4 GHz	05113

SSRF1Z è un telecomando RF in grado di azionare driver dimmerabili a zona singola dal sistema di illuminazione Smart 2.4G. Il sistema può contenere un numero illimitato di driver e telecomandi. Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto. Dimensioni: 140/21/19 mm



PANNELLO DA PARETE RF 2.4G TOUCH, 1 ZONA

Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSW1Z	1	220-240 V AC	50-60 HZ	2.4 GHz

SSW1Z è un telecomando RF touch per montaggio a parete in grado di controllare un singolo set di driver RF UltraLux 2.4G precedentemente accoppiati, dimmer, controller e interruttori.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto. Dimensioni: 87/87/33 mm



PANNELLO DA PARETE RF 2.4G TOUCH, 4 ZONE

Prodotto n.	Zone di controllo	Batteria	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSW4Z	4	220-240 V AC	50-60 Hz	2.4 GHz

SSW4Z è un telecomando RF touch per montaggio a parete (installazione su console) in grado di controllare quattro set di driver, dimmer, controller e interruttori UltraLux® 2.4G RF precedentemente associati.

Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto. Dimensioni: 87/87/33 mm



SMART RF WIFI TUYA CONTROLLER

Product No.	Zone di controllo	Tensione	Frequency	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
SSWF1Z	1	220-240 V AC	50-60 Hz	RF / Wi-Fi	2.4 GHz	05114

SSWF1Z è un controller RF monozona. Può gestire tutti i driver dimmerabili dal sistema 2.4G Smart utilizzando l'app TUYA SMART per smartphone/tablet (Android e iOS). Progettato per installazione su console. Portata del telecomando: max. 20m di spazio aperto. Dimensioni: 52/52/26 mm






LAMPADINA LED WI-FI SMART



Prodotto n.	Potenza	Attacco	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
WFB827MC	8 W	E27	RGB+4200 K	800 lm (4200K)	05091

Controllo wireless a distanza
 Selezione del colore e scene
 Regola la luminosità della luce emessa
 e la temperatura colore
 Programma settimanale per l'accensione/spengimento
 Controllo vocale
 Modalità presenza
 Compatibile con le seguenti applicazioni SMART

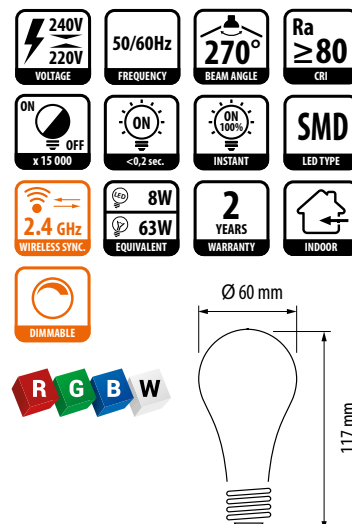


PRESA WI-FI SMART, SINGOLA



Prodotto n.	Massima tensione	Massima potenza	Tensione	Num. di catalogo
WFP16A	16 A	3500 W	220-240 V AC	05092

Controllo wireless a distanza tramite accesso a Internet
 Monitoraggio dei parametri elettrici
 Programma settimanale per l'accensione/spengimento
 Controllo vocale
 Pulsante ON/OFF




INTERRUTTORE WI-FI SMART



Prodotto n.	Massima tensione	Massima potenza	Tensione	Dimensioni	Num. di catalogo
WFS10A	10 A	2200 W	220-240 V AC	88/39/24	05094

Controllo wireless a distanza tramite accesso a Internet
 Programma settimanale per l'accensione/spengimento
 Controllo vocale
 Pulsante ON/OFF



PRODOTTI WI-FI PER CASA SMART

UltraLux®



SENSORE DI MOVIMENTO WI-FI SMART PIR PER MONTAGGIO A PARETE




Prodotto n.	Batteria	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
WFSMVB	3 × AAA	Wi-Fi	2.4 GHz	05115


WFSMVB è un sensore PIR che si accende/spegne ogni volta che viene rilevato un movimento. Funziona con TUYA, un'app per smartphone per smartphone/tablet.

Il sensore funziona con i prodotti WI-FI SMART. Con loro si può sviluppare un sistema intelligente gestito tramite smartphone/tablet.

Dimensioni: 64/64/80 mm



Installazione rapida senza cavi

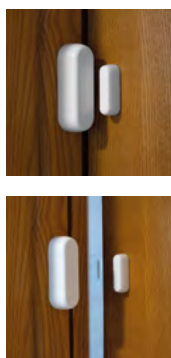

SENSORE WI-FI SMART PER PORTA/FINESTRA




Prodotto n.	Batteria	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
WFSMB	2 × AAA	Wi-Fi	2.4 GHz	05116

WFSMB è un sensore per il montaggio su una porta/finestra, attivabile aprendola/chiudendola.

Il sensore funziona con l'app Tuya Smart per smartphone/tablet.

Il sensore funziona con i prodotti WI-FI SMART. Con loro si può sviluppare un sistema intelligente gestito tramite smartphone/tablet.

Dimensioni: 80/29/21 mm



Installazione rapida senza cavi

CAMPANELLO CINETICO RF SENZA FILI



CAMPANELLO CINETICO RF SENZA FILI



Prodotto n.	Tensione fornita	Frequenza	Distanza	Consumo elettrico	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
RFCD18	220-240 V AC	50-60 Hz	70 m	0.8 W	RF	433.92 MHz	05120

RFCD18 è un campanello senza fili.

Il trasmettitore è IP44 e funziona senza batteria.

3 modalità di lavoro, regolazione del volume a 4 livelli, 18 suonerie polifoniche, targhetta portanome. Ogni campanello utilizza un codice RF univoco e non può essere influenzato da altri segnali. Opzione per trasmettitori aggiuntivi (pulsanti porta).



Gli interruttori multicanale possono dividere l'illuminazione in circuiti separati che possono essere controllati insieme o separatamente con un telecomando RF.



TELECOMANDO RF A DUE CANALI

Prodotto n.	Tensione fornita	Frequenza	Massimo carico (attivo/reattivo)	Canali	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
SCRF2	220-240 V AC	50-60 Hz	2 × 500 W 2 × 300 VA	2	RF	2.4 GHz	05117

SCRF2 è un interruttore a 2 canali, che può controllare l'illuminazione fino a 2 canali separati. Possibilità di abbinare un numero illimitato di telecomandi e interruttori multicanale.

Portata del telecomando: max. 30m di spazio aperto

Batteria: 2×AAA



TELECOMANDO RF A TRE CANALI

Prodotto n.	Tensione fornita	Frequenza	Massimo carico (attivo/reattivo)	Canali	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
SCRF3	220-240 V AC	50-60 Hz	3 × 500 W 3 × 300 VA	3	RF	2.4 GHz	05118

SCRF3 è un interruttore a 3 canali, che può controllare l'illuminazione fino a 3 canali separati. Possibilità di abbinare un numero illimitato di telecomandi e interruttori multicanale.

Portata del telecomando: max. 30m di spazio aperto

Batteria: 2×AAA



TELECOMANDO RF A QUATTRO CANALI

Prodotto n.	Tensione fornita	Frequenza	Massimo carico (attivo/reattivo)	Canali	Tipo di controllo	Frequenza RF	Num. di catalogo
SCRF4	220-240 V AC	50-60 Hz	4 × 500 W 4 × 300 VA	4	RF	2.4 GHz	05119


SCRF4 è un interruttore a 4 canali, che può controllare l'illuminazione fino a 4 canali separati. Possibilità di abbinare un numero illimitato di telecomandi e interruttori multicanale.

Portata del telecomando: max. 30m di spazio aperto

Batteria: 2×AAA




ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE
NON IMPERMEABILI, 5V DC

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 5V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ5100	220-240 V AC	5 V DC	100 W	20 A	198/98/42	06023

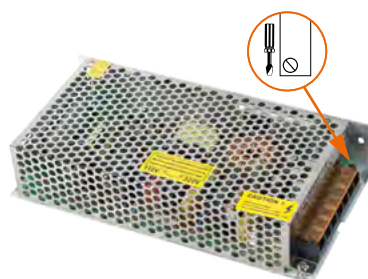

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 5V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ5150	220-240 V AC	0-5 V DC	150 W	30 A	198/98/42	06024

Tensione di uscita regolabile in un'ampia gamma 0-5 V DC

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE
NON IMPERMEABILI, 12 V DC

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IN PLASTICA, 12V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNPJ1212	220-240 V AC	12 V DC	12 W	1 A	-	06030



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IN PLASTICA, 12V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNPJ1224	220-240 V AC	12 V DC	24 W	2 A	-	06002



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IN PLASTICA, 12V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNPJ1260	220-240 V AC	12 V DC	60 W	5 A	-	06003



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

UltraLux®



CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNP1212	220-240 V AC	12 V DC	12 W	1 A	100/40/25	06037



CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNP1224	220-240 V AC	12 V DC	24 W	2 A	120/42/28	06052



CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNP1236	220-240 V AC	12 V DC	36 W	3 A	145/45/30	06055



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZSLNW1215	220-240 V AC	12 V DC	15 W	1.25 A	78/48/20	06006



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ1225	90-260 V AC	12 V DC	25 W	2 A	88/58/39	06069



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ1240	220-240 V AC	12 V DC	40 W	3.4 A	100/58/30	06025



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

UltraLux®



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ1275	110/220 V AC	12 V DC	75 W	6.3 A	158/98/42	06026



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ12120	110/220 V AC	12 V DC	120 W	10 A	198/98/42	06027




ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ12150	110/220 V AC	12 V DC	150 W	12.5 A	198/98/42	06028



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC

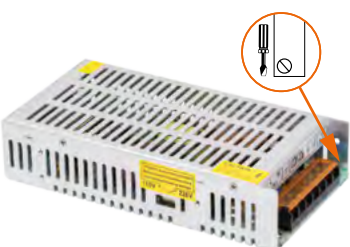

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ12200	110/220 V AC	0-12 V DC	200 W	16.7 A	198/102/45	06041

Tensione di uscita regolabile in un'ampia gamma 0-12 V DC



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC




Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ12300	110/220 V AC	0-12 V DC	300 W	25 A	200/115/50	06053

Tensione di uscita regolabile in un'ampia gamma 0-12 V DC
Alimentazione senza ventola

ALIMENTATORE DIMMERABILE A TENSIONE COSTANTE, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ12300D	180-260 V AC	0-12 V DC	300 W	25 A	200/112/50	06056

Metodo di controllo: 0-10 V CC
Tensione di uscita: 0-12 V CC
Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ1260	180-260 V AC	12 V DC	60 W	5 A	170/49/29	06057



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ12100	180-260 V AC	12 V DC	100 W	8.5 A	255/49/29	06058




ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ12150	180-260 V AC	12 V DC	150 W	12.5 A	255/49/29	06059



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 12 V DC

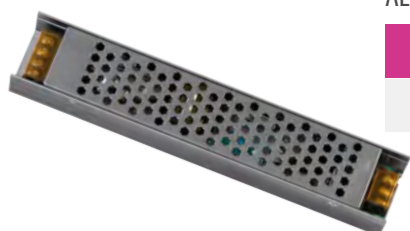

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ12200	180-260 V AC	12 V	200 W	16,7 A	255/49/29	6060

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ12300	180-260 V AC	12 V DC	300 W	25 A	255/63/29	06061

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE
NON IMPERMEABILI, 24 V DC

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWNJ2425	90-260 V AC	24 V DC	25 W	1 A	85/58/35	06031



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWNJ2450	90-260 V AC	24 V DC	50 W	2 A	110/80/35	06032



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWNJ2475	110/220 V AC	24 V DC	75 W	3 A	158/98/40	06033



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWNJ24100	110/220 V AC	24 V DC	100 W	4 A	158/98/40	06034



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWNJ24150	110/220 V AC	24 V DC	150 W	6.5 A	198/98/42	06035





ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ24300	110/220 V AC	0-24 V DC	300 W	12.5 A	200/115/50	06054

Tensione di uscita regolabile in un'ampia gamma 0-24 V DC

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ2460	180-260 V AC	24 V DC	60 W	2.5 A	170/49/29	06062



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ24100	180-260 V AC	24 V DC	100 W	4.2 A	255/49/29	06063



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ24150	180-260 V AC	24 V DC	150 W	6.25 A	255/49/29	06064



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ24200	180-260 V AC	24 V DC	200 W	8.35 A	255/49/30	

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ24300	180-260 V AC	24 V DC	300 W	12.5 A	255/63/29	06066

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE
NON IMPERMEABILI, 48 V DC

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE, 48 V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZNWJ48200	110/220 V AC	48 V DC	200 W	4.2 A	198/102/45	06067

Alimentazione senza ventola



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE SLIM, 48 V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZBLJ48350	180-260 V AC	48 V DC	350 W	7.3 A	255/63/29	06068

Alimentazione senza ventola




ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12V DC




ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ1220	90-250 V AC	12 V DC	20 W	1.7 A	160/30/20	06045



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ1236	90-250 V AC	12 V DC	36 W	3 A	200/30/20	06046



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ1260	180-250 V AC	12 V DC	60 W	5 A	175/53/38	06047



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

Ultralux®



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ1280	180-250 V AC	12 V DC	80 W	6.7 A	195/53/38	06048



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ12100	180-250 V AC	12 V DC	100 W	8.3 A	215/53/38	06049



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 12 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ12200	220-240 V AC	12 V DC	200 W	16.7 A	290/70/45	06072



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 24 V DC



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ24100	180-250 V AC	24 V DC	100 W	4.2 A	215/53/38	06050



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 24 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ24200	220-240 V AC	24 V DC	200 W	8.35 A	290/70/45	06073



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 48 V DC



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI, 48 V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Massima corrente in uscita	Dimensioni	Num. di catalogo
ZWJ48200	220-240 V AC	48 V DC	200 W	4.2 A	290/70/45	06074



DRIVER A CORRENTE COSTANTE

UltraLux®

DRIVER DIMMERABILI PER ILLUMINAZIONE LED




DRIVER DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED 0-10V DC



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDL22050F	220-240 V AC	52 V DC	50 W	700-1200 mA DC	03158

Metodo di controllo: 0-10 V CC
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP


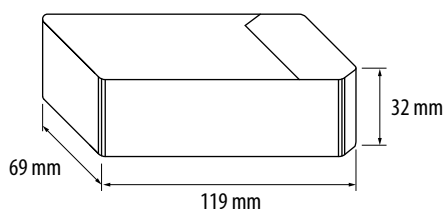


DRIVER DIMMERABILE DALI PER ILLUMINAZIONE LED



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDL245D	220-240 V AC	42 V DC	45 W	600-1100 mA DC	03118

Metodi di controllo: DALI, 1V-10V DC / 10V PWM
Dimmerazione PUSH
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP

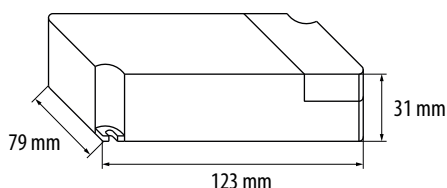



DRIVER DIMMERABILE DALI PER ILLUMINAZIONE LED



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDL22040	220-240 V AC	44 V DC	40 W	850 mA DC	03159

TAGLIO DI FASE ASCENDENTE / DISCENDENTE
DIMMERAZIONE TRIAC

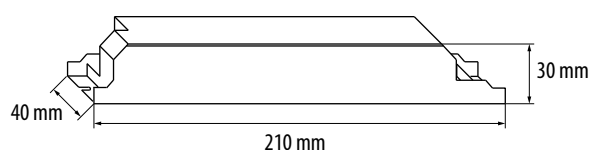

DRIVER A CORRENTE COSTANTE


Ultralux®



DRIVER DIMMERABILE DALI PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDLP20480	220-240 V AC	42 V DC	20 W	480 mA DC	03160



TAGLIO DI FASE ASCENDENTE / DISCENDENTE
DIMMERAZIONE TRIAC

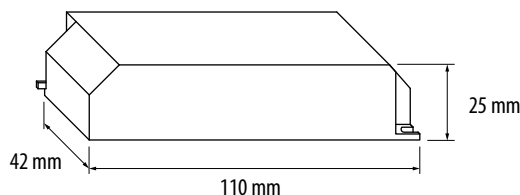

DRIVER DIMMERABILE DALI PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDLP22018	220-240 V AC	60 V DC	18 W	300 mA DC	03055



TAGLIO DI FASE ASCENDENTE / DISCENDENTE
DIMMERAZIONE TRIAC

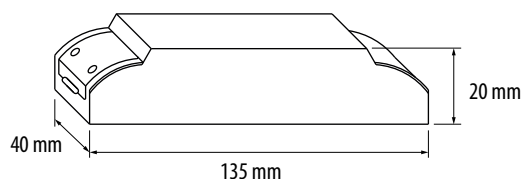

DRIVER DIMMERABILE DALI PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DDLP22012	220-240 V AC	36 V DC	12 W	300 mA DC	03056

TAGLIO DI FASE ASCENDENTE / DISCENDENTE
DIMMERAZIONE TRIAC

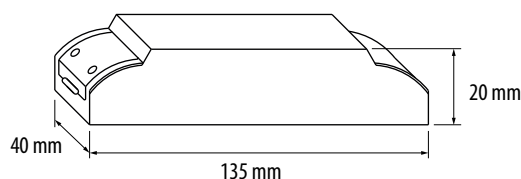

DRIVER A CORRENTE COSTANTE

UltraLux®



DRIVER NON DIMMERABILI PER ILLUMINAZIONE LED

CE



DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP40	220-240 V AC	42 V DC	40 W	850 mA	03120


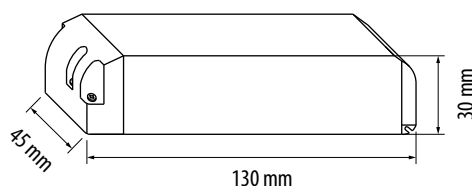


CE




DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP220246	220-240 V AC	45 V DC	24 W	600 mA DC	03116
DLP220243	220-240 V AC	90 V DC	24 W	300 mA DC	03115


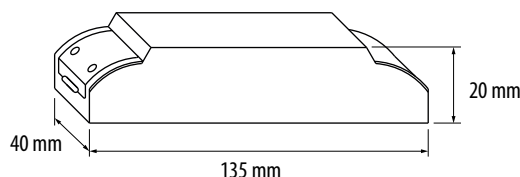


CE



DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP22018	220-240 V AC	60 V DC	18 W	300 mA DC	03083

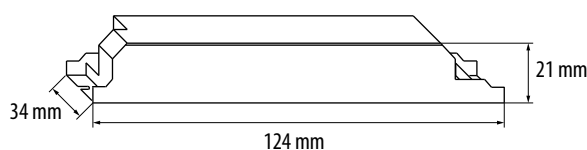



DRIVER A CORRENTE COSTANTE



DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED





Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP22012	220-240 V AC	40 V DC	12 W	300 mA DC	03082

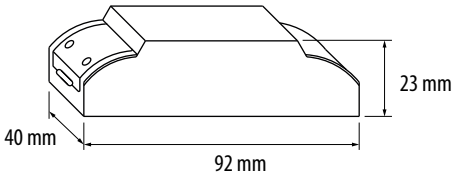

DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED





Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP2206	220-240 V AC	20 V DC	6 W	300 mA DC	03081

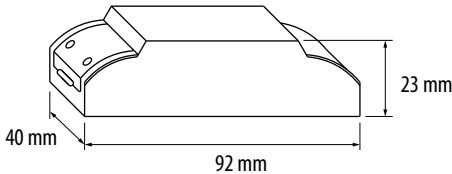

DRIVER NON DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE LED



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Massima tensione in uscita	Massima potenza in uscita	Corrente in uscita	Num. di catalogo
DLP3600	220-240 V AC	5 V DC	3 W	600 mA DC	03161

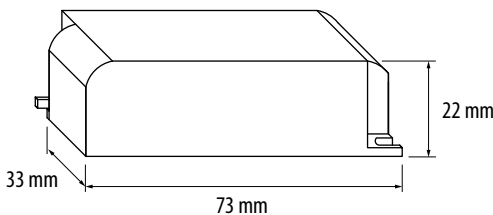



ILLUMINAZIONE LED PER MOBILI



Pagina 132



FARETTI LED DA INCASSO

Pagina 136



PANNELLI LED
ED APPARECCHI LINEARI

Pagina 138



SENSORI PER ILLUMINAZIONE
LED PER MOBILI

Pagina 139



ACCESSORI ED ALIMENTATORI

Pagina 141



KIT PER ILLUMINAZIONE

Pagina 142



LAMPADIE LED A BATTERIA

UltraLux®

FARETTI LED DA INCASSO

UltraLux®





FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LMLS12342CH	12 V DC	3 W	4200 K	250 lm	cromato	14001

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione


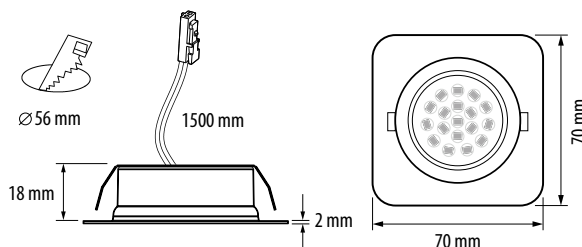


FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LMLS12342SB	12 V DC	3 W	4200 K	250 lm	ottone satinato	14002

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione


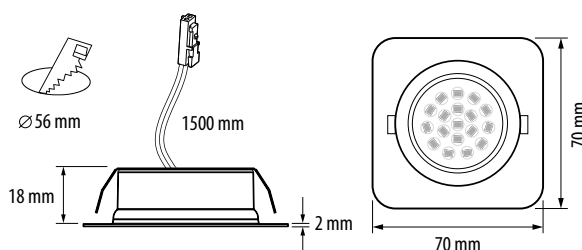


FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LMLS12342SN	12 V DC	3 W	4200 K	250 lm	nichel satinato	14003

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione


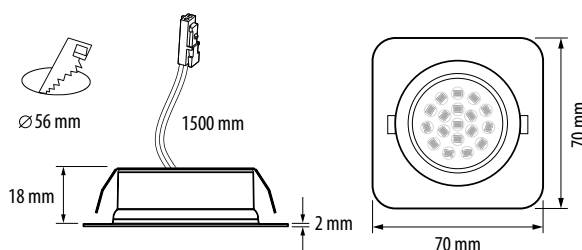


FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LMLS12342W	12 V DC	3 W	4200 K	250 lm	bianco	14004

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

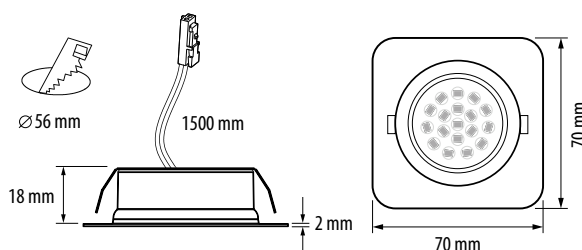





FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO

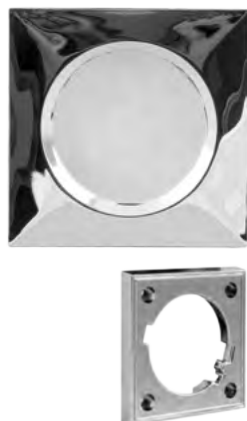

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLLS1540CH	12 V DC	1.5 W	4000 K	100 lm	cromato	14005

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

Cornice per incasso a superficie inclusa nel set

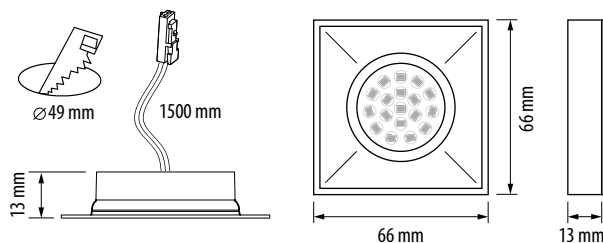



FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, QUADRATO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLLS1540W	12 V DC	1.5 W	4000 K	100 lm	bianco	14006

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione



Cornice per incasso a superficie inclusa nel set

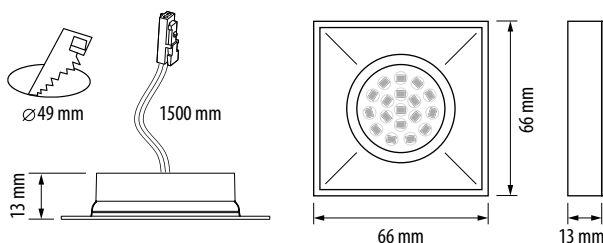


MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML220442CH	220 -240 V AC	4 W	4200 K	330 lm	cromato	14007

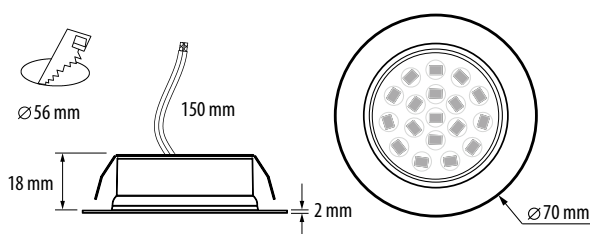

CORNICE PER INCASSO A SUPERFICIE PER FARETTI LED LML220442CH

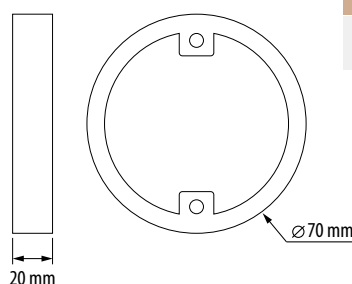

Prodotto n.	Colore	Num. di catalogo
LMLFCH	cromato	14008

FARETTI LED DA INCASSO



UltraLux®




MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML220442SB	220 -240 V AC	4 W	4200 K	330 lm	ottone satinato	14009

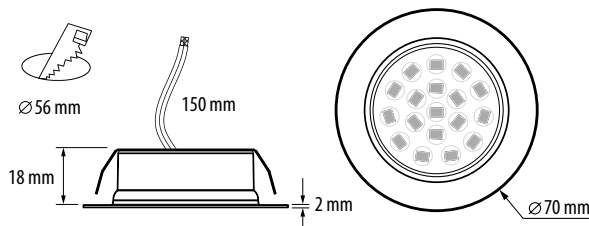

CORNICE PER INCASSO A SUPERFICIE PER FARETTI LED LML220442SB

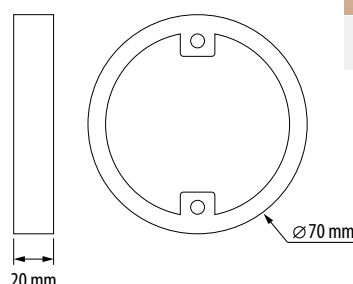



Prodotto n.	Colore	Num. di catalogo
LMLFSB	ottone satinato	14010




MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML220442SN	220 -240 V AC	4 W	4200 K	330 lm	nichel satinato	14011

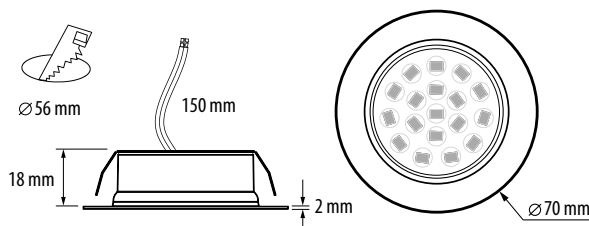

CORNICE PER INCASSO A SUPERFICIE PER FARETTI LED LML220442SN

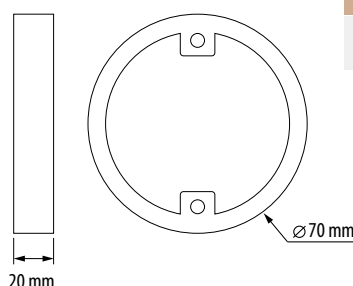

Prodotto n.	Colore	Num. di catalogo
LMLFSN	nichel satinato	14012



FARETTI LED DA INCASSO




MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML220442W	220 -240 V AC	4 W	4200 K	330 lm	bianco	14013

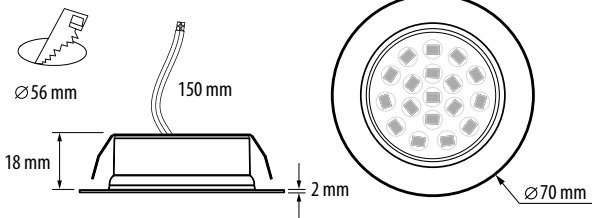

CORNICE PER INCASSO A SUPERFICIE PER FARETTI LED LML220442W

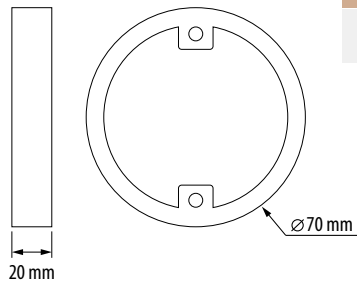



Prodotto n.	Colore	Num. di catalogo
LMLFW	bianco	14014




MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML220442G	220-240 V AC	4 W	4200 K	330 lm	dorato	14015

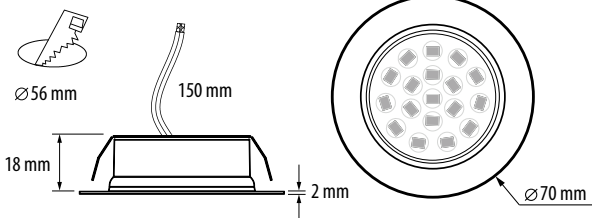

CORNICE PER INCASSO A SUPERFICIE PER FARETTI LED LML220442G

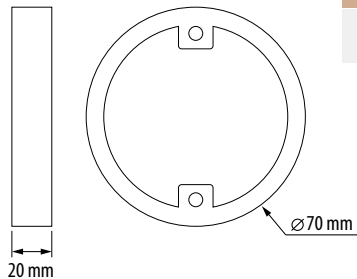

Prodotto n.	Colore	Num. di catalogo
LMLFG	dorato	14016

FARETTI LED DA INCASSO



UltraLux®

FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, **CONTROLLO TOUCH**, ROTONDO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML12242CH	12 V DC	2 W	4200 K	170 lm	cromato	14048

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione



Opzione per montaggio a superficie con la cornice LMLFCH

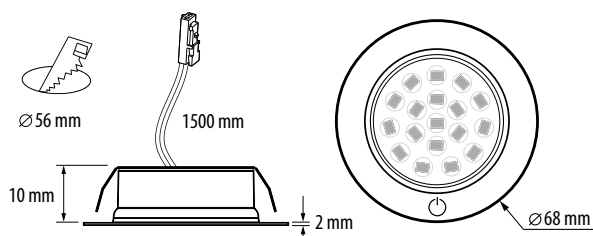FARETTO LED DA INCASSO PER MOBILI, **CONTROLLO TOUCH**, ROTONDO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
LML12242SN	12 V DC	2 W	4200 K	170 lm	nichel satinato	14049

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

Opzione per montaggio a superficie con la cornice LMLFSN


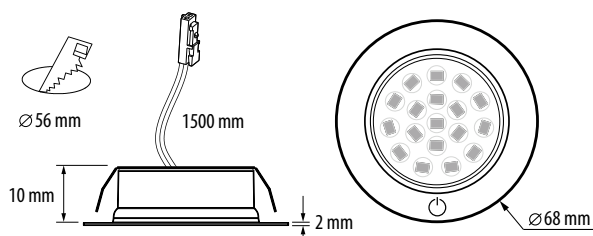


MINI FARETTO LED DA INCASSO, ROTONDO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLLR240	12 V DC	2 W	4000 K	130 lm	argentato	14019

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

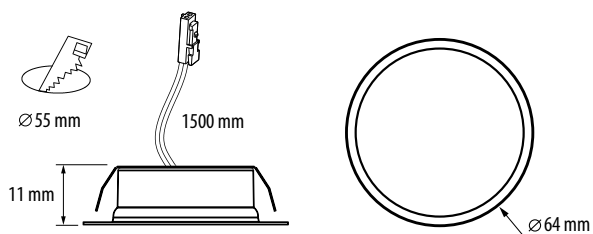



PANNELLI LED ED APPARECCHI LINEARI



PANNELLO LED PER MOBILI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLP640	12 V DC	6 W	4000 K	390 lm	argentato	14022

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

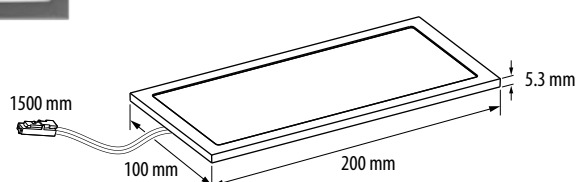





LAMPADA LED DA MENSOLA IN VETRO



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLPG4540	12 V DC	4.5 W	4000 K	290 lm	-	14023

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione
Il diffusore diffonde la luce nelle tre dimensioni

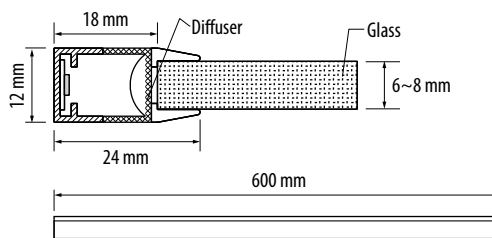


PROFILO LED PER MOBILI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLPA4540	12 V DC	4.5 W	4000 K	290 lm	bianco	14024

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione




PROFILO LED PER MOBILI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLPS2540	12 V DC	2.5 W	4000 K	160 lm	argentato	14025

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

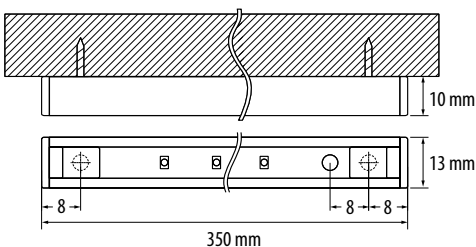


PROFILO LED PER MOBILI DA INCASSO




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Colore	Num. di catalogo
MLPV2540	12 V DC	2.5 W	4000 K	160 lm	-	14026

Cavo di 1.5m con connettore per una facile installazione

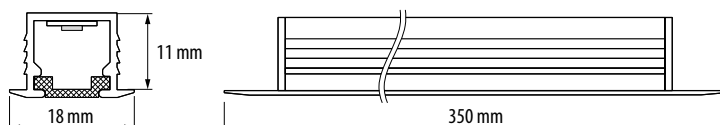

SENSORI PER ILLUMINAZIONE LED PER MOBILI

UltraLux®




INTERRUTTORE SENSORE APERTURA ANTA / CASSETTO



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Potenza	Cavo	Num. di catalogo
MSV2460	12/24 V DC	5 A	max 60 W	2 × 1000 mm	14050

A seconda della posizione dell'oggetto (anta, cassetto)
accende o spegna l'illuminazione led.
Installazione: nastro biadesivo

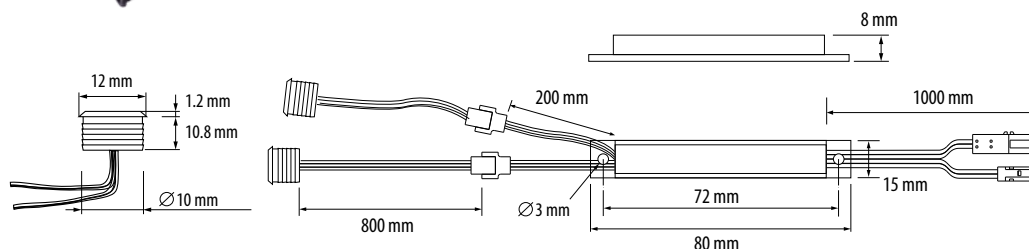


DOPPIO INTERRUTTORE SENSORE APERTURA ANTA / CASSETTO



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Potenza	Cavo	Num. di catalogo
MSV2460D	12/24 V DC	5 A	max 60 W	2 × 1000 mm	14051

A seconda della posizione dell'oggetto (anta, cassetto)
accende o spegna l'illuminazione led.





INTERRUTTORE IR DIMMERABILE



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Potenza	Cavo	Num. di catalogo
DIS1224	12 V DC	max 24 W	2 A	2 × 15 cm	14029

Accensione/spegnimento muovendo una mano davanti al sensore.
Dimmerazione tenendo una mano davanti al sensore.





INTERRUTTORE TOUCH DIMMERABILE



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Potenza	Cavo	Num. di catalogo
TDK1260	12/24 V DC	max 60 W	5 A	2 × 1.5 m	14030

Controllo touch – ON/OFF/Dimmerazione
Indicatore luminoso

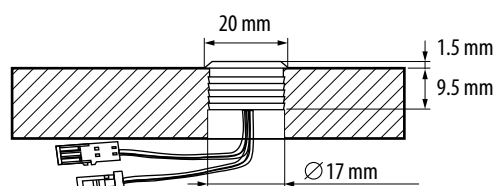





Sensore di movimento e fotocellula
Ritardo: 30 sec - 6 min
Il sensore rileva le variazioni del fondo termico e accende e spegne l'illuminazione a led.

MINI SENSORE DI MOVIMENTO



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Potenza	Lunghezza del cavo	Num. di catalogo
MSD1236	12 V DC	max 36 W	3 A	-	14031



ACCESSORI ED ALIMENTATORI



CAVO DI ESTENSIONE CON CONNETTORI




Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Lunghezza del cavo	Num. di catalogo
ZK180	4-24 V DC	5 A	1.8 m	14032



SCATOLA DI DERIVAZIONE, 4 USCITE




Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Lunghezza del cavo	Num. di catalogo
ZR4	4-24 V DC	3 A	1.8 m	14033



SCATOLA DI DERIVAZIONE, 6 USCITE



Prodotto n.	Tensione	Massima corrente	Lunghezza del cavo	Num. di catalogo
ZR6	4-24 V DC	3 A	1.8 m	14034



ACCESSORI ED ALIMENTATORI


UltraLux®



ALIMENTAZIONE PER ILLUMINAZIONE LED DA MOBILI, 4 USCITE




Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita in	Massima potenza in uscita in	Massima corrente in uscita in	Porte	Num. di catalogo
ZML1218	220-240 V AC	12 V DC	18 W	1.50 A	4	14035

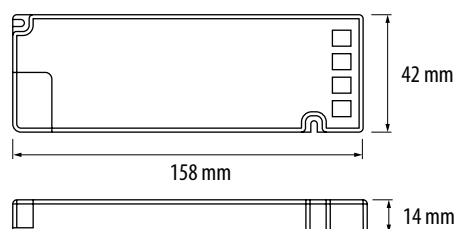

ALIMENTAZIONE PER ILLUMINAZIONE LED DA MOBILI, 6 USCITE



Prodotto n.	Tensione in ingresso	Tensione in uscita in	Massima potenza in uscita in	Massima corrente in uscita in	Porte	Num. di catalogo
ZML1236	220-240 V AC	12 V DC	36 W	3 A	6	14036

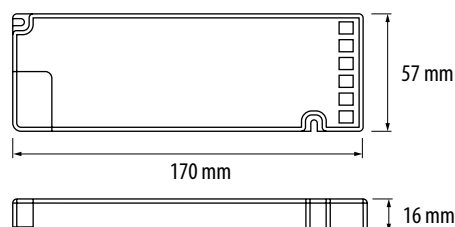




LUCE LED DA LETTO CON SENSORE, LATO SINGOLO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Quantità di led	Num. di catalogo
LBL51	12 V DC	3 W/m	4000 K	180 lm/m	30/m	14037


Lunghezza striscia led 1x2m
 Sensore di movimento e fotocellula
 La luminosità della luce può essere regolata
 Ritardo 30/130/380 sec.
 Cavo adattatore lunghezza 1,5 m

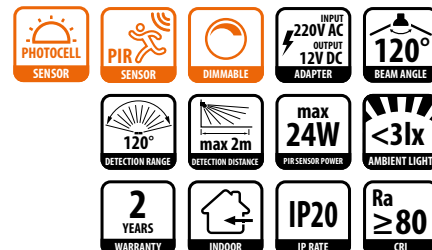

LUCE LED DA LETTO CON SENSORE, DUE LATI

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Quantità di led	Num. di catalogo
LBL52	12 V DC	3 W/m	4000 K	180 lm/m	30/m	14038


Lunghezza striscia led 2x1.7m
 Sensore di movimento e fotocellula
 La luminosità della luce può essere regolata
 Ritardo 30/130/380 sec.
 Cavo adattatore lunghezza 1,5 m

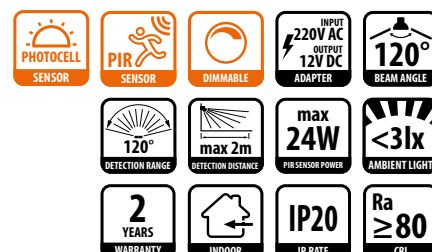

KIT PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Quantità di led	Num. di catalogo
KLL40	12 V DC	2 x 1.5 W	4000 K	2 x 130 lm	2 x 9	14040

Interruttore ON/OFF
 2 pezzi di moduli led con dimensioni 400/11/8mm
 Cavo adattatore lunghezza 1,5 m



KIT PER ILLUMINAZIONE

UltraLux®



KIT PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Quantità di led	Num. di catalogo
KLLRGB	12 V DC	4 × 3 W	4 × 15	14041

Controller RGB con telecomando IR

4 pezzi di moduli led RGB con dimensioni 400/11/8mm

Cavo adattatore lunghezza 1,8 m



ILLUMINAZIONE RETRO TV



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Quantità di led	Num. di catalogo
LTV40	5 V DC	4.8 W/m	4000 K	200 lm/m	30/m	14042

Alimentato dalla porta USB della TV

Interruttore ON/OFF

Lunghezza striscia LED 2x0,5m

Cavo adattatore lunghezza 2m



LAMPADINE LED A BATTERIA



LAMPADA LED DA MOBILE CON SENSORE




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
MLT0340F	3 × 1.5 V AAA	0.3 W	4000 K	30 lm	14044

Sensore di movimento e fotocellula. La luce si accende quando c'è un movimento in un ambiente buio.

Tre modalità di lavoro ON/OFF/AUTO

Sensore ruotabile 0°-180°

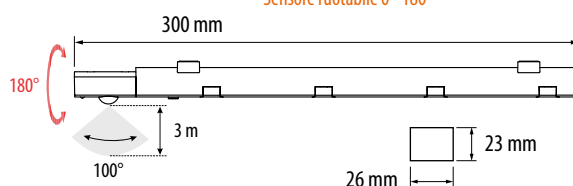

LAMPADE LED A BATTERIA

Ultralux®





LUCE LED DA MOBILI CON SENSORE




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
MLT0340S	4 × 1.5 V AAA	0.3 W	4000 K	20 lm	14045

Sensore di movimento. La luce si accende quando c'è un movimento.
Montaggio magnetico


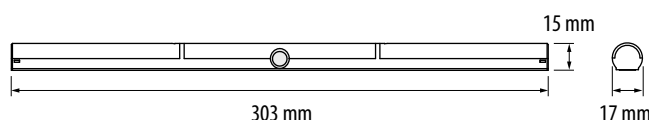


LAMPADA LED CON SENSORE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
MLL0540F	3 × 1.5 V AAA	0.5 W	4000 K	25 lm	14046

Sensore di movimento e fotocellula. La luce si accende quando c'è un movimento in un ambiente buio.
Tre modalità di lavoro ON/OFF/AUTO
Montaggio magnetico
Dimensioni: 88/88/35 mm





MINI LAMPADA LED CON SENSORE




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
MLLF	3 V (CR2450)	0.2 W	4000 K	15 lm	14047

Sensore di movimento e fotocellula.
La luce si accende quando c'è un movimento in un ambiente buio.

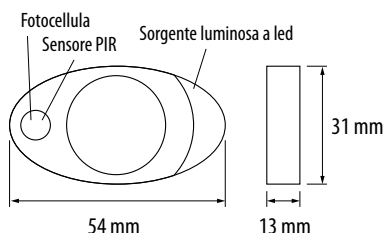



CORNICI DA INCASSO A SOFFITTO PER MONTAGGIO A INCASSO E A SUPERFICIE

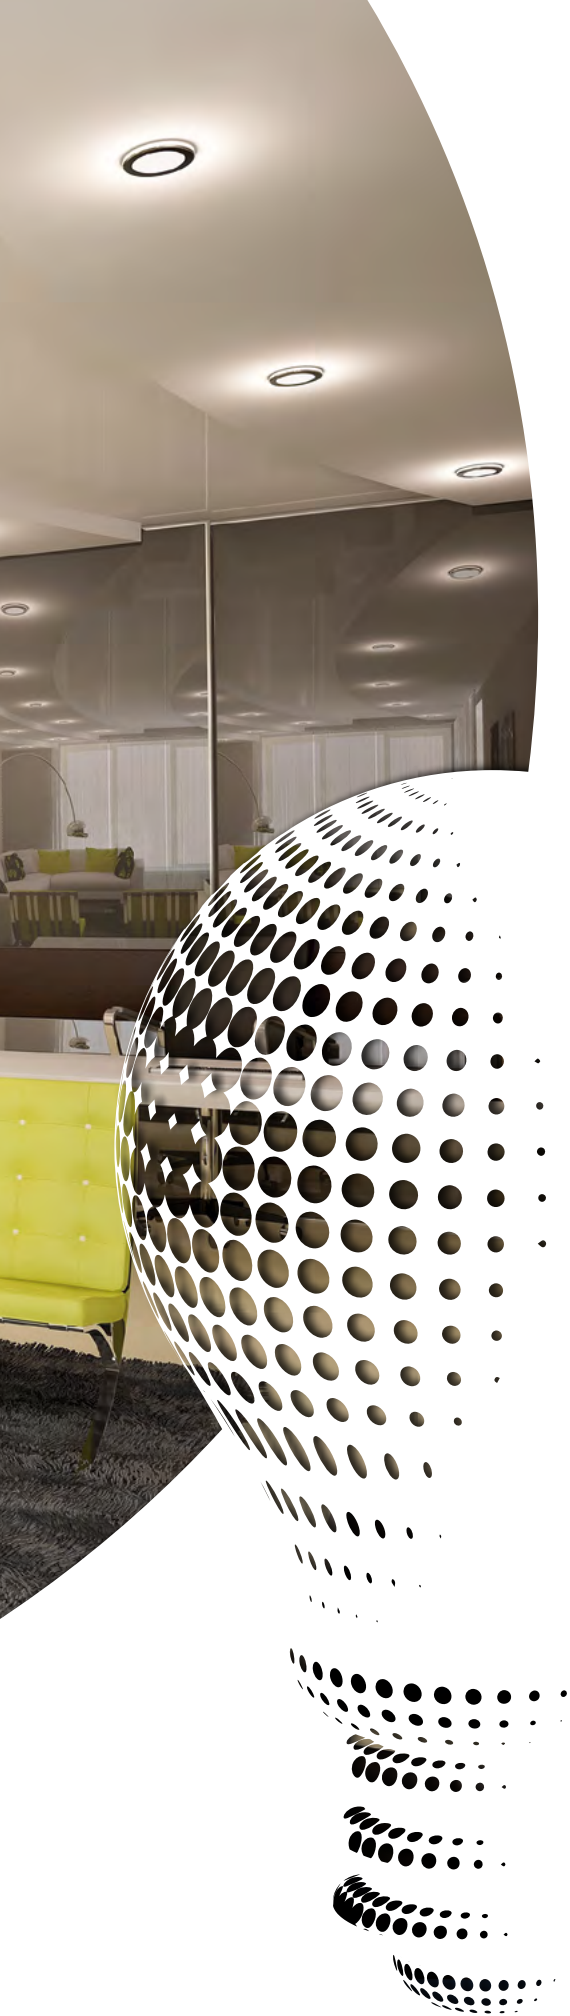

Pagina 146




MONOCROMATICA

Pagina 151



DOPPIA COLORAZIONE

Pagina 154



CRISTALLO

Pagina 155



MINI PLAFONIERA
DA INCASSO A SOFFITTO

Pagina 155



DECORATIVA

Pagina 156




IMPERMEABILE

UltraLux®

MONOCROMATICA




UltraLux®

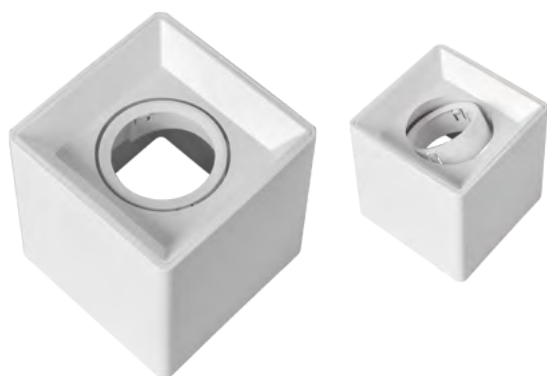

FARETTO DA SOFFITTO PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLSGU10	bianco	orientabile	GU10	IP20	11233



Materiale: PC

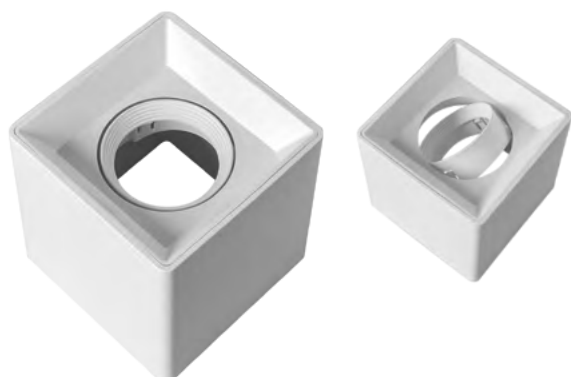

FARETTO DA SOFFITTO PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLSR55GU10	bianco	orientabile	GU10	IP20	11234



Materiale: PC



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLV3GU10	bianco	orientabile	3 x GU10	IP20	11235



Materiale: PC

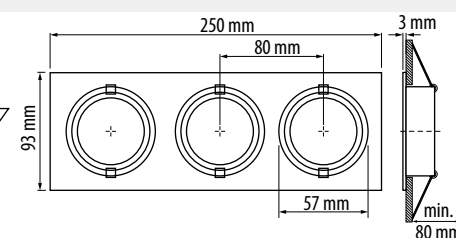

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLV2GU10	bianco	orientabile	2 x GU10	IP20	11236



Materiale: PC

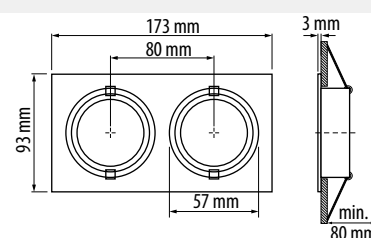

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLV1GU10	bianco	orientabile	GU10	IP20	11237

Materiale: PC







FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLVR55GU10	bianco	orientabile	GU10	IP20	11238




Materiale: PC



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
PLVGU10	bianco	orientabile	GU10	IP20	11239




Materiale: PC



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSSMR16AB	ottone anticato	fisso	GU5.3	IP20	11241



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSSMR16CH	cromato	fisso	GU5.3	IP20	11242

Materiale: alluminio



MONOCROMATICA



UltraLux®



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSSMR16WH	bianco	fisso	GU5.3	IP20	11243



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSRMR16AB	ottone anticato	fisso	GU5.3	IP20	11244


Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSRMR16CH	cromato	fisso	GU5.3	IP20	11245



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSRMR16SN	nicel satinato	fisso	GU5.3	IP20	11246

Materiale: alluminio




MONOCROMATICA



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16WH	bianco	fisso	GU5.3	IP20	11202


Materiale: alluminio

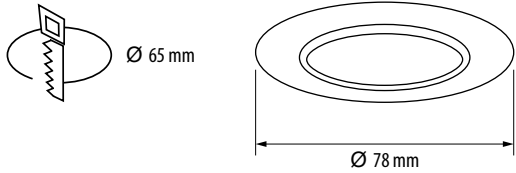

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16CH	cromato	fisso	GU5.3	IP20	11203


Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16PCH	cromo perlato	fisso	GU5.3	IP20	11204


Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO


Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16SN	nicel satinato	fisso	GU5.3	IP20	11205

Materiale: alluminio



MONOCROMATICA


UltraLux®

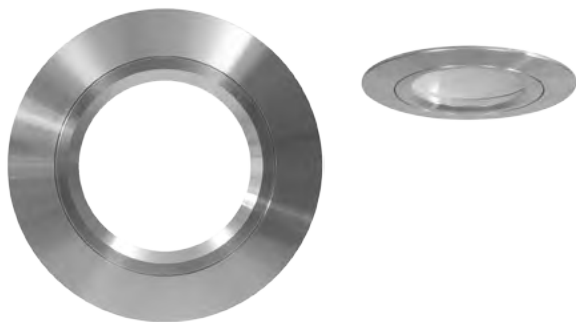

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16AL	alluminio	fisso	GU5.3	IP20	11250


Materiale: alluminio

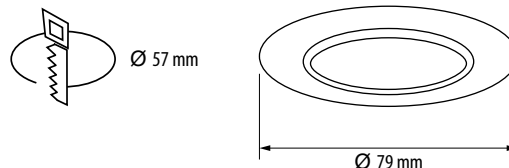

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16WH	bianco	orientabile	GU5.3	IP20	11206


Materiale: alluminio

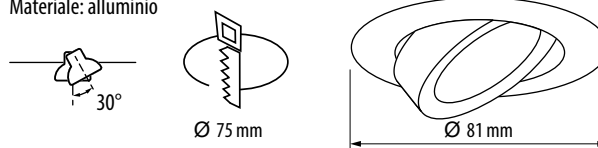

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16CH	cromato	orientabile	GU5.3	IP20	11207


Materiale: alluminio

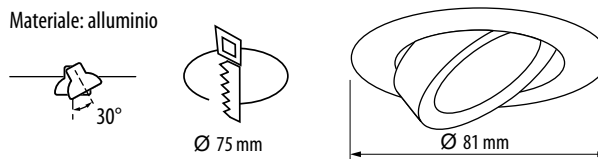

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16PCH	cromo perlato	orientabile	GU5.3	IP20	11208

Materiale: alluminio

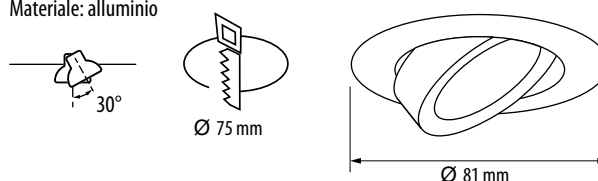


MONOCROMATICA



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16SN	nichel satinato	orientabile	GU5.3	IP20	11209


Materiale: alluminio

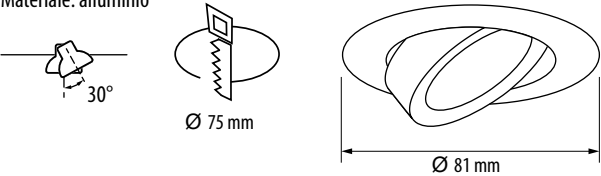

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16AL	alluminio	orientabile	GU5.3	IP20	11249

Materiale: alluminio

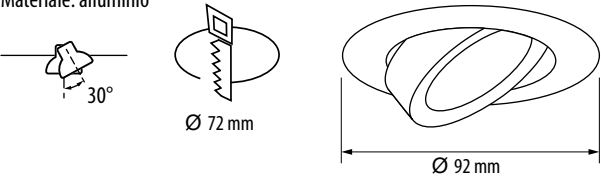


DOPPIA COLORAZIONE



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16GUG	grafite/dorato	fisso	GU5.3	IP20	11210


Materiale: alluminio

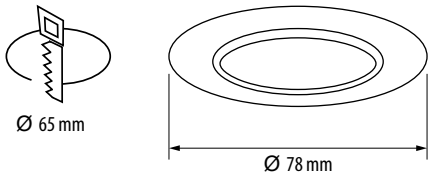

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16GUN	grafite/nichel	fisso	GU5.3	IP20	11211

Materiale: alluminio

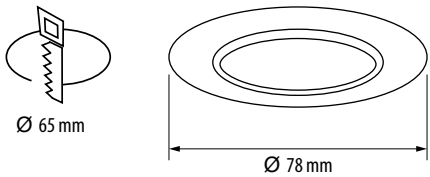

DOPPIA COLORAZIONE




UltraLux®



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16PCHN	cromo perlato/nichel	fisso	GU5.3	IP20	11212



Materiale: alluminio

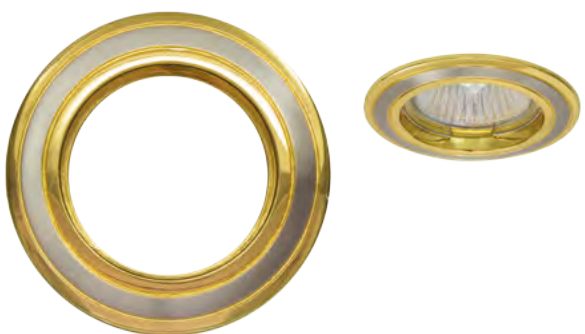

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16SNG	nicel satinato/dorato	fisso	GU5.3	IP20	11213



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSMR16SNN	nicel satinato/nichel	fisso	GU5.3	IP20	11214



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16GUG	grafite/dorato	orientabile	GU5.3	IP20	11215

Materiale: alluminio




DOPPIA COLORAZIONE



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16GUN	grafite/nichel	orientabile	GU5.3	IP20	11216


Materiale: alluminio

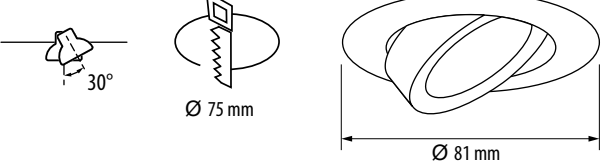

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16PCHN	cromo perlato/nichel	orientabile	GU5.3	IP20	11217


Materiale: alluminio

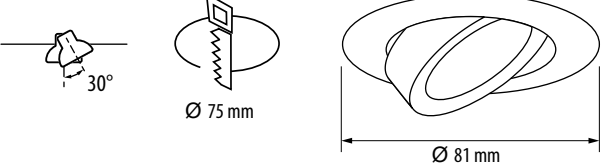

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16SNG	nicel satinato/dorato	orientabile	GU5.3	IP20	11218


Materiale: alluminio

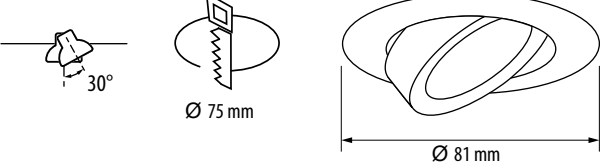

FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO



Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPMR16SNN	nicel satinato/nichel	orientabile	GU5.3	IP20	11219

Materiale: alluminio

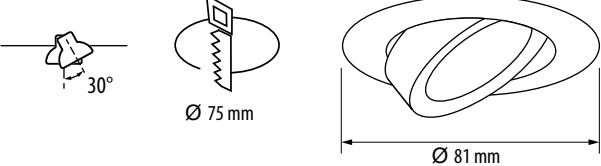

CRISTALLO


UltraLux®




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSCDMR16WH	cristallo/grigio	fisso	GU5.3	IP20	11222

Materiale: alluminio, vetro




Ø 65 mm




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSCMR16WH	cristallo/bianco	fisso	GU5.3	IP20	11223

Materiale: alluminio, vetro




Ø 65 mm




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSCSMR16WH	cristallo/bianco	fisso	GU5.3	IP20	11224

Materiale: alluminio, vetro




Ø 65 mm




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSCSMR16SK	cristallo/grigio	fisso	IP20	11231	

Materiale: alluminio, vetro




Ø 70 mm




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSCCMR16WH	cristallo/bianco	fisso	GU5.3	IP20	11232

Materiale: alluminio, vetro



Ø 70 mm





MINI FARETTO DA SOFFITTO



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSZNRG4SN	nichel satinato	fisso	G4	IP20	11201

Materiale: alluminio





DECORATIVO



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPDMR16SB	ottone satinato	orientabile	GU5.3	IP20	11220



Materiale: alluminio



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVPDMR16SC	rame satinato	orientabile	GU5.3	IP20	11221

Materiale: alluminio



IMPERMEABILE


UltraLux®




FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSBMR16WH	bianco	fisso	GU5.3	IP44	11251

Materiale: alluminio, vetro



Ø 68 mm




Ø 89 mm

IP44
IP RATE


FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVBSMR16WH	bianco	fisso	GU5.3	IP44	11252

Materiale: alluminio, vetro



Ø 68 mm




89 mm

IP44
IP RATE


FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSBMR16BL	nero	fisso	GU5.3	IP44	11253

Materiale: alluminio, vetro



Ø 68 mm




Ø 89 mm

IP44
IP RATE


FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVBSMR16BL	nero	fisso	GU5.3	IP44	11254

Materiale: alluminio, vetro



Ø 68 mm



89 mm

IP44
IP RATE



IMPERMEABILE



CEILING DOWNLIGHT FOR BUILDING-IN

Product No.	Colour	Type	Base	IP rate	Cat. No.
LVSBR16CH	Chrome	Fixed	GU5.3	IP44	11227



Material: metal, glass, silicone



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSBR16SN	nichel satinato	fisoo	GU5.3	IP44	11228



Materiale: metallo, vetro, silicone



FARETTO DA SOFFITTO DA INCASSO

Prodotto n.	Colore	Tipo	Attacco	Classificazione IP	Num. di catalogo
LVSBR16WH	bianco	fisso	GU5.3	IP44	11229

Materiale: metallo, vetro, silicone



Nota: Tutte le cornici dei faretti da soffitto sono venduti con un portalampada incluso nel set, ma senza un corpo illuminante.



ILLUMINAZIONE LED A BINARIO ED ACCESSORI



Pagina 160



ILLUMINAZIONE LED A BINARIO

Pagina 162



BINARIO

Pagina 162



ACCESSORI PER
ILLUMINAZIONE LED A BINARIO

UltraLux®

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO


UltraLux®

CE

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RP2B	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	nero	02412

Sorgente luminosa: PAR16
(non inclusa nel set)
Materiale: alluminio
Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D




CE

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RP2W	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	bianco	02413

Sorgente luminosa: PAR16
(non inclusa nel set)
Materiale: alluminio
Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D




CE

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RPR2B	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	nero	02414

Sorgente luminosa: PAR16
(non inclusa nel set)
Materiale: alluminio + PMMA
Bordo decorativo
Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D





ILLUMINAZIONE LED A BINARIO 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RPR2W	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	bianco	02415


Sorgente luminosa: PAR16

(non inclusa nel set)

Materiale: alluminio + PMMA

Bordo decorativo

Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D

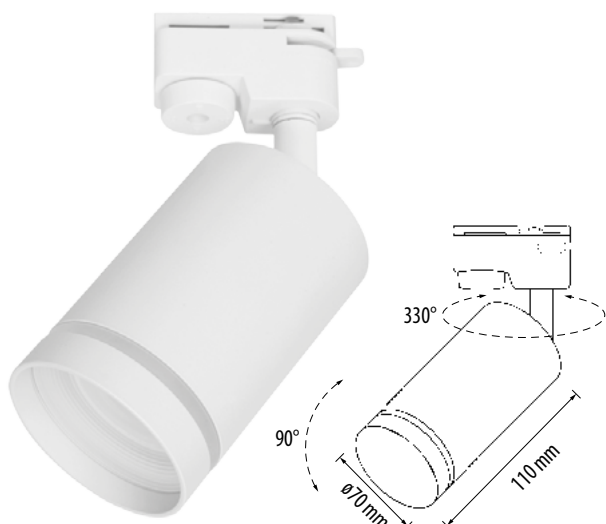

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO A SOSPENSIONE 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RPV2B	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	nero	02416


Sorgente luminosa: PAR16

(non inclusa nel set)

Materiale: alluminio + PMMA

Bordo decorativo

Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D

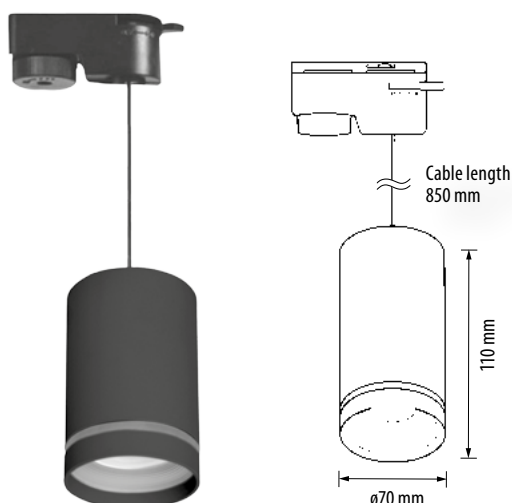

ILLUMINAZIONE LED A BINARIO A SOSPENSIONE 2 PIN, GU10

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Attacco	Colore	Num. di catalogo
RPV2W	220-240 V AC	max. 10 W	GU10	bianco	02417


Sorgente luminosa: PAR16

(non inclusa nel set)

Materiale: alluminio + PMMA

Bordo decorativo

Può essere combinato con faretto LED
PAR16: LZ10627, LZ10642, LZ10627D,
LZ10642D

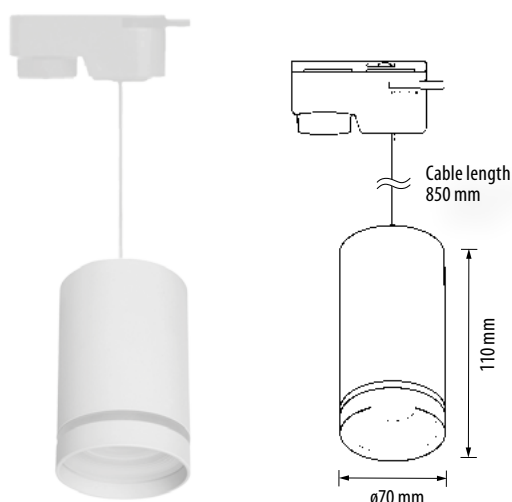

BINARIO

UltraLux®



BINARIO A 2 CAVI, 2 METRI



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
R2P2B	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	nero	02418

Dimensioni: 39/17/2000 mm

Materiale: alluminio, ottone

Il connettore di alimentazione ed il tappo terminale non sono inclusi nel set e possono essere ordinati separatamente.



BINARIO A 2 CAVI, 2 METRI

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
R2P2W	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	bianco	02419

Dimensioni: 39/17/2000 mm

Materiale: alluminio, ottone

Il connettore di alimentazione ed il tappo terminale non sono inclusi nel set e possono essere ordinati separatamente.



ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE LED A BINARIO



SET DI CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE E TAPPO TERMINALE, 2 PIN

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
PC2B	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	nero	02420

Dimensioni: 40/105/17mm

Materiale: ABS




SET DI CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE E TAPPO TERMINALE, 2 PIN

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
PC2W	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	bianco	02421

Dimensioni: 40/105/17mm

Materiale: ABS



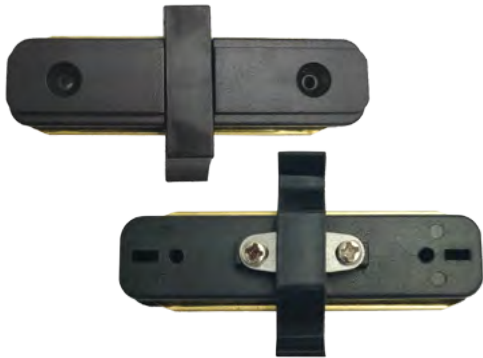

CONNETTORE AD I, 2 PIN



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
CI2PB	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	nero	02422

Dimensioni: 75/40/17mm
Materiale: ABS



CONNETTORE AD I, 2 PIN



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
CI2PW	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	bianco	02423

Dimensioni: 75/40/17mm
Materiale: ABS



CONNETTORE AD L, 2 PIN



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
CL2PB	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	nero	02424

Dimensioni: 75/73/17mm
Materiale: ABS



CONNETTORE AD L, 2 PIN



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Massima corrente	Colore	Num. di catalogo
CL2PW	220-240 V AC	max. 1000 W	5 A	bianco	02425

Dimensioni: 75/73/17mm
Materiale: ABS





UltraLux®

SENSORI

Pagina 165



SENSORI AD INFRAROSSI
PASSIVI (PIR)

Pagina 169



SENSORI A MICROONDE
(RADAR)

Pagina 171




SENSORI DI CONTROLLO
DELLA LUCE (FOTOCELLULE)

SENSORI AD INFRAROSSI PASSIVI (PIR)

Ultralux®

SENSORI

I sensori a infrarossi passivi sono sensori di movimento che rilevano i cambiamenti nel fondo termico e attivano e disattivano il carico/l'illuminazione a LED.


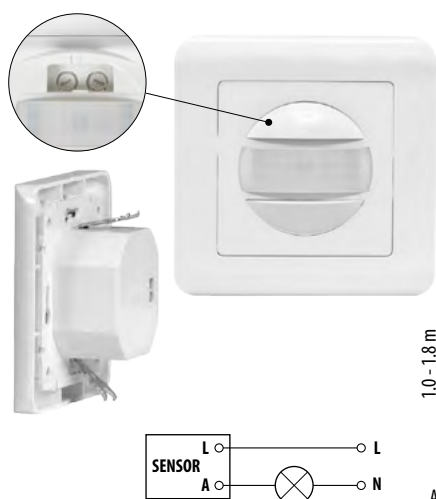


SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA INCASSO (MONTAGGIO SU CONSOLE)



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
KSD22	220-240 V AC	10 sec. - 5 min.	3-2000 lx	05100

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili



Altezza d'installazione: 1.0 - 1.8 m

Distanza di rilevamento: 160°, max. 6 m




SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA INCASSO



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDV	220 - 240 V AC	10 sec. - 7 min.	3 - 2000 lx	05014

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili



Altezza d'installazione: 2.2 - 4 m




SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA INCASSO / SUPERFICIE



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDVOM	220 - 240 V AC	10 sec. - 30 min.	3 - 2000 lx	05063

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili



Altezza d'installazione: 2.2 - 4 m



SENSORI AD INFRAROSSI PASSIVI (PIR)


UltraLux®




SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA SUPERFICIE

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDOM65	220 - 240 V AC	10 sec. - 30 min.	3-2000 lx	05101

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili



Altezza d'installazione:
2.2 - 4 m





SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA SUPERFICIE

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDOM2	220-240 V AC	10 sec. - 30 min.	3-2000 lx	05102

I sensori rilevano la presenza nel raggio fino a 3 m e il movimento nel raggio - fino a 10 m


Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili
Altezza d'installazione: 2.2 - 6 m

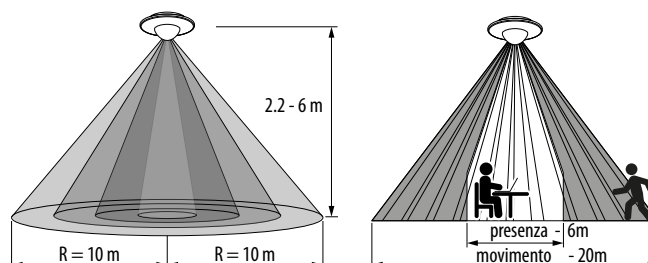


SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA SUPERFICIE, SLIM

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDOM	220 - 240 V AC	10 sec. - 15 min.	3 - 2000 lx	05064

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili



Altezza d'installazione:
2.2 - 4 m







SENSORE DI MOVIMENTO PIR DA SUPERFICIE



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDVM	220-240 V AC	10 sec. - 7 min.	3 - 2000 lx	05015

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili

Altezza d'installazione:
2.2 - 4 m





SENSORE DI MOVIMENTO PIR PER MONTAGGIO A SUPERFICIE, BIANCO



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDVMD	220-240 V AC	10 sec. - 15 min.	3-2000 lx	05103

Due sensori PIR

Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5 m

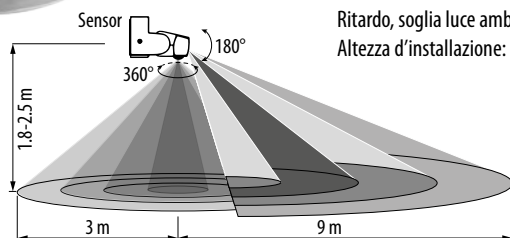

SDVMWH





SDVMBL

SENSORE DI MOVIMENTO PIR PER MONTAGGIO A SUPERFICIE, BIANCO/NERO



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDVMWH	220-240 V AC	10 sec. - 7 min.	3 - 2000 lx	05016
SDVMBL	220-240 V AC	10 sec. - 7 min.	3 - 2000 lx	05017

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili

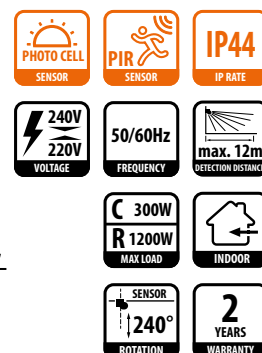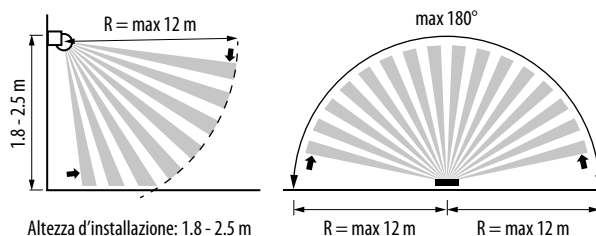

SENSORI AD INFRAROSSI PASSIVI (PIR)



UltraLux®



SENSORE DI MOVIMENTO PIR PER PROIETTORE LED

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDLP	220-240 V AC	10 sec. - 7 min.	3 - 2000 lx	05065

Ritardo e soglia luce ambientale regolabili
Braccio del sensore orientabile


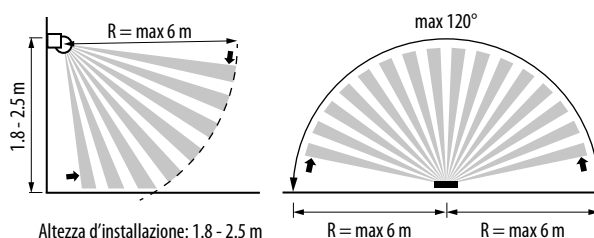


MINI SENSORE DI MOVIMENTO PIR CON RILEVATORE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDMP	220-240 V AC	5 sec. - 8 min.	10 lx / 2000 lx	05020

Ritardo, soglia luce ambientale
e distanza di rilevamento regolabili

Foro d'installazione: 12 mm
Lunghezza del cavo: 200 mm
Dimensioni: 56/37/26 mm


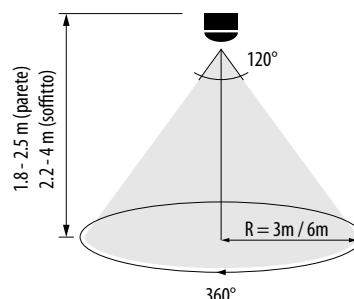


MINI SENSORE DI MOVIMENTO PIR CON RILEVATORE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDMP12	12-24 V DC	5 sec. - 8 min.	10/2000 lx	05104

Ritardo, soglia luce ambientale
e distanza di rilevamento regolabili

Foro d'installazione: 12 mm
Lunghezza del cavo: 200 mm
Dimensioni: 56/37/26 mm

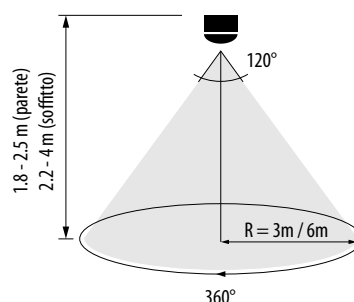



SENSORE DI PROSSIMITÀ CON RILEVATORE ESTERNO



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SB	220-240 V AC	-	-	05050

Accensione/spegnimento muovendo una mano davanti al sensore.

Foro d'installazione: 13mm
Lunghezza del cavo: 1.5m
Dimensioni: 88/36/21mm



SENSORI A MICROONDE (RADAR)


Microwave sensors monitor the presence in the area controlled by them and, depending on that, switch ON/OFF the power supply. They have significantly higher sensitivity and greater range of detection than PIR sensors.



SENSORE A MICROONDE PER INSTALLAZIONE A SUPERFICIE



Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
MSOM20	220-240 V AC	10 sec. - 12 min.	3 - 2000 lx	05105



Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili

Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5 m




SENSORE A MICROONDE DA INCASSO




Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
MSOM	220-240 V AC	10 sec. - 12 min.	3 - 2000 lx	05048

Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili



Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5 m



SENSORI A MICROONDE (RADAR)

UltraLux®





SENSORE A MICROONDE DA INCASSO

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
MSV	220-240 V AC	10 sec. - 12 min.	3 - 2000 lx	05049

Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili

Altezza d'installazione:
1.5 - 3.5 m





SENSORE A MICROONDE

Prodotto n.	Tensione	Ritardo	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
MSP	220-240 V AC	5 sec. - 10 min.	5 - 2000 lx	05061

Ritardo, soglia luce ambientale e distanza di rilevamento regolabili


Altezza d'installazione:
1.5 - 3.5m (parete), 2 - 8m (soffitto)

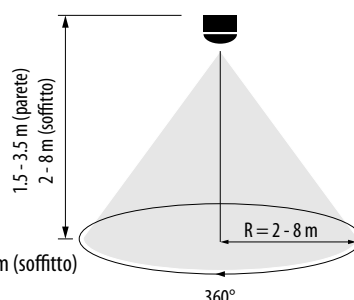

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE, USCITA DI CONTROLLO DELLA DIMMERAZIONE 1-10V DC


Prodotto n.	Ritardo	Periodo di attesa a livello di dimmerazione	Soglia luce ambientale	Livello di dimmerazione in stand-by	Num. di catalogo
MDS	5 sec. - 30 min.	0 sec. - +∞	2-2000 lx	10%-50%	05062

Il ritardo, la soglia della luce ambientale, il campo di rilevamento e il livello di attenuazione possono essere regolati tramite un interruttore DIP. Adatto ad uso industriale.

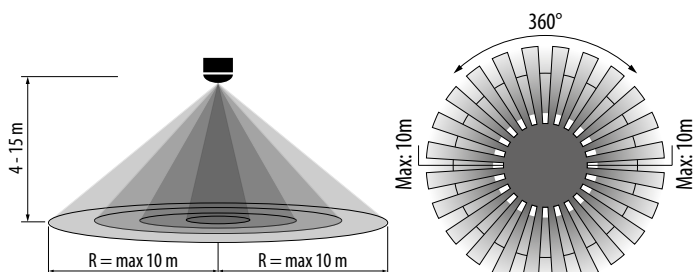

Altezza d'installazione: 4 - 15 m

Distanza di rilevamento: max. 10 m



SENSORI DI CONTROLLO DELLA LUCE (FOTOCELLULE)

Ultralux®

SENSORI

I sensori di controllo della luce monitorano la luce ambientale e, a seconda delle impostazioni, si attivano/disattivano o regolano la luminosità del carico/illuminazione a led ad essi collegata.



MINI SENSORE DI LUCE DIURNA, USCITA DI CONTROLLO DELLA DIMMERAZIONE 1-10V DC



Prodotto n.	Corrente in uscita	Livello di dimmerazione	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
MS010	50 mA	10-100%	50-800 lx	05060

Il sensore mantiene un livello di luminanza che può essere regolato.
Non è richiesta alimentazione esterna.



SENSORE DI CONTROLLO DELLA LUCE PER MONTAGGIO A PARETE



Prodotto n.	Tensione	Massimo carico:	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
LC515	220-240 V AC	3300 VA	<5 - 50 lx	05106

Soglia di luce ambientale regolabile



SENSORE DI CONTROLLO DELLA LUCE PER MONTAGGIO A PARETE



Prodotto n.	Tensione	Massimo carico:	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDVMF	220-240 V AC	1200 VA	<5 - 15 lx	05018



SENSORE DI CONTROLLO DELLA LUCE CON RILEVATORE ESTERNO



Prodotto n.	Tensione	Massimo carico:	Soglia luce ambientale	Num. di catalogo
SDMF	220-240 V AC	1600 VA	<5 - 50 lx	05019

Soglia di luce ambientale regolabile
Foro d'installazione: 9mm
Lunghezza del cavo: 160mm
Dimensioni: 75/38/24mm





ILLUMINAZIONE PER ESTERNO, GIARDINO E DMX



UltraLux®

Pagina 174



ILLUMINAZIONE LED
PER ESTERNO E GIARDINO

Pagina 177



ILLUMINAZIONE
PER ESTERNO E GIARDINO

Pagina 181




ILLUMINAZIONE DMX512

ILLUMINAZIONE LED DA ESTERNO E GIARDINO

UltraLux®

CE




F A G


LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LCP1540	220-240V AC	15 W	Bianco	4000 K	1100 lm	02121

Possibilità di montaggio negli angoli interni e su superfici piane
Materiale: ABS, alluminio



CE





F A G

LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LLP1540	220-240V AC	15 W	Bianco	4000 K	1100 lm	02122

Base in alluminio orientabile
Alloggiamento: ABS

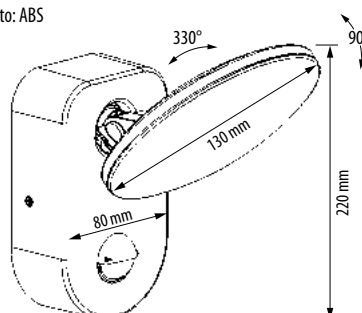

CE




Materiale: ABS

F A G

LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LLMS	220-240V AC	10 W	Bianco	4000 K	800 lm	02123





APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA GIARDINO, REGOLABILE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOG1227	220-240 V AC	2 × 6 W	Grafite	2700 K	900 lm	02108

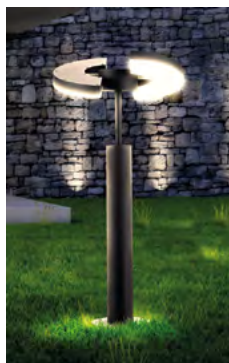

Materiale: alluminio, ABS





APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOF1227S	220-240 V AC	2 × 6 W	Grafite	2700 K	900 lm	02116



Materiale: alluminio, ABS





APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO, ORIENTABILE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOF927	220-240 V AC	2 × 4.5 W	Grafite	2700 K	700 lm	02118



Materiale: alluminio, ABS



ILLUMINAZIONE LED DA ESTERNO E GIARDINO



UltraLux®



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOF627K	220-240 V AC	6 W	Grafite	2700 K	450 lm	02110


Materiale: alluminio, ABS

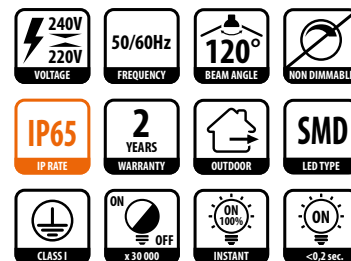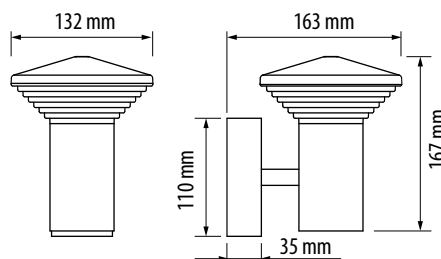


APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO, ORIENTABILE



Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOF627P	220-240 V AC	6 W	Grafite	2700 K	450 lm	02112
LOF642P	220-240 V AC	6 W	Grafite	4200 K	450 lm	02113

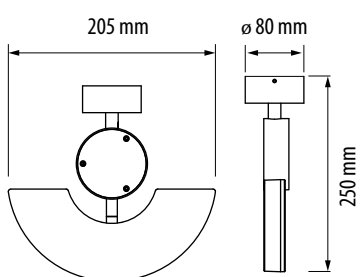

Materiale: alluminio, ABS


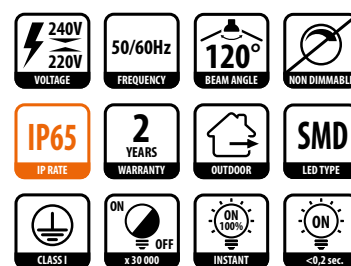


APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LOF627R	220-240 V AC	6 W	Grafite	2700 K	450 lm	02114
LOF642R	220-240 V AC	6 W	Grafite	4200 K	450 lm	02115

Materiale: alluminio, ABS

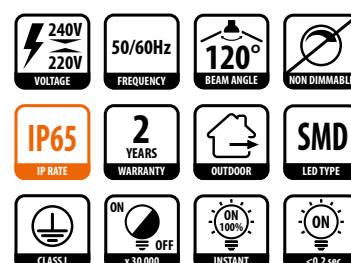
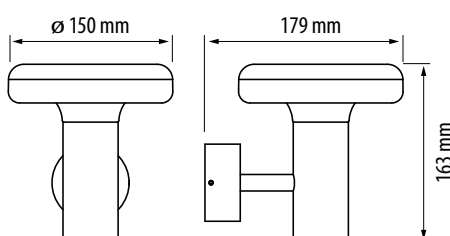


APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO

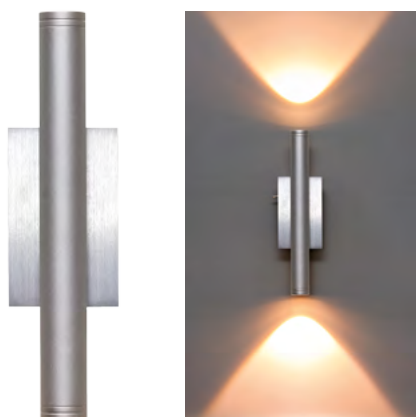

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
OTS2LSNW	220-240 V AC	2 × 3 W	Nichel satinato	3000 K	220 lm	11428

Materiale: alluminio

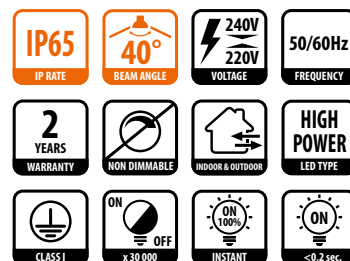




ILLUMINAZIONE DA ESTERNO E GIARDINO



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOTGU10WH	220-240 V AC	35 W max	Bianco	GU10	02124




Materiale: alluminio, vetro, ABS

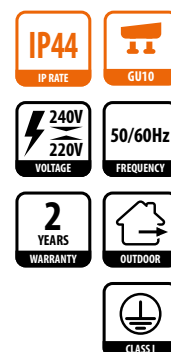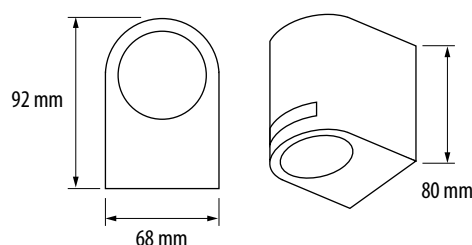

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOT2GU10WH	220-240 V AC	2 × 35 W max	Bianco	2 × GU10	02125

Materiale: alluminio, vetro, ABS

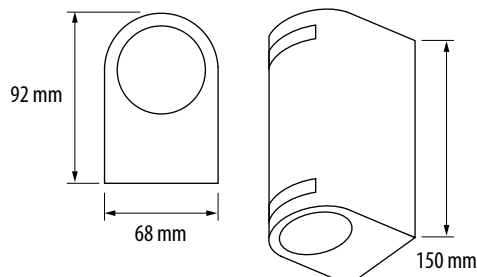

ILLUMINAZIONE DA ESTERNO E GIARDINO




UltraLux®



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOTGU10GR	220-240 V AC	35 W max	Grigio	GU10	02126




Materiale: alluminio, vetro, ABS

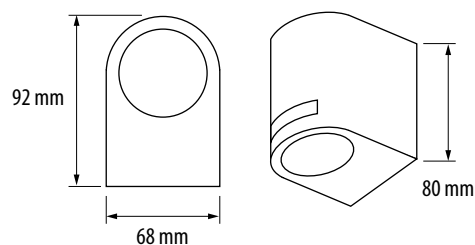

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOT2GU10GR	220-240 V AC	2 × 35 W max	Grigio	2 × GU10	02127



Materiale: alluminio, vetro, ABS

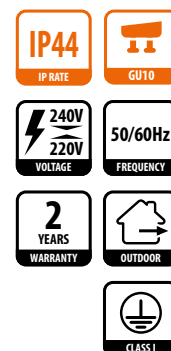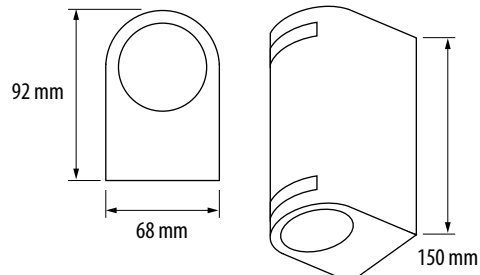

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INTERRARE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
GLFGU10	220-240 V AC	35 W max	Inox	GU10	02128

Materiale: acciaio AISI 306, vetro, ABS


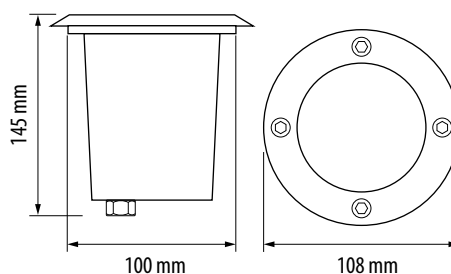




APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOTDE27GR	220-240 V AC	16 W max	Grigio	E27	02129




Materiale: alluminio, PC

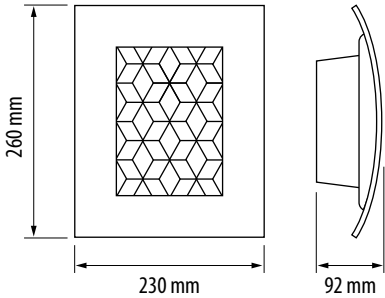

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOTCE27GR	220-240 V AC	16 W max	Grigio	E27	02130



Materiale: alluminio, PC

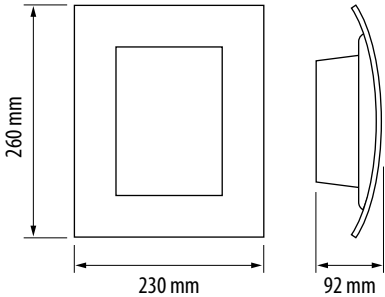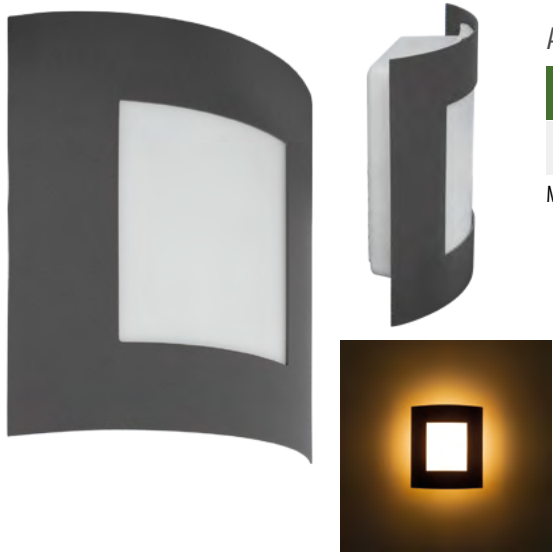

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
FOTSE27GR	220-240 V AC	16 W max	Grigio	E27	02131

Materiale: alluminio, PC

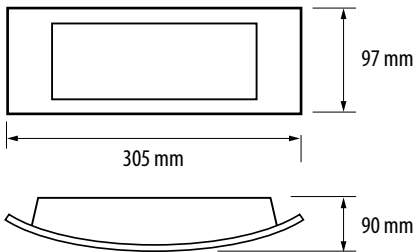



ILLUMINAZIONE DA ESTERNO E GIARDINO

UltraLux®



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DA PARETE ESTERNO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
LFWE27GR	220-240 V AC	16 W max	Grigio	E27	02132

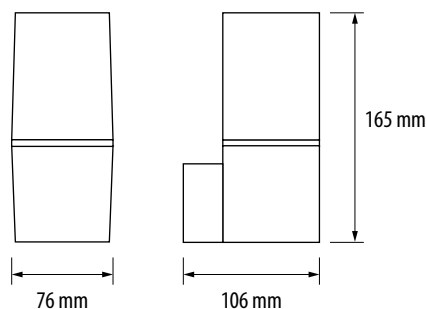



Materiale: alluminio, PC



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA GIARDINO DA INTERRARE

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
LFGE27GR	220-240 V AC	16 W max	Grigio	E27	02133



Materiale: alluminio, PC



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER MONTAGGIO A SOFFITTO

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Colore	Attacco	Num. di catalogo
SSRGU10GR	220-240 V AC	35 W max	Grigio	GU10	02134

Materiale: alluminio, vetro

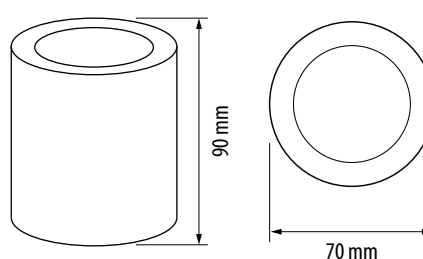





APPARECCHIO LINEARE LED RGB CON CONTROLLO DMX




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
STXC22053	220-240 V AC	53 W	DMX512	RGB	02204

Controllore programmabile integrato con display TFT a colori.
Funzione Master/Slave
Telecomando IR
Raffreddamento passivo senza ventola




Materiale: alluminio, vetro
Compatibile con controller Ultralux® RGBWRFDMX



PROIETTORE LED RGBW CON CONTROLLO DMX




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
SPX22090	220-240 V AC	90 W	DMX512	RGBW	02206

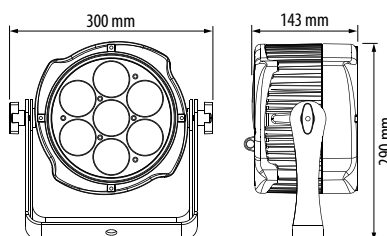

Controllore programmabile integrato con display TFT a colori
Funzione Master/Slave
Raffreddamento passivo senza ventola


Materiale: alluminio, vetro
Compatibile con controller Ultralux® RGBWRFDMX



PROIETTORE LED RGBW CON CONTROLLO DMX




Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
SPX22080	220-240 V AC	80 W	DMX512	RGBW	02213

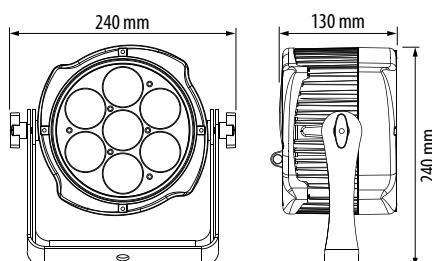

Controllore programmabile integrato con display TFT a colori
Funzione Master/Slave
Raffreddamento passivo senza ventola

Materiale: alluminio, vetro
Compatibile con controller Ultralux® RGBWRFDMX




ILLUMINAZIONE DMX512

Ultralux®




PROIETTORE LED RGBW CON CONTROLLO DMX

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
SPX22048	220-240 V AC	48 W	DMX512	RGBW	02205

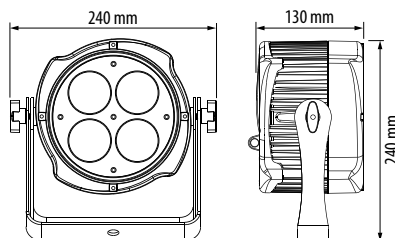

Controllore programmabile integrato con display TFT a colori
 Funzione Master/Slave
 Raffreddamento passivo senza ventola




Materiale: alluminio, vetro
 Compatibile con controller Ultralux® RGBWRFDMX





PROIETTORE LED RGB CON CONTROLLO DMX

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
SPX2420	24 V DC	20 W	DMX512	RGB	02202

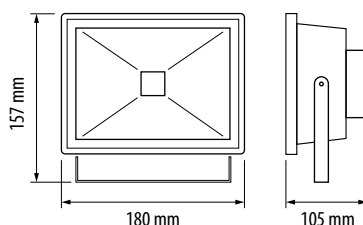

PROIETTORE LED RGB CON CONTROLLO DMX

Prodotto n.	Tensione	Potenza	Protocollo di comunicazione	Luce	Num. di catalogo
SPX2410	24 V DC	10 W	DMX512	RGB	02203

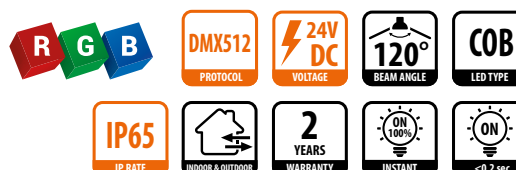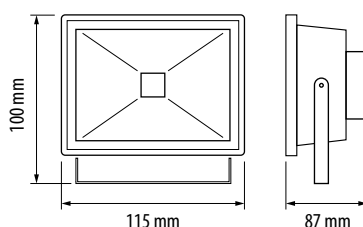



CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE DMX,
FEMMINA, IP65



Prodotto n.	Tensione	Num. di catalogo
SPXPFC	220-240 V AC	02207

Lunghezza 0.5 m, 3 × 2 mm².

Compatibile con Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048



CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE DMX,
MASCHIO, IP65



Prodotto n.	Tensione	Num. di catalogo
SPXPMC	220-240 V AC	02208

Lunghezza 0.5 m, 3 × 2 mm².

Compatibile con Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048



CONNETTORE DI SEGNALE DMX, FEMMINA, IP65



Prodotto n.	Tensione	Num. di catalogo
SPXSFC	-	02209

Lunghezza 0.5 m, 2 x 0.5 mm², shielded.

Compatibile con Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048



CONNETTORE DI SEGNALE DMX, MASCHIO, IP65



Prodotto n.	Tensione	Num. di catalogo
SPXSMC	-	02210


Lunghezza 0.5 m, 2 x 0.5 mm², shielded.

Compatibile con Ultralux® SPX22080, SPX22090, STXC22053, SPX22048





PROIETTORI LED

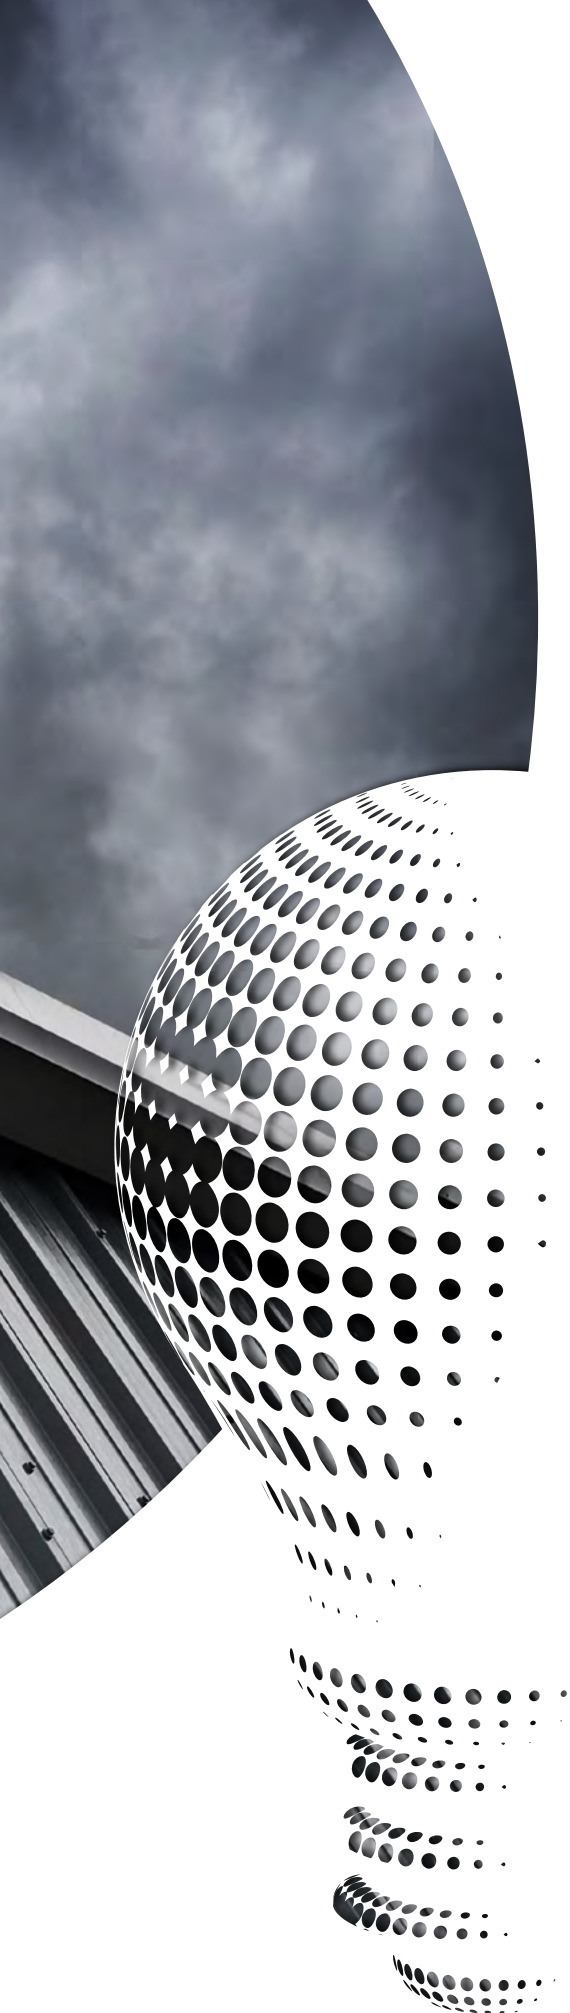

UltraLux®

Pagina 186



SERIE PROFESSIONALE

Pagina 187



PROIETTORI A BASSO
ABBAGLIAMENTO

Pagina 188



SERIE SLIM

Pagina 189



PROIETTORI LED PIR

SERIE PROFESSIONALE

UltraLux®



SPG5050



SPG10050



SPG15050



SPG20050

PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

Prodotto n.	Potenza	DF	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso	Num. di catalogo
SPG20050	200 W	0.9	5000 K	24000 lm	5.00 kg	02056
SPG15050	150 W	0.9	5000 K	18000 lm	5.00 kg	02057
SPG10050	100 W	0.9	5000 K	12000 lm	3.15 kg	02058
SPG5050	50 W	0.9	5000 K	6000 lm	1.20 kg	02059

120 lm/W

Valvola di respirazione

Alloggiamento: alluminio



Diffusore in vetro temperato prismatico

Cavo: 1m H05RNF 3G1.0mm

incluso nel set



Pressacavo a connessione rapida

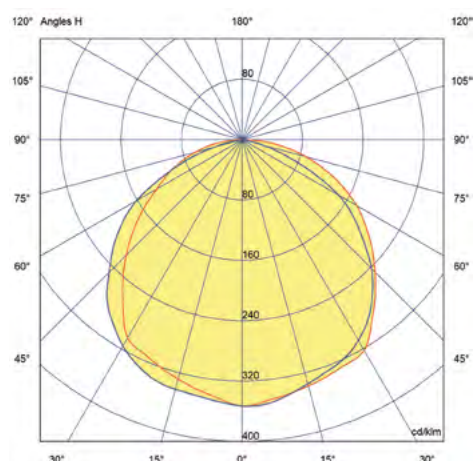

SPG20050 - L 410 / H 385 / W 95 mm
 SPG15050 - L 410 / H 385 / W 95 mm
 SPG10050 - L 330 / H 320 / W 80 mm
 SPG5050 - L 180 / H 290 / W 55 mm




Pressacavo a connessione rapida



PROIETTORE LED PROFESSIONALE 12-24 V DC





Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso	Num. di catalogo
SPG125050	50 W	5000 K	6000 lm	1.2 kg	02064

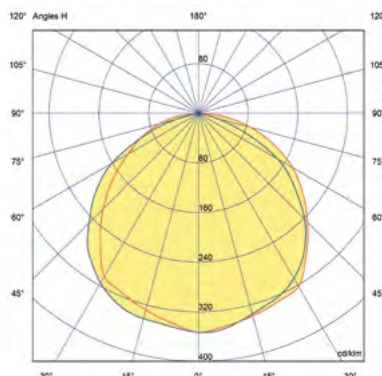

120 lm/W
Valvola di respirazione

Alloggiamento: alluminio
Diffusore in vetro temperato prismatico
Cavo: 1m H05RNF 3G1.0 mm incluso nel set

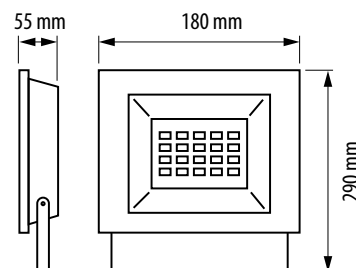

PROIETTORI A BASSO ABBAGLIAMENTO




PROIETTORE LED, BASSO ABBAGLIAMENTO



Prodotto n.	Potenza	DF	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPA5042	50 W	>0.9	4200 K	4000 lm	02065
SPA3042	30 W	>0.9	4200 K	2500 lm	02066
SPA2042	20 W	>0.7	4200 K	1600 lm	02067
SPA1042	10 W	>0.7	4200 K	800 lm	02068

Basso abbagliamento
Cavo: 60 cm, bianco

Alloggiamento: alluminio, bianco
Diffusore: policarbonato opaco, senza cornice



SPA5042 - L 173 / H 235 / W 53 mm
SPA3042 - L 146 / H 205 / W 49 mm
SPA2042 - L 115 / H 157 / W 44 mm
SPA1042 - L 95 / H 131 / W 40 mm

SERIE SLIM

UltraLux®



PROIETTORE LED SLIM




Prodotto n.	Potenza	DF	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPD10060	100 W	>0.9	6000 K	8000 lm	02047
SPD5042	50 W	>0.9	4200 K	4000 lm	02048
SPD5060	50 W	>0.9	6000 K	4000 lm	02049
SPD3042	30 W	>0.9	4200 K	2500 lm	02050
SPD3060	30 W	>0.9	6000 K	2500 lm	02051
SPD2042	20 W	>0.7	4200 K	1600 lm	02052
SPD2060	20 W	>0.7	6000 K	1600 lm	02053
SPD1042	10 W	>0.7	4200 K	800 lm	02054
SPD1060	10 W	>0.7	6000 K	800 lm	02055

Cavo: 60cm, nero

Alloggiamento: alluminio

Diffusore in vetro prismatico temperato




100 W - L 265 / H 190 / W 50 mm

50 W - L 175 / H 125 / W 46 mm

30 W - L 175 / H 125 / W 37 mm

20 W - L 138 / H 98 / W 35 mm

10 W - L 110 / H 78 / W 35 mm



PROIETTORI LED PIR




PROIETTORE LED CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR



Prodotto n.	Potenza	DF	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPP45042	50 W	>0.9	4200 K	4000 lm	02060
SPP43042	30 W	>0.9	4200 K	2500 lm	02061
SPP42042	20 W	>0.7	4200 K	1600 lm	02062
SPP41042	10 W	>0.7	4200 K	800 lm	02063

Ritardo e soglia di luce ambiente regolabili
Alloggiamento: alluminio
Braccio sensore ruotabile
Diffusore: Vetro temperato
Cavo: 60cm, nero

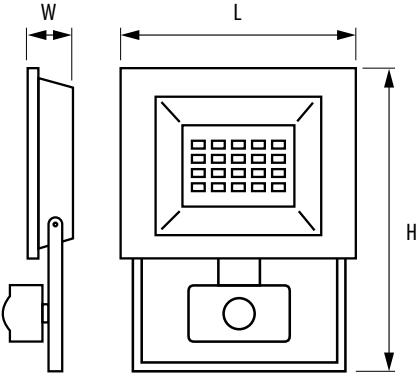

SPP45042 - L 175 / H 195 / W 68 mm
SPP43042 - L 175 / H 195 / W 60 mm
SPP42042 - L 138 / H 170 / W 55 mm
SPP41042 - L 110 / H 152 / W 55 mm



PROIETTORI LED E LAMPADE CON APPLICAZIONI SPECIFICHE



UltraLux®

Pagina 192



PROIETTORE LED SOLARE PIR

Pagina 193



PROIETTORE LED DA CANTIERE

Pagina 194



PROIETTORE LED DIMMERABILE
RICARICABILE

Pagina 194



PROIETTORE LED RGB RF

Pagina 195



LAMPADA LED PORTATILE
MULTIFUNZIONE RICARICABILE


PROIETTORE LED SOLARE PIR

140 lm/W max.

- PROIETTORE LED: MASSIMO 11 W
- CLASSE DI PROTEZIONE IP54
- SENSORE PIR
- DUE MODALITÀ OPERATIVE

- MONTAGGIO COMPATTO O A DISTANZA
- PROLUNGA – 3 METRI
- GIUNTI MECCANICI REGOLABILI
- PANNELLO PV: 2.62WP
- BATTERIA: LiFePO₄ 3.2 V, 4000mAh

3 m

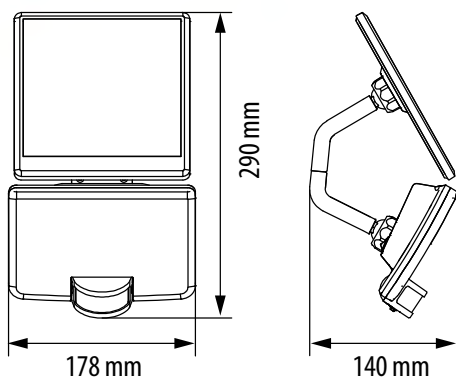

PROIETTORE LED SOLARE PIR




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPSS1150	11 W	5000 K	1500 Lm	02069



PROIETTORE LED DA CANTIERE

20W

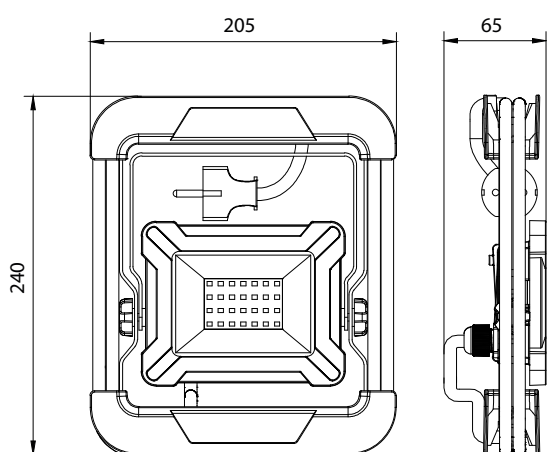


PROIETTORE LED DA CANTIERE



F A G	Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
	SPW2050	20 W	5000 K	1800 lm	02070

Alloggiamento: alluminio e tecnopolimeri stabili ai raggi UV
Diffusore: vetro temperato

La costruzione del proiettore è appositamente progettata per essere utilizzata sia come supporto che come bobina di cavo



Il supporto consente la rotazione orizzontale fino a 330°



Il cavo di alimentazione da 3 metri ha un isolamento in gomma stabile ai raggi UV e una spina Schuko antiurto.



Gancio per sospensione

PROIETTORI E LAMPADE A LED CON APPLICAZIONE SPECIFICA

UltraLux®




PROIETTORE LED DIMMERABILE RICARICABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SPR1055	10 W	5500 K	850 lm	02033



Batteria integrata: agli ioni di litio 7,4 V 4400 mAh
Massima durata operativa: 40 ore
Tempo di ricarica: 4 ore
Indicatore di carica
Pulsante touch con tre livelli di regolazione
Uscita di ricarica USB
Adattatore di alimentazione 220V AC
Adattatore per auto 12V CC




Uscita di ricarica USB

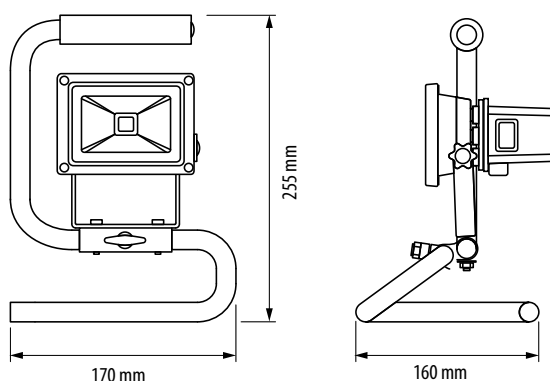

PROIETTORE LED RGB RF

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
SP10RGB	10 W	RGB	-	02052

Controller integrato
con controllo RF



Sono disponibili diversi programmi statici e dinamici
con regolazione della luminosità e della velocità

Alloggiamento: alluminio
Diffusore: vetro temperato



Lampada LED portatile ricaricabile

8 modalità operative

USB

Porta micro-USB per la ricarica e Porta di uscita USB-A utilizzabile come batteria portatile «power bank»

Li-ion

2500 mAh


Lunga durata operativa: fino a 50 ore



I bordi magnetici

consentono di posizionare la lampada su superfici metalliche

UltraLux

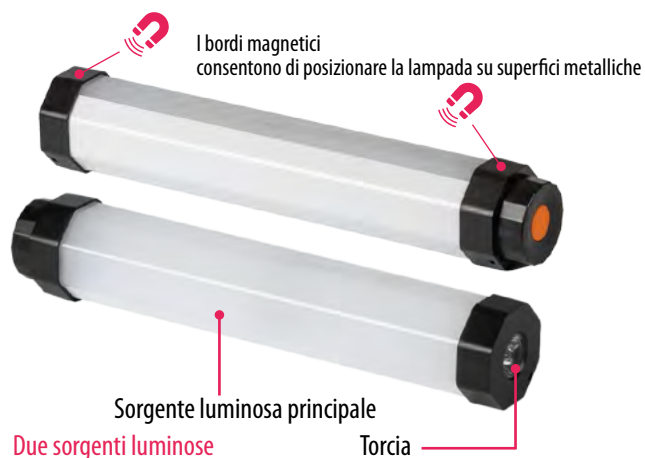

LAMPADA LED RICARICABILE PORTATILE MULTIFUNZIONE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
PML350	max 3 W	5000 K/ 6000 K	300 lm	02427

Batteria integrata agli ioni di litio da 3.7 V CC con 2500 mAh

Tempo di ricarica totale – circa 4 ore

8 modalità operative

Luce principale: temperatura colore - 5000K

Torcia: temperatura colore - 6000K

Ricarica con cavo micro-USB

Porta di uscita USB-A utilizzabile come batteria portatile «power bank»

Dimensioni: 236 / 40 mm



8 MODALITÀ OPERATIVE

- Luce uniforme 10%
- Luce uniforme 50%
- Luce uniforme 100%
- Torcia 50%
- Torcia 100%
- Luce lampeggiante SOS
- Torcia uniforme
- Spegnimento



Cavo di ricarica micro-USB (30cm).



Porta di uscita USB-A utilizzabile come batteria portatile «POWER BANK»



Pulsante di selezione modalità



ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE E STRADALE



Pagina 198



ILLUMINAZIONE LED
INDUSTRIALE

Pagina 205



MODULI DI PROTEZIONE
DA SOVRATENSIONI

Pagina 206



ILLUMINAZIONE LED STRADALE

Pagina 210



ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE
LED STRADALE

UltraLux®

ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE

UltraLux®



5
anni di garanzia



PROIETTORE LED CON DRIVER DIMMERABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LIKX10050	100 W	5000 K	15000 lm	2.30 kg	02428

150 lm/W


Dimmerazione: 0-10 V DC

Alloggiamento: alluminio
Ottiche: lenti in policarbonato
resistenti ai raggi UV.


Una staffa di montaggio e un anello
consentono di scegliere il metodo di installazione.
La cavità centrale di dissipazione del calore garantisce
un migliore raffreddamento e una maggiore durata del diodo.



Distribuzione luminosa
con un diffusore 60° (LIKX100L60)



Distribuzione luminosa
con un diffusore 90° (LIKX100L90)



Distribuzione luminosa
con un diffusore 120° (LIKX100L120)

DIFFUSORE PER PROIETTORE LED LIKX10050

Prodotto n.	Angolo del fascio luminoso	Num. di catalogo
LIKX100L60	60°	02429
LIKX100L90	90°	02430
LIKX100L120	120°	02431

5
anni di garanzia



PROIETTORE LED CON DRIVER DIMMERABILE



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LIKX15050	150 W	5000 K	22500 lm	3.00 kg	02432

150 lm/W


Dimmerazione: 0-10 V DC

Alloggiamento: alluminio
Ottiche: lenti in policarbonato
resistenti ai raggi UV.

Una staffa di montaggio e un anello
consentono di scegliere il metodo di installazione.
La cavità centrale di dissipazione del calore garantisce
un migliore raffreddamento e una maggiore durata del diodo.



Distribuzione luminosa
con un diffusore 60° (LIKX150L60)



Distribuzione luminosa
con un diffusore 90° (LIKX150L90)

DIFFUSORE PER PROIETTORE LED LIKX15050

Prodotto n.	Angolo del fascio luminoso	Num. di catalogo
LIKX150L60	60°	02433
LIKX150L90	90°	02434



PROIETTORE LED CON DRIVER DIMMERABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LIKX20050	200 W	5000 K	30000 lm	3.75 kg	02435

150 lm/W

Dimmerazione: 0-10 V DC

Alloggiamento: alluminio

Ottiche: lenti in policarbonato


resistenti ai raggi UV.

Una staffa di montaggio e un anello

consentono di scegliere il metodo di installazione.


La cavità centrale di dissipazione del calore garantisce

un migliore raffreddamento e una maggiore durata del diodo.




DIFFUSORE PER PROIETTORE LED LIKX20050

Prodotto n.	Angolo del fascio luminoso	Num. di catalogo
LIKX200L60	60°	02436
LIKX200L90	90°	02437



Distribuzione luminosa
con un diffusore 60° (LIKX200L60)



Distribuzione luminosa
con un diffusore 90° (LIKX200L90)



PROIETTORE LED CON DRIVER INTEGRATO

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LIKD10050	100 W	5000 K	10000 lm	1.90 kg	02438
LIKD15050	150 W	5000 K	15000 lm	2.60 kg	02439

100 lm/W

Alloggiamento: alluminio



Ottiche: lenti in policarbonato resistenti ai raggi UV

Diffusore: vetro temperato

Dimensioni (D, H), mm:

LIKD10050 - 260 / 100

LIKD15050 - 310 / 110



ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE

UltraLux®



LAMPADA LED INDUSTRIALE TUBOLARE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LCT1204040	40 W	4000 K	5200 lm	1.60 kg	02440
LCT1505040	50 W	4000 K	6500 lm	1.90 kg	02441





130 lm/W

Alloggiamento: policarbonato resistente ai raggi UV
 Ottiche: lenti in policarbonato resistenti ai raggi UV
 Il montaggio può essere effettuato direttamente a parete, soffitto o su cavi metallici con staffe di montaggio (queste staffe inox sono incluse nel set).

Cablaggio a doppio lato.

Valvola di respirazione.



APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LINEARE INDUSTRIALE LED CON DRIVER INTEGRATO




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LDH10040	100 W	4000 K	12 000 lm	2.50 kg	02346
LDH7040	70 W	4000 K	8400 lm	1.70 kg	02345

120 lm/W


Alloggiamento: alluminio

Ottiche: lenti in PMMA

Possibilità di montaggio a soffitto o a sospensione



Distribuzione del fascio con lenti ottiche 90°×110°

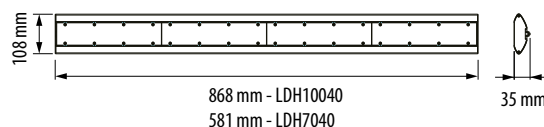



140 lm/W
GWT 850°
IK10














Alloggiamento: policarbonato LG
Diffusore: policarbonato LG
Staffe di montaggio e morsetti in acciaio inox

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LINEARE INDUSTRIALE A LED,
ALLOGGIAMENTO IN POLICARBONATO




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Dimensioni, mm	Num. di catalogo
LITH1505440	54 W	4000 K	7500 lm	1.95 kg	1560/100/85	02350
LITH1505450	54 W	5000 K	7500 lm	1.95 kg	1560/100/85	02351
LITH1504040	40 W	4000 K	5600 lm	1.95 kg	1560/100/85	02352
LITH1504050	40 W	5000 K	5600 lm	1.95 kg	1560/100/85	02353
LITH1502240	22 W	4000 K	3100 lm	1.95 kg	1560/100/85	02354
LITH1502250	22 W	5000 K	3100 lm	1.95 kg	1560/100/85	02355
LITH1203640	36 W	4000 K	5000 lm	1.60 kg	1220/100/85	02356
LITH1203650	36 W	5000 K	5000 lm	1.60 kg	1220/100/85	02357
LITH1202840	28 W	4000 K	4000 lm	1.60 kg	1220/100/85	02358
LITH1202850	28 W	5000 K	4000 lm	1.60 kg	1220/100/85	02359
LITH601840	18 W	4000 K	2600 lm	0.90 kg	600/100/85	02360
LITH601850	18 W	5000 K	2600 lm	0.90 kg	600/100/85	02361

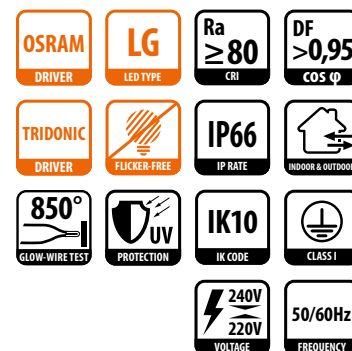

ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE

UltraLux®

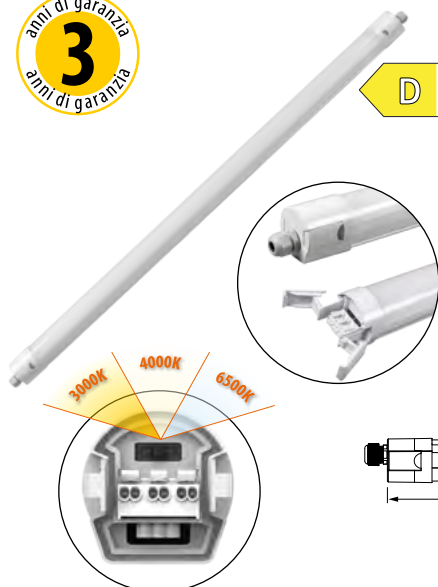

LAMPADA INDUSTRIALE LED SLIM CCT ALLOGGIAMENTO IN POLICARBONATO


Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LITS12036CCT	36 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	4500 lm	1.20 kg	02442
LITS15050CCT	50 W	3000 K / 4000 K / 6500 K	6250 lm	1.50 kg	02443

125 lm/W

Alloggiamento: PC


Diffusore: PC

Cablaggio a doppio lato



MODULO DI CONNESSIONE LITSTC
GLI APPARECCHI POSSONO ESSERE COLLEGATI
IN LINEA PER LITS12036CCT AND LITS15050CCT

Prodotto n.	Num. di catalogo
LITSTC	02444

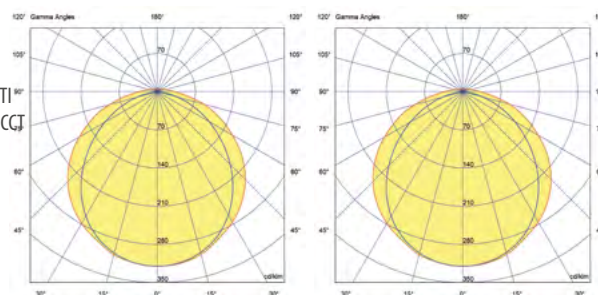Distribuzione luminosa
LITS12036CCTDistribuzione luminosa
LITS15050CCT




155 lm/W

Dimmerazione:
1-10 V DC

Alloggiamento: alluminio

Ottiche: lenti in polycarbonato
resistenti ai raggi UV

Moduli orientabili

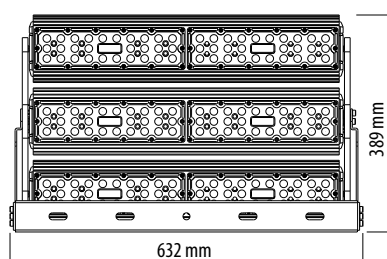Distribuzione luminosa per LSFV42050
con un diffusore da 30°



PROIETTORE LED PROFESSIONALE, DIMMERABILE

Prodotto n.	Potenza	Angolo del fascio luminoso	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LSF10050D60	100 W	60°	5000 K	14 000 lm	2.9 kg	02378
LSF10050D110	100 W	110°	5000 K	14 000 lm	2.9 kg	02379
LSF10050D85	100 W	85° × 150°	5000 K	14 000 lm	2.9 kg	02380

140 lm/W


Dimmerazione 1-10V DC

Valvola di respirazione

Materiale: alluminio

Optica: lenti in PC resistenti ai raggi UV

Diffusore: vetro temperato

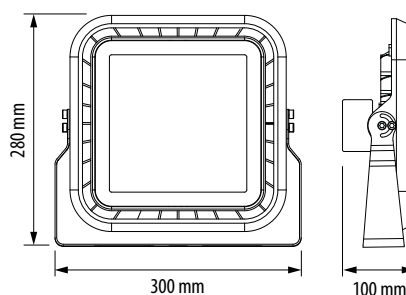

PROIETTORE LED PROFESSIONALE, DIMMERABILE

Prodotto n.	Potenza	Angolo del fascio luminoso	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LSF15050D60	150 W	60°	5000 K	21 000 lm	3.9 kg	02381
LSF15050D110	150 W	110°	5000 K	21 000 lm	3.9 kg	02382
LSF15050D85	150 W	85° × 150°	5000 K	21 000 lm	3.9 kg	02383

140 lm/W


Dimmerazione 1-10V DC

Valvola di respirazione

Materiale: alluminio

Optica: lenti in PC resistenti ai raggi UV

Diffusore: vetro temperato

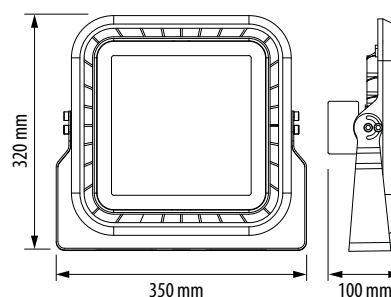

ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE

UltraLux®



PROIETTORE LED PROFESSIONALE, DIMMERABILE

Prodotto n.	Potenza	Angolo del fascio luminoso	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LSF20050D60	200 W	60°	5000 K	28 000 lm	6 kg	02384
LSF20050D110	200 W	110°	5000 K	28 000 lm	6 kg	02385
LSF20050D85	200 W	85° × 150°	5000 K	28 000 lm	6 kg	02386

140 lm/W



Dimmerazione 1-10V DC

Valvola di respirazione


Materiale: alluminio

Ottica: lenti in PC resistenti ai raggi UV


Diffusore: vetro temperato

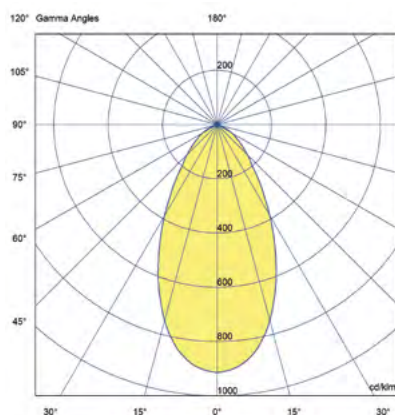

Distribuzione luminosa con un diffusore da 60°
per LSF20050D60, LSF15050D60, LSF10050D60

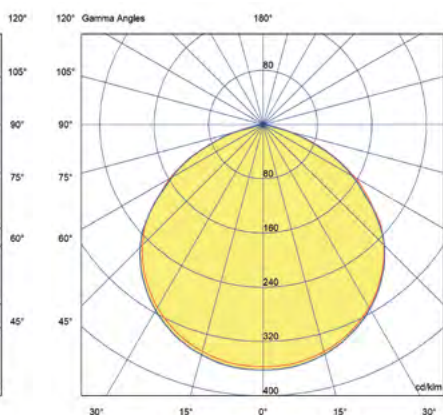

Distribuzione luminosa con un diffusore da 110°
per LSF20050D110, LSF15050D110, LSF10050D110

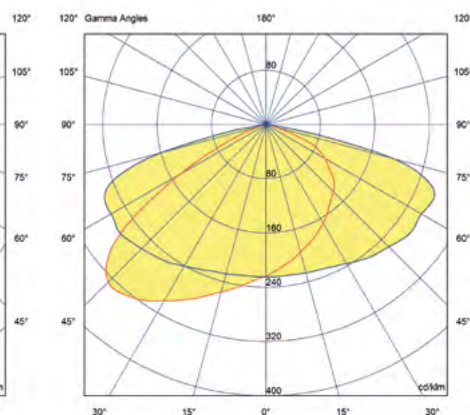

Distribuzione luminosa con un diffusore da 85° × 150°
per LSF20050D85, LSF15050D85, LSF10050D85





LAMPADA DA SOFFITTO IMPERMEABILE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LWP2201445	14 W	4500 K	1500 lm	1.00 kg	02322


GWT 850°

Alloggiamento: policarbonato LG

Diffusore: policarbonato LG



MODULI DI PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI

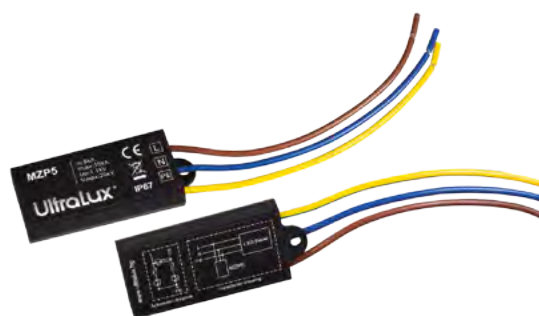

MODULO DI PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI, CONNESSIONE IN PARALLELO

Tensione di funzionamento: 110-277 V CA / 50-60 Hz
Tensione di funzionamento continua massima: 390 V CA / 50-60 Hz
Corrente di scarica massima: $I_{max} = 10$ kA
Corrente di scarica nominale: $I_n = 5$ kA
Massima tensione di scarica: 20 kV
Livello di protezione della tensione: 1.1 kV
SPD tipo III
Dimensioni: 80/37/13 mm



Prodotto n.	Num. di catalogo
MZIP5	02387



MODULO DI PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI, CONNESSIONE IN SERIE

Tensione di funzionamento: 110-277 V CA / 50-60 Hz
Tensione di funzionamento continua massima: 390 V CA / 50-60 Hz
Corrente di scarica massima: $I_{max} = 10$ kA
Corrente di scarica nominale: $I_n = 5$ kA
Massima tensione di scarica: 20 kV
Livello di protezione della tensione: 1.1 kV
SPD tipo III
Dimensioni: 80/37/13 mm



Prodotto n.	Num. di catalogo
MZIP5	02448



ILLUMINAZIONE LED STRADALE

UltraLux®



LAMPADA LED STRADALE





Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUTDH10040	100 W	4000 K	13000 lm	2.50 kg	02449
LUTDH6040	60 W	4000 K	7800 lm	1.95 kg	02450
LUTDH4040	40 W	4000 K	5200 lm	1.60 kg	02451
LUTDH2040	20 W	4000 K	2600 lm	1.00 kg	02452

130 lm/W


Driver integrato di alta qualità
Alloggiamento: alluminio
Ottiche: lenti in policarbonato




Dimensioni (L / W / D / Ø), mm:
LUTDH10040 - 612 / 221 / 100 / 65
LUTDH6040 - 558 / 180 / 100 / 65
LUTDH4040 - 520 / 180 / 100 / 65
LUTDH2040 - 420 / 135 / 85 / 55

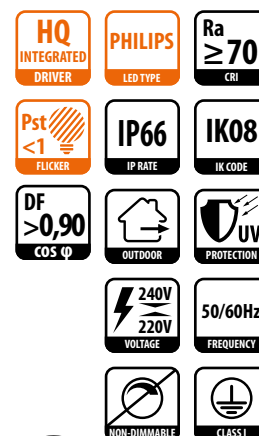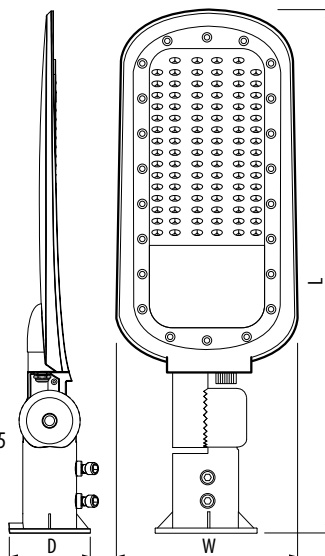


90° - 270°

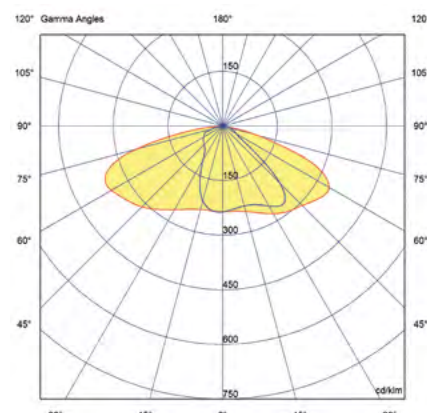


Distribuzione luminosa con un diffusore da 150° x 90°
per LUTDH10040 (tipo T3A secondo IESNA)

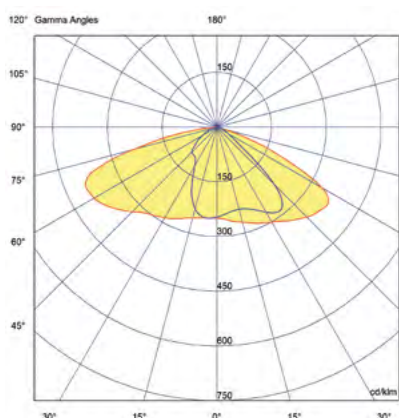

Distribuzione luminosa con un diffusore da 150° x 90°
per LUTDH6040 (tipo T3A secondo IESNA)

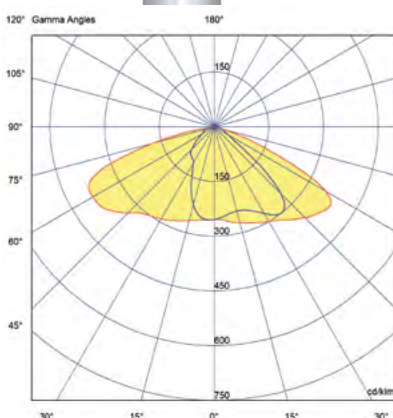

Distribuzione luminosa con un diffusore da 150° x 90°
per LUTDH4040 (tipo T3A secondo IESNA)

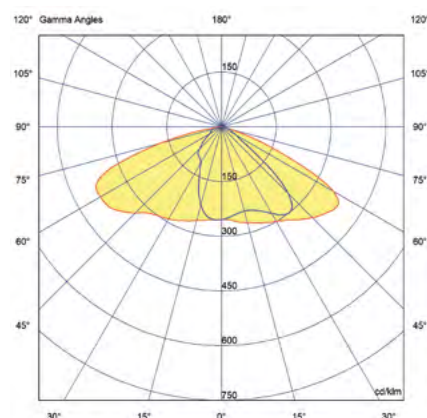

Distribuzione luminosa con un diffusore da 150° x 90°
per LUTDH2040 (tipo T3A secondo IESNA)



LAMPADA LED STRADALE




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUTE6042	60 W	4200 K	7800 lm	3.00 kg	02453
LUTE4042	40 W	4200 K	5200 lm	1.20 kg	02454
LUTE2042	20 W	4200 K	2600 lm	1.20 kg	02455
LUT1342	13 W	4200 K	1690 lm	1.20 kg	02456

130 lm/W


Alloggiamento: alluminio
Ottiche: lenti in policarbonato




Dimensioni (L / W / D), mm:
LUTE6042 - 570 / 240 / 107.5
LUTE4042 - 380 / 156 / 87
LUTE2042 - 380 / 156 / 87
LUT1342 - 380 / 156 / 87

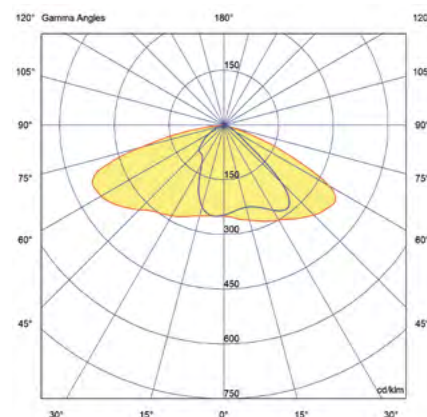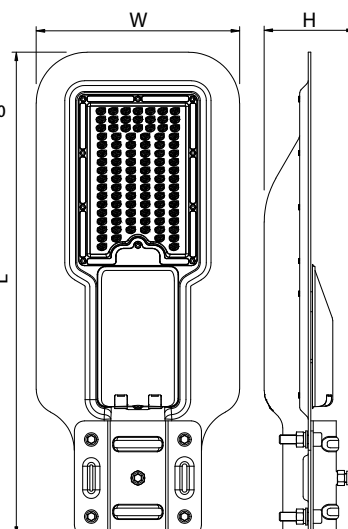


Distribuzione luminosa con un diffusore da 140° x 90°
per LUTE6042 (tipo T3A secondo IESNA)

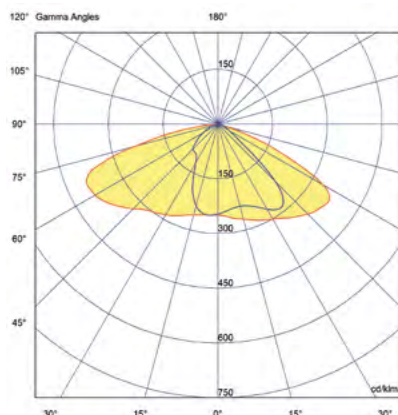

Distribuzione luminosa con un diffusore da 140° x 90°
per LUTE4042 (tipo T3A secondo IESNA)

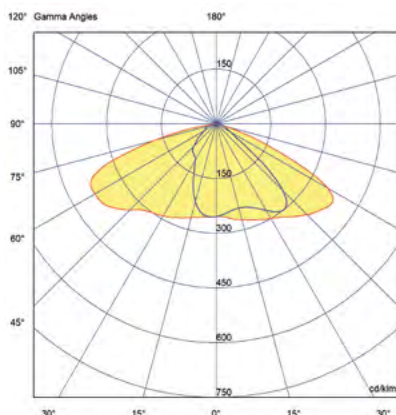

Distribuzione luminosa con un diffusore da 140° x 90°
per LUTE2042 (tipo T3A secondo IESNA)

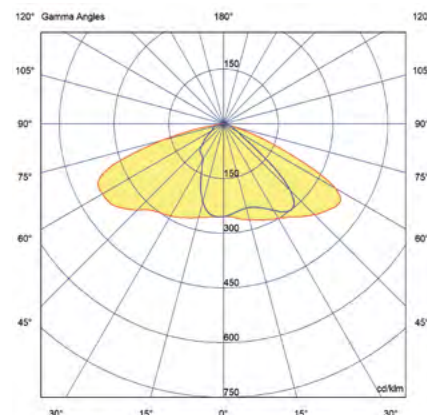

Distribuzione luminosa con un diffusore da 140° x 90°
per LUT1342 (tipo T3A secondo IESNA)

ILLUMINAZIONE LED STRADALE

UltraLux®



LAMPADA LED STRADALE CON CONTROLLO INTELLIGENTE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUTH10042IN	100 W	4200 K	15000 lm	5.15 kg	02457
LUTH6042IN	60 W	4200 K	9000 lm	4.50 kg	02458
LUTH4042IN	40 W	4200 K	6000 lm	3.90 kg	02459

150 lm/W

Dispositivo di protezione da sovratensioni integrato
20 kV / 10 kA (max).

Interruttore di disconnessione rapida.

La flangia Ø60 con regolazione dell'angolo di $\pm 15^\circ$ (orizzontale e verticale) consente di scegliere l'angolo di montaggio, nonché di montare la lampada direttamente su un palo.

Driver programmabile dimmerabile (ENEC) con protezioni integrate da surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito.


- La lampada ha una protezione da sovratensione incorporata, che garantisce resistenza ai picchi e alle sovratensioni della tensione di alimentazione fino a 10 kA / 20 kV;
- Regolazione della corrente di uscita
- Compensazione del decadimento luminoso dei LED
- Scelta tra tre tipologie di orario di lavoro con i relativi timer:

- 1) Il driver calcola automaticamente quando è mezzanotte e regola il programma stesso.
- 2) Il driver corregge automaticamente il suo tempo di accensione.
- 3) Il driver segue una curva preprogrammata senza fare calcoli.

Alloggiamento: alluminio pressofuso

Ottiche: lenti in policarbonato

Diffusore: vetro temperato

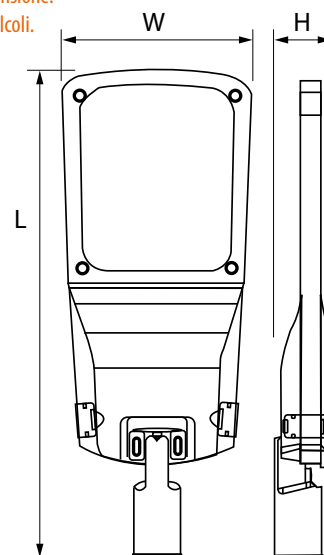

Dimensioni (L / W / H), mm:
LUTH10042IN - 620 / 270 / 105
LUTH6042IN - 580 / 235 / 105
LUTH4042IN - 580 / 235 / 105



☒ Enable Timer ☒ Modify Timer Curve

Timer Mode

☐ Traditional-Timer

☐ SelfAdapt-MidNight

☒ SelfAdapt-Percentage

Initial Setting

Initial Dimming: 100 %

Initial Hold: 0 S



Initial Fade: 0 S

Setting

Total Time: 14H 00M

Actual Time: H M

Adjust Curve

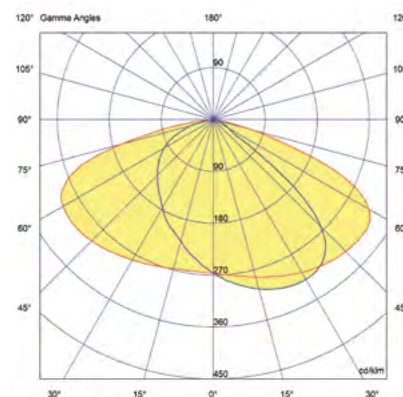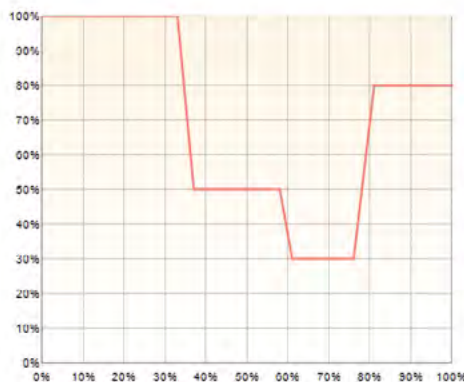

Distribuzione luminosa:
150°×90° (Tipo III secondo l'IESNA)

LAMPADA LED STRADALE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUTH10042	100 W	4200 K	15000 lm	5.15 kg	02460
LUTH6042	60 W	4200 K	9000 lm	4.50 kg	02411
LUTH4042	40 W	4200 K	6000 lm	3.90 kg	02461

150 lm/W


Dispositivo di protezione da sovratensioni integrato
20 kV / 10 kA (max).

Interruttore di disconnessione rapida.

La flangia Ø60 con regolazione dell'angolo di $\pm 15^\circ$
(orizzontale e verticale) consente di scegliere l'angolo
di montaggio, nonché di montare la lampada
direttamente su un palo.

Alloggiamento:
alluminio pressofuso
Ottiche: lenti in policarbonato
Diffusore: vetro temperato

Dimensioni: (L / W / H), mm:
LUTH10042 - 620 / 270 / 105
LUTH6042 - 580 / 235 / 105
LUTH4042 - 580 / 235 / 105



LAMPADA LED STRADALE CON CONTROLLO SOLARE

Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUTH4042SC	max 40 W	4200 K	6000 lm	3.90 kg	02462

150 lm/W

La flangia Ø60 con regolazione dell'angolo di $\pm 15^\circ$
(orizzontale e verticale) consente di scegliere l'angolo di montaggio,
nonché di montare la lampada direttamente su un palo.

Regolazione della potenza di uscita - max. 40 W


Dimmerazione programmata.

Autoregolante con i livelli di luce ambientale.

Le lampade stradali sono progettati per funzionare con i seguenti
pannelli fotovoltaici e batterie (non incluse nel set):

- pannello solare 50-120 W_p, V_{mpp} ~ 18 V CC
- batteria al piombo / LiFePO₄ 20-80Ah, 12V DC

Alloggiamento:
alluminio pressofuso
Ottiche: lenti in policarbonato
Diffusore: vetro temperato

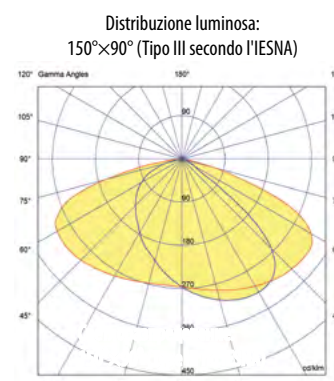

ILLUMINAZIONE LED STRADALE

Ultralux®




LAMPADA LED STRADALE


Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Peso netto, kg.	Num. di catalogo
LUT2203042	30 W	4200 K	3000 lm	5.80 kg	02308

100 lm/W

Materiale: alluminio
Ottiche: lenti in PMMA
Diffusore: vetro temperato



Distribuzione luminosa: 90°×40° (Tipo III secondo l'IESNA)

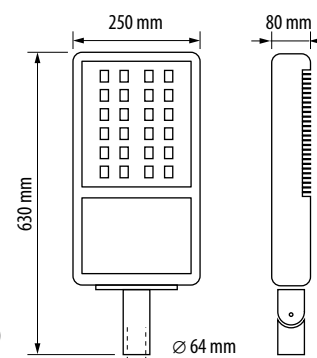


ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE LED STRADALE

ADATTATORE Ø60MM CON ANGOLO REGOLABILE
PER LAMPADE STRADALI LED LUT1342, LUTE2042, LUTE4042


Prodotto n. Num. di catalogo

AUT60642 02369

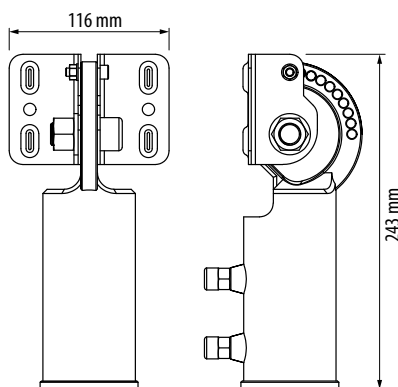


Materiale:
alluminio pressofuso

Regolazione dell'angolo:
da -30° a 90°
Passo di regolazione: 10°

ADATTATORE Ø60MM CON ANGOLO REGOLABILE
PER LAMPADE STRADALI LED LUTE6042


Prodotto n. Num. di catalogo


AUT60100 02370

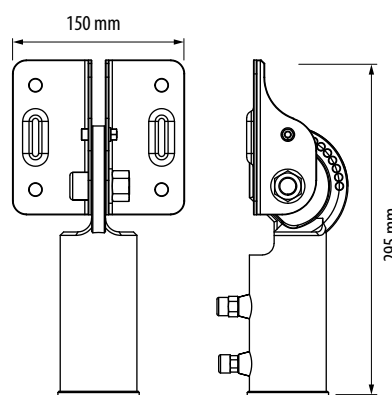

Materiale:
alluminio pressofuso

Regolazione dell'angolo:
da -30° a 90°
Passo di regolazione: 10°




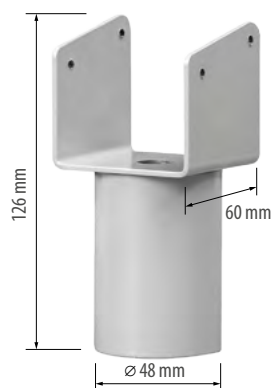

ADATTATORE Ø48mm
PER AUT42, AUT65, AUTS
PER LAMPADE STRADALI A LED
ULTRALUX®
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

Prodotto n.	Num. di catalogo
AUT48	02388


Materiale:
acciaio verniciato a polvere

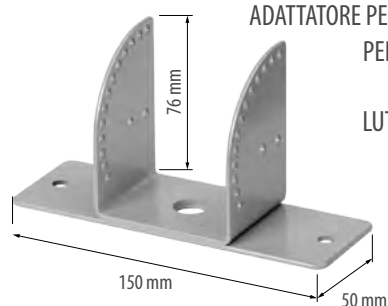

ADATTATORE PER LAMPADE STRADALI A LED
PER MONTAGGIO A PARETE PER
ULTRALUX®
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

Prodotto n.	Num. di catalogo
AUTS	02389


Materiale:
acciaio verniciato a polvere

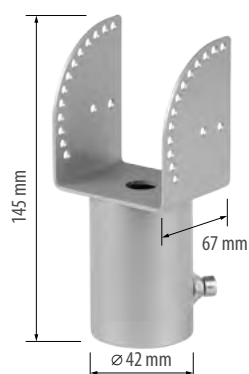

ADATTATORE Ø42mm
CON ANGOLO REGOLABILE
PER LAMPADE STRADALI A LED
ULTRALUX®
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

Prodotto n.	Num. di catalogo
AUT42	02321



Materiale:
acciaio verniciato a polvere

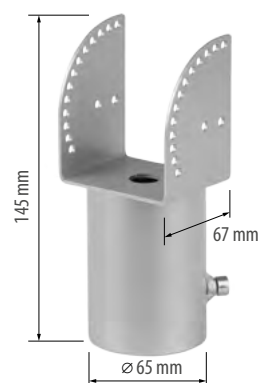


ADATTATORE Ø65mm
CON ANGOLO REGOLABILE
PER LAMPADE STRADALI A LED
ULTRALUX®
LUT1342, LUTE2042, LUTE4042

Prodotto n.	Num. di catalogo
AUT65	02320


Materiale:
acciaio verniciato a polvere

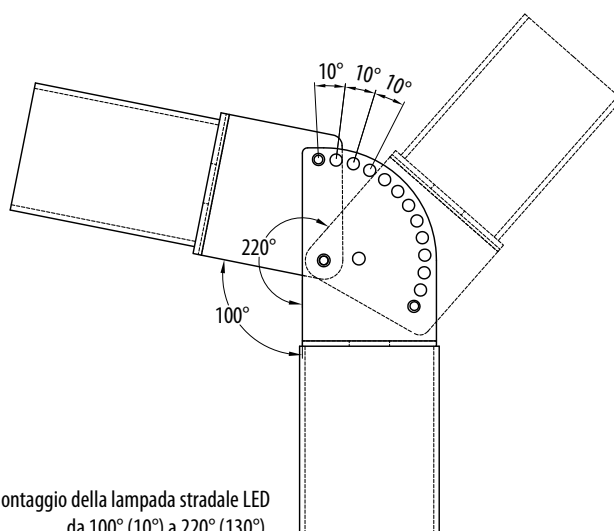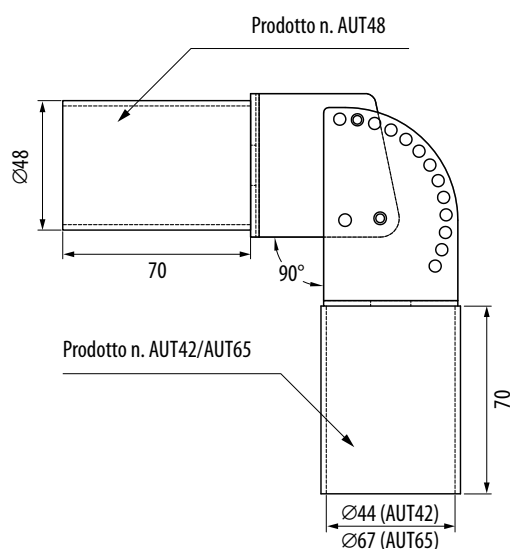

Montaggio della lampada stradale LED
da 100° (10°) a 220° (130°),
passo di regolazione: 10°

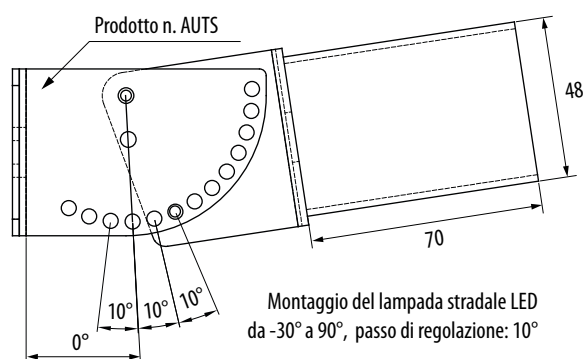

Montaggio della lampada stradale LED
da -30° a 90°, passo di regolazione: 10°

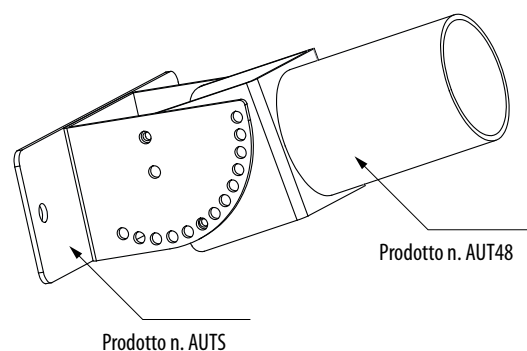



**ALIMENTATORI ED APPARECCHI
PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**



UltraLux®

Pagina 214



ALIMENTATORI
D'EMERGENZA


Pagina 215



APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE
D'EMERGENZA

ALIMENTATORI D'EMERGENZA

UltraLux®

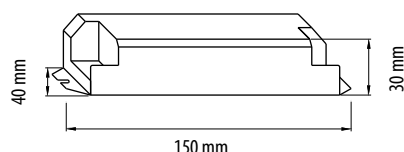ALIMENTATORE DI EMERGENZA CON BATTERIA INCORPORATA
PER ILLUMINAZIONE LED


Prodotto n.	Tensione	Potenza in uscita in modalità emergenza	Num. di catalogo
ZAM242	100-270 V AC	3 W	06051

Batteria: agli ioni di litio, 3.6 V CC, 2500 mAh

Tempo di ricarica: 24 ore

 $I_{out} = 50 \text{ mA CC (max.)}$ $U_{out} = 60 \text{ V CC (max.)}$

Durata in modalità di emergenza: >90 min

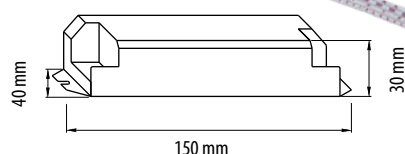ALIMENTATORE DI EMERGENZA CON BATTERIA INCORPORATA
PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza in uscita in modalità emergenza	Num. di catalogo
ZAM243	190-270 V AC	3 W	06070

Batteria: agli ioni di litio, 3.7 V CC, 2600 mAh

Tempo di ricarica: 24 ore

 $I_{out} = 26 \text{ mA CC (max.)}$ $U_{out} = 115 \text{ V CC (max.)}$

Durata in modalità di emergenza: >120 min

ALIMENTATORE DI EMERGENZA CON BATTERIA INCORPORATA
PER ILLUMINAZIONE LED

Prodotto n.	Tensione	Potenza in uscita in modalità emergenza	Num. di catalogo
ZAM503	190-270 V AC	10 W	06071

Batteria: Ni-Cd, 12 V CC, 2500 mAh

Tempo di ricarica: 24 ore

 $I_{out} = 68 \text{ mA CC (max.)}$ $U_{out} = 148 \text{ V CC (max.)}$

Durata in modalità di emergenza: >120 min





APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A LED CON BATTERIA INCORPORATA, A **TENUTA STAGNA**



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LLE365	3 W	6500 K	50 lm / 140 lm	02374

Batteria ricaricabile Ni-Cd integrata: 3.6 V/1500 mAh
Potenza di emergenza: 3W
Durata in modalità emergenza: 120 min
Tempo di ricarica: 20 ore
Flusso luminoso: 140 lm (flusso luminoso di emergenza)
Interruttore ON/OFF
Set adesivi incluso



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED CON BATTERIA INCORPORATA



Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LLE265	1 W / 2 W	6500 K	55 lm / 110 lm	02373

Batteria agli ioni di litio integrata da 3.7 V CC / 800 mAh
Potenza di emergenza: 1W/2W
Durata in modalità di emergenza: 90 min
Tempo di ricarica: 16 ore
Tre modalità: 1W/ 2W/OFF
Set adesivi incluso



APPARECCHIO A LED CON BATTERIA INCORPORATA




Prodotto n.	Potenza	Temperatura colore	Flusso luminoso	Num. di catalogo
LET1565	1.5 W	6500 K	150 lm	02426

Batteria Ni-Cd integrata: 3.6 V/400 mAh
Potenza di emergenza: 1.5 W
Durata in modalità emergenza: 180 min
Tempo di ricarica: 12 ore
Set di adesivi incluso
Dimensioni: 240/185/20 mm





ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE

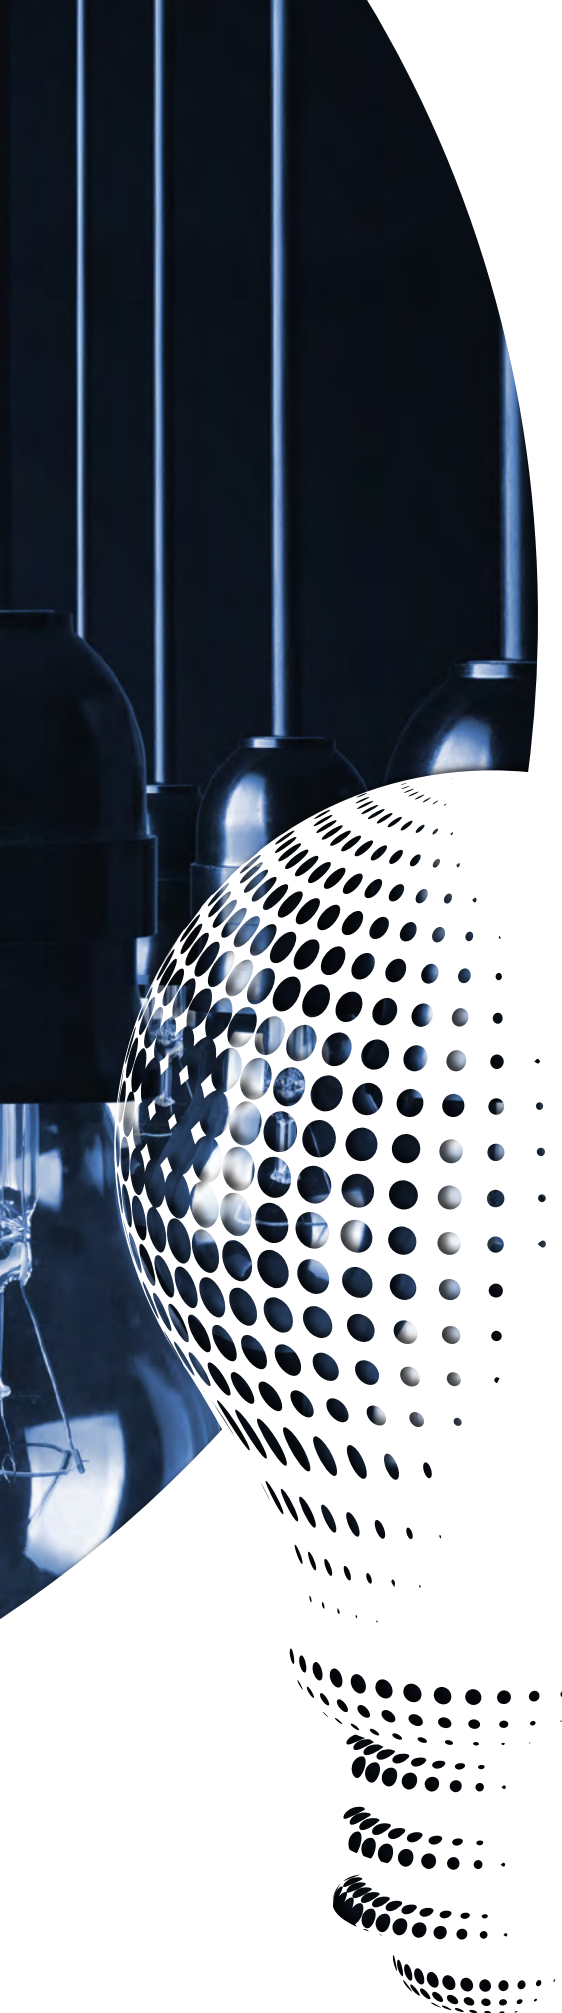

Pagina 218



GHIRLANDA DI CAVI ELETTRICI

Pagina 219



PORTALAMPADE

Pagina 221



ADATTATORI PORTALAMPADE

Pagina 221



CAVI DI ALIMENTAZIONE

Pagina 222



CONNETTORI E SCATOLE
DI DERIVAZIONE IMPERMEABILI

Pagina 223



NASTRO ELETTRICO IN PVC

UltraLux®

GHIRLANDA DI CAVI ELETTRICI, IP44

Ultralux®



CAVO PIATTO PER ILLUMINAZIONE LED, 10 metri



Prodotto n.	Sezione del cavo	Massima corrente	Tensione di alimentazione	Num. di catalogo
GPK10	2 × 1.5 mm ²	16 A	230 V AC	10035

Con spina e presa stampate tipo Schuko
Sezione del cavo: 13 mm × 5 mm



PORTALAMPADE PER CAVO PIATTO



Prodotto n.	Attacco	Massimo carico	Tensione di alimentazione	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
GFE27	E27	max. 25 W LED	230 V AC	5	10036

Possibilità di installazione ovunque lungo il cavo.



CAVO DI PROLUNGA CON PORTALAMPADA PER ILLUMINAZIONE A LED 25cm.



Prodotto n.	Attacco	Massimo carico	Tensione di alimentazione	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
GFE2725	E27	max. 25 W LED	230 V AC	5	10037



CAVO DI PROLUNGA CON PORTALAMPADA PER ILLUMINAZIONE A LED 50cm.



Prodotto n.	Attacco	Massimo carico	Tensione di alimentazione	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
GFE2750	E27	max. 25 W LED	230 V AC	5	10038





PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14GB	E14	Liscio	Nero	50	10002



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14GW	E14	Liscio	Bianco	50	10001



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14PRB	E14	Mezza filettatura	Nero	50	10004



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14PRW	E14	Mezza filettatura	Bianco	50	10003



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14CRB	E14	Filettatura completa	Nero	50	10006



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14CRW	E14	Filettatura completa	Bianco	50	10005

PORTALAMPADA



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE27GB	E27	Liscio	Nero	50	10008



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE27GW	E27	Liscio	Bianco	50	10007



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT) CON CAVO



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFKE27GW	E27	Liscio	Bianco	50	10040

Lunghezza: 20 cm.

Il set include una morsettiera e una staffa di montaggio per appendere



PORTALAMPADA IN PLASTICA (PBT)



Prodotto n.	Attacco	Tipo	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE27CRB	E27	Filettatura completa	Nero	50	10012



PORTALAMPADA IN CERAMICA



Prodotto n.	Attacco	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFGU10W	GU10	Bianco	50	10017

ADATTATORE PORTALAMPADA

Ultralux®



ADATTATORE PORTALAMPADA

Prodotto n.	Attacco	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE14E27	da E14 a E27	Bianco	4	10020



ADATTATORE PORTALAMPADA

Prodotto n.	Attacco	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE27E14	da E27 a E14	Bianco	4	10021



ADATTATORE PORTALAMPADA

Prodotto n.	Attacco	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFE40E27	da E40 a E27	Bianco	4	10023



ADATTATORE PORTALAMPADA

Prodotto n.	Attacco	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
PFGU10E14	da GU10 a E14	Bianco	4	10018

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA ED INTERRUTTORE

Prodotto n.	Massima tensione	Massima corrente	Sezione	Colore	Num. di catalogo
ZKSTKB	250 V AC	2.5 A	2 × 0.75 mm ²	Nero	10024

Interruttore unipolare a doppio isolamento



CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA ED INTERRUTTORE

Prodotto n.	Massima tensione	Massima corrente	Sezione	Colore	Num. di catalogo
ZKSTKW	250 V AC	2.5 A	2 × 0.75 mm ²	Bianco	10025

Double insulated and single pole switch

CONNETTORI E SCATOLE DI DERIVAZIONE IMPERMEABILI

UltraLux®
CE


CONNETTORE IMPERMEABILE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KW3PL10	L10, 3 pin	250 V AC	10 A	70/20 mm	1	10042

Massimo diametro del cavo: 7 mm

Materiale: nylon ignifugo resistente ai raggi UV (PA66)

Materiale del terminale: ottone placcato nichel

IP68
IP RATE


CONNETTORE IMPERMEABILE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KW3PL16	L16, 3 pin	250 V AC	16 A	76/26 mm	1	10043

Massimo diametro del cavo: 9 mm

Materiale: nylon ignifugo resistente ai raggi UV (PA66)

Materiale del terminale: ottone placcato nichel

IP68
IP RATE


CONNETTORE IMPERMEABILE A SGANCIO RAPIDO

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KWS3PL16	L16, 3 pin	250 V AC	16 A	110/29 mm	1	10046

Massimo diametro del cavo: 11 mm

Materiale: nylon ignifugo resistente ai raggi UV (PA66)

Terminali per installazione rapid

IP68
IP RATE


CONNETTORE IMPERMEABILE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KW3PT16	T16, 3 pin	250 V AC	16 A	95/65/25 mm	1	10039

Massimo diametro del cavo: 10 mm

Materiale: nylon ignifugo resistente ai raggi UV (PA66)

Materiale del terminale: ottone placcato nichel

IP68
IP RATE


CONNETTORE IMPERMEABILE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KW4PM20	M20, 4 pin	450 V AC	16 A	50/24 mm	1	10044

Massimo diametro del cavo: 9 mm

Materiale: nylon ignifugo resistente ai raggi UV (PA66)

Materiale del terminale: ottone placcato nichel

IP68
IP RATE

CONNETTORI E SCATOLE DI DERIVAZIONE IMPERMEABILI



SCATOLA DI DERIVAZIONE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
KK2P10	2 pin	240 V AC	10 A	43/27/15 mm	1	10032



SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MONTAGGIO A PARETE, 3 VIE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
RK3	4 pin	450 V AC	16 A	140/82/36 mm	1	10033



Massimo diametro del cavo: 9 mm



SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MONTAGGIO A PARETE, 4 VIE

Prodotto n.	Tipo	Massima tensione	Massima corrente	Dimensioni	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
RK4	4 pin	450 V AC	16 A	140/100/36 mm	1	10034



Massimo diametro del cavo: 9 mm

NASTRO ISOLANTE IN PVC



NASTRO ISOLANTE IN PVC

Prodotto n.	Tensione operativa	Dimensioni	Colore	Pezzi nella confezione	Num. di catalogo
ET151920B	max. 600V AC	0.15 mm × 19 mm × 20 m	nero	10	10045



Ritardante di fiamma.
Intervallo temperatura operativa: 0°C ÷ +80°C

SIMBOLI DEL CATALOGO

	Illuminazione senza sfarfallio		Dimmerazione touch		Dimmerazione senza tocco
	Indicatore di sfarfallio quantitativo		Ritardo		Sensore ad infrarossi
	Tensione		Interruttore ON/OFF integrato		Sensore a microonde
	Frequenza di ingresso		Altezza d'installazione		Sensore di movimento a infrarossi
	Fattore di potenza - DF (cosφ1)		Soglia di luce ambientale		Sensore a fotocellula
	Sensore a fotocellula		Rotazione libera	 Rosso, Verde, Blu + Bianco illuminazione led	
	Grado di protezione internazionale (IP)		Rosso, Verde, Blu illuminazione led		Protezione dai raggi UV
	Magneti incorporati per un facile montaggio		Intervallo di luce ambientale		Protocollo di comunicazione DMX
	Illuminazione digitale		Intervallo di rilevamento		Controllo a radiofrequenza
	Tipo di led		Distanza di rilevamento		Controllo del suono
	Indice di resa cromatica - Ra		Uso solo in interni		Tipo e capacità della batteria
	Angolo del fascio luminoso		Uso in esterni		Tempo di ricarica
	Potenza equivalente		Per uso in interni ed in esterni		Numero di pixel controllabili
	Accensione istantanea		Tensione in uscita		Inclusa scheda SD
	Accensione < 0.2sec.		CLASSE I: gli apparecchi di questa classe sono isolati elettricamente e dotati di collegamento a terra		Software incluso
	Numero di cicli di accensione		CLASSE II: l'isolamento degli apparecchi è rinforzato o doppio isolamento		Connettività bluetooth
	Dimmerabile		Unità master		Connettività Wi-Fi
	Non dimmerabile		Sincronizzazione senza fili tra i controller		Unità di alimentazione
	Telecomando RF touch		Ventola		Rivestimento anticorrosione

	Massima potenza del sensore PIR		Alimentazione USB		Potenza massima a carico attivo (R) e capacitivo (C).
	Dimmerazione 1-10V DC		Marca del driver		Classe di protezione dagli urti



Passaggio di sovratensione/protezione contro le sovratensioni

Φ – FLUSSO LUMINOSO

Il flusso luminoso rappresenta la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa. Abbreviazione: **Φ**. Unità: **lm** (lumen).

EFFICIENZA DELLA SORGENTE LUMINOSA

Trattasi del rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica consumata nel processo. E' un indicatore dell'efficienza economica della lamada. Misurata in **lm/W**.

I – INTENSITA'

L'intensità luminosa descrive la quantità di luce irradiata in una particolare direzione e rappresenta la distribuzione della luce, che si vede nella curva di distribuzione dell'intensità luminosa (LDC), precedentemente chiamata curva fotometrica.

Abbreviazione: **I**. Unità: **cd** (candela).

$$I[cd] = \Phi [lm] / \Omega [sr],$$

I – Intensità luminosa, **Φ** – Flusso luminoso, **Ω** – angolo solido all'interno del quale il flusso è emesso.

Pst

Pst è un indicatore di sfarfallio quantitativo. Un valore di Pst = 1 significa che, in media, un osservatore statistico ha una probabilità del 50% di rilevare uno sfarfallio (ondulazione)

SFARFALLIO

Lo sfarfallio della luce irrita l'occhio, che sia visibile o meno. Una lunga esposizione può causare il mal di testa e disagio. Per esempio questo è vietato in ambienti industriali dove ci sono oggetti che si muovono in fretta o che ruotano poiché c'è il rischio di un effetto stroboscopico.

UGR – ABBAGLIAMENTO

Per descrivere l'abbagliamento in un ambiente è stato definito il Grado di Abbagliamento (UGR). Una descrizione dettagliata per il suo calcolo può essere trovata sul BDS EN 12464-1. L'abbagliamento dipende da vari parametri della sorgente luminosa, la dimensione dell'ambiente, l'illuminazione generale e l'angolo di visualizzazione dell'utente. Per la maggior parte degli usi in uffici l'UGR non deve superare il valore di 19, per locali industriali – 22, per l'industria pesante – 25.


TEMPERATURA COLORE

La temperatura colore di una sorgente luminosa corrisponde esattamente al modo con cui viene percepita. Per questioni pratiche per definire colore della temperatura è stata adottata una scala. L'unità di misura è il kelvin [K].

Temperatura colore	Colore della luce	Appropriate application
<3300 K	Calda	Abitazioni residenziali
3300 – 5300 K	Neutra	Uffici
>5300 K	Fredda	Alti livelli di illuminazione

La scelta del colore della temperatura è personale e dipende dal fattore estetico e psicologico), dipende anche da quale colore si considera naturale. Fattori determinanti sono il livello desiderato di illuminamento, il colore (s) della stanza e il suo arredamento, lo scopo del servizio in stanze / locali e anche il clima. Le persone che vivono nei climi più freddi preferiscono di solito la luce più calda e vice versa.

Temperatura colore, misurata in kelvin (K)

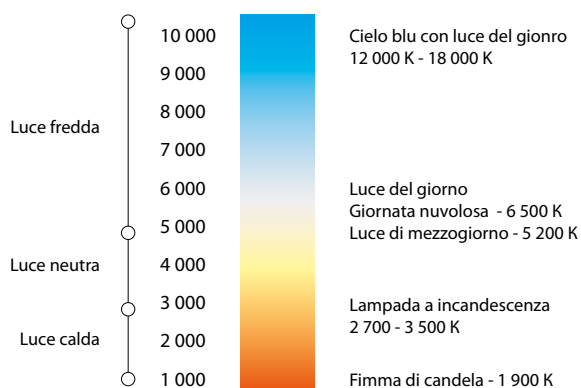

2700 K

3500 K

4200 K

5000 K

6500 K

RA – RESA CROMATICA

La resa cromatica di una sorgente luminosa è una misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati. La misura è chiamata indice di resa cromatica (CRI). Generalmente il CRI misura l'abilità di una sorgente luminosa di mostrare il colore degli oggetti come "realistici" o "naturali" rispetto ad una sorgente di riferimento sia luce incandescente o diurna. Il massimo valore di CRI è pari a 100.

Non esiste relazione diretta tra il CRI e il colore della temperatura della sorgente luminosa.

**DF – FATTORE DI DISLOCAMENTO (FATTORE DI POTENZA)**

Il fattore di potenza si riferisce ai sistemi AC (corrente alternata). Si definisce come il rapporto tra la potenza reale dovuta al carico e la potenza apparente nel circuito ed è un valore adimensionale numero nell'intervallo chiuso da 0 a 1. Il fattore di potenza è determinante per il carico nel circuito AC. Abbreviazione – DF, $\cos\phi$, $\cos\phi_r$, λ

Secondo la direttiva europea 1194/2012 i requisiti per i prodotti a LED devono essere:

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE

Il Codice **IP**, Marchio Internazionale Protezione, IEC standard 60529, classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi. La prima cifra numerica indica la protezione alle particelle solide, la seconda per i liquidi.

Prima cifra	Descrizione	Seconda cifra	Descrizione
0	Non protetto	0	Non protetto
1	Protezione da oggetti solidi di dimensione maggiore di 50 mm.	1	Protezione dal gocciolamento dell'acqua
2	Protezione da oggetti solidi di dimensione maggiore di 12 mm.	2	Protezione dal gocciolamento quando inclinato di 15°
3	Protezione da oggetti solidi di dimensione maggiore di 2,5 mm.	3	Protezione dall'irradiazione dell'acqua per ogni angolo oltre i 60°
4	Protezione da oggetti solidi di dimensione maggiore di 1 mm.	4	Protezione contro gli spruzzi contro l'involucro da ogni direzione
5	Protezione parziale alla polvere	5	Protetto da un getto d'acqua di un ugello di diametro (6.3 mm).
6	Protezione totale alla polvere	6	Protetto da getto d'acqua potente da ogni direzione
		7	Protetto da una immersione temporanea in acqua, profondità fino ad 1 m.
		8	Protetto all'immersione completa in acqua

CODICE DI RESISTENZA IK

Il codice di resistenza **IK** (si veda BDS EN 62262) classifica la resistenza agli impatti meccanici. L'unità di misura è il Joule.

Codice IK	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Impatto meccanico (J)	Senza protezione	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20

ABBREVIAZIONI

PMMA - POLIMETILMETACRILATO O VETRO ACRILICO

PVC - CLORURO DI POLIVINILE

PBT - POLIBUTILENTEREFALATO

ABS - ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE

PS - POLISTIROLO

PU – POLIURETANO



